


POELES A BOIS & GRANULES



ENERGIES BOIS

DES EQUIPES DE PROFESSIONNELS QUALIFIES

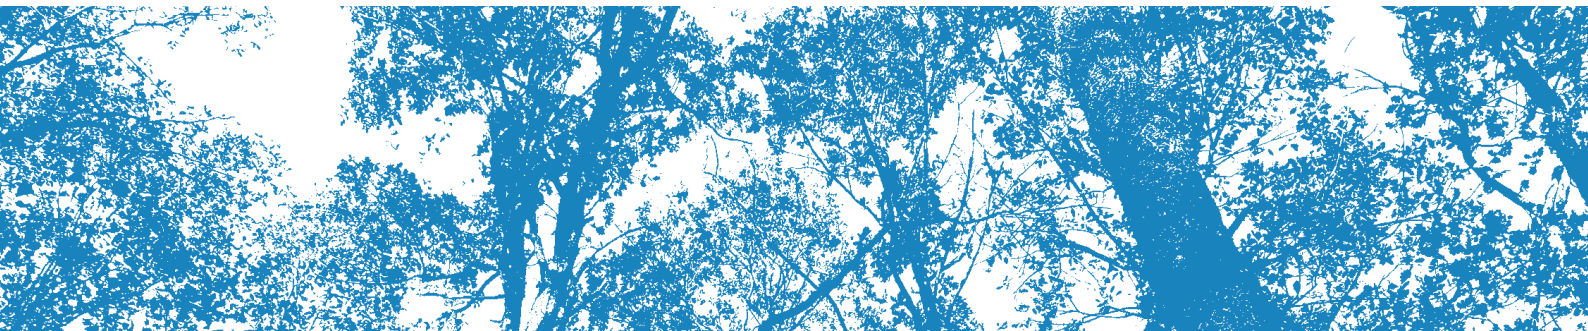

EDEN PORT ENERGIES BOIS

ENTREPRISE PARTENAIRE, PERFORMANTE,
INNOVANTE, ENGAGÉE ET CREATIVE

EDEN PORT ENERGIES BOIS vous propose des solutions innovantes, personnalisées et étudiées en rénovation ou RT 2012. Optez pour une chaleur agréable en réalisant d'importantes économies et retrouvez un certain art de vivre...

Les appareils proposés dans ce catalogue par **EDEN PORT ENERGIES BOIS** répondent aux critères d'exigence en matière de performance et d'efficacité que chacun est en droit d'exiger de son chauffage.

EDEN PORT ENERGIES BOIS est reconnue dans le domaine du chauffage au bois auprès des professionnels. Se chauffer mieux en consommant moins et encourager le développement des énergies renouvelables sont l'engagement de notre entreprise.

EDEN PORT ENERGIES BOIS est une marque reconnue qui vous apporte sécurité et confort.

EDEN PORT ENERGIES BOIS vous accompagne à chaque étape de vos projets en vous proposant des études personnalisées, une assistance technique par son réseau de techniciens qualifiés et un contrat de maintenance garantissant l'optimisation de votre installation. Tous les intervenants suivent des formations continues auprès de nos partenaires industriels sur les dernières innovations techniques au regard de la législation.

EDEN PORT ENERGIES BOIS a son propre réseau de poseurs formés qualifiés QUALIBOIS. Les techniciens du réseau vous accompagneront et installeront dans les règles de l'art chaque appareil. Les mises en service sont rigoureusement contrôlées, soumises à des tests de rendement, de performance et de sécurité. Nous vous formerons à toutes les fonctions d'utilisation pour vous familiariser avec votre poêle.

EDEN PORT ENERGIES BOIS répond aux préoccupations écologiques et environnementales. Le bois n'est pas une énergie nouvelle en soit, au contraire elle constitue une énergie d'avenir. Les systèmes utilisant le bois qu'**EDEN PORT ENERGIES BOIS** a sélectionné atteignent des rendements qui font du bois une énergie des plus rentables aussi bien sur un plan financier qu'écologique.


EDEN PORT ENERGIES BOIS : entretien et garantie. Le niveau d'exigence s'appuie sur la fiabilité des produits utilisés tant sur les appareils que les conduits d'évacuation. Un contrat d'entretien est proposé à chaque installation pour vous garantir un fonctionnement optimal et un chauffage sans souci.

RESEAU EDEN PORT

DES EQUIPES DE PROFESSIONNELS QUALIFIES



CONTACT : +33 5 46 47 78 16
edenport@orange.fr

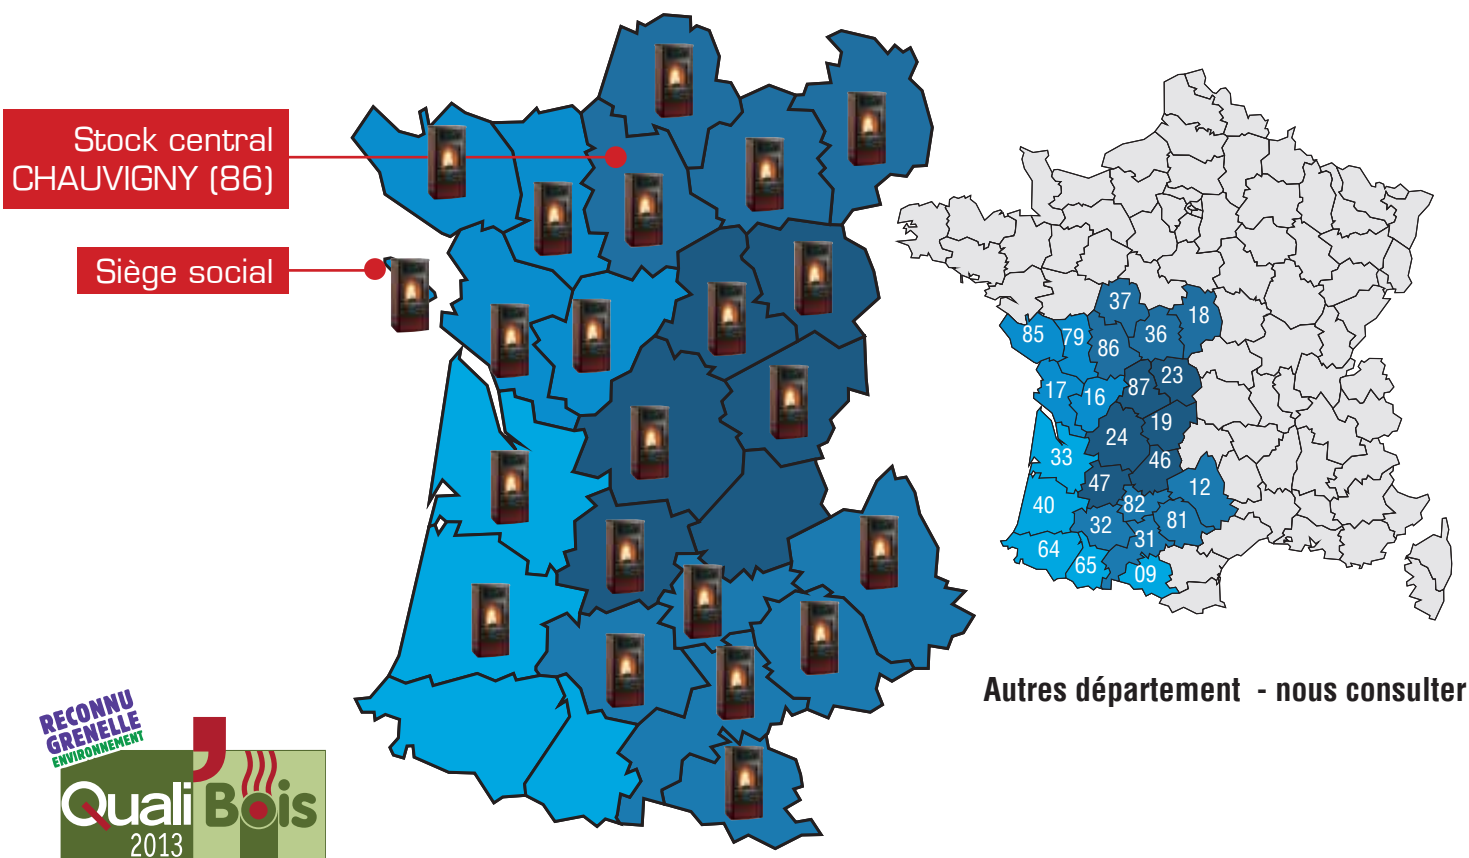



SOMMAIRE

Pourquoi des poêles étanches..... 6

SUPERIOR granulés..... 7

Habillages..... 7

Distribution d'air chaud..... 8

Mode nuit 8

Monica..... 9

Solange..... 10

Cléo..... 11

Milly/Milly C..... 12/13

Gioia..... 14

Lia..... 15

Lisa..... 16

Marcella..... 17

Monia..... 18

Sabrina..... 19

Sonia..... 20

Sveva..... 21

Maira..... 22

Insert à granulés SCP7 23

Insert à granulés SCP9..... 24

SUPERIOR bois..... 25

Medea..... 26

Savina..... 27

WIKING..... 28

Miro 1..... 29

Miro 2..... 30

Miro 3..... 31

Miro 4 32

ARTENSE 33

Tradition..... 34

Héritage..... 35

Kiano 1/2/3/4..... 36/37

Bosphore..... 38

Magellan..... 39

Panama..... 40

Caractéristiques techniques..... 41 / 42

POURQUOI

DES POELES ETANCHES ?




Nos poêles ont la possibilité de ne pas utiliser l'air de la pièce pour la combustion. Les appareils prélèvent directement l'air frais à l'extérieur du bâtiment.

Il n'y a plus de risque de perturbation de la combustion ou de refoulement des fumées à l'intérieur du logement en cas de forte aspiration d'air (VMC, hotte aspirante...).


Le bilan thermique est bien meilleur en rénovation comme dans la construction neuve.

La plupart de nos produits sont adaptés aux exigences des maisons BBC.

Sans oxygène, pas de feu. Tout simplement. Un flux constant vers le poêle est donc nécessaire pour obtenir une combustion propre et efficace dans votre nouveau poêle. Assurer un apport d'air frais constant au poêle, voilà la solution. La connexion extérieure crée un circuit presque entièrement étanche. L'air dont le feu a besoin, est aspiré vers l'intérieur du poêle par un conduit qui traverse le mur jusqu'à l'air libre, ou par un conduit double flux dans le cas d'un poêle à granulés. Quand le feu brûle, le courant d'air s'échappe ensuite par la cheminée. Le circuit est ainsi clos. L'avantage, c'est que le poêle n'utilise pas son propre air chaud pour maintenir les flammes.

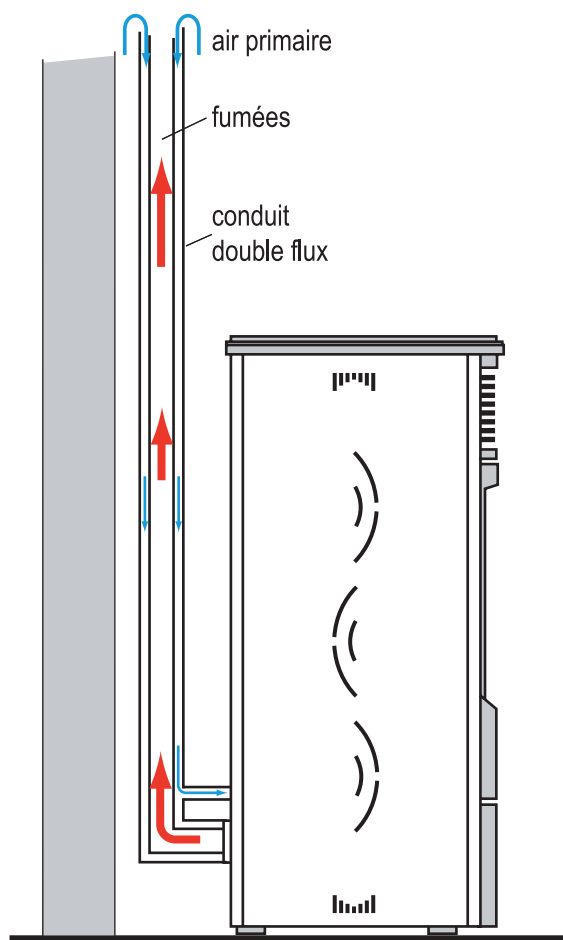

poêle à granulés

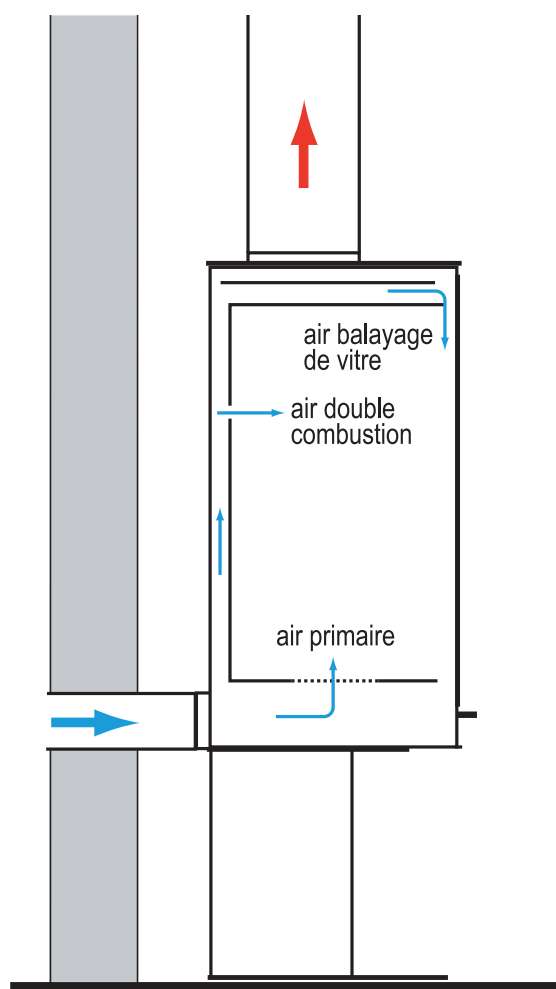

poêle à bois

POELES A GRANULES



SUPERIOR est une société née à Asolo en 1960.

Aujourd'hui, après 50 années d'expérience, c'est une grande structure, efficace, bien articulée.

Le groupe de recherche technologique a permis le développement de brevets exclusifs afin d'améliorer la fonctionnalité et la sécurité des produits.

Les poêles SUPERIOR sont aux normes de qualité les plus élevées, et soutenus par les certifications européennes les plus strictes. La sensibilité des questions de performance énergétique a dirigé l'étude des systèmes de chauffage Superior vers des rendements élevés et un impact minimal sur l'environnement.

HABILLAGES

Céramique



Terre d'Orient



Noir opaque



Bleu antique



Sel et poivre



Bordeaux



Acier - peinture laquée



Bordeaux



Blanc



Gris



DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



Les modèles LIA, MILLY, SONIA SOLANGE et LISA peuvent aussi chauffer des pièces adjacentes garantissant ainsi une distribution optimale de la chaleur.

Un kit optionnel permet d'acheminer l'air chaud jusqu'à une grille murale, à travers une canalisation de diamètre réduit (distance maximale 5 mètres).

La vitesse de ventilation varie automatiquement en fonction du niveau de puissance du poêle.



MODE NUIT*



Le mode nuit permet à l'utilisateur de chauffer par rayonnement et par convection naturelle.

Les puissances seront limitées à P1 ou P2 et idéalement cette fonction sera programmée pour la nuit ou tout simplement utilisée manuellement en fonction des motivations de l'utilisateur.

Le mode nuit maintient un apport de température avec la sensation d'une chaleur douce et agréable.

* Cette fonction est totalement incompatible avec la distribution d'air chaud et le mode ENERGY SAVING.

TY BOX



TY BOX 2010 WT



TY BOX 137

PILOTE, REGULE ET PROGRAMME LE CHAUFFAGE POUR UN CONFORT MAXIMUM

TY BOX 2010 WT* : pilote, règle et programme en étant déporté, le chauffage de la maison et le ballon thermodynamique. La version 2020 WT peut aussi gérer l'ouverture et la fermeture des volets roulants. Créé pour la RT 2012, son installation filaire sera adaptée principalement au neuf.

(*non disponible au catalogue)

TY BOX 137 : pilote, règle et programme le chauffage de la maison en étant en relation déportée avec le poêle à granulés de façon radio commandée. Son utilisation est recommandée pour la rénovation.

Nos poêles Superior sont compatibles avec ces 2 Ty Box mais nous commercialisons uniquement le modèle Ty Box 137.



MONICA



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES


- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- **Fonction mode nuit ⁽¹⁾ : chauffage uniquement par convection naturelle**

⁽¹⁾Incompatible mode Energy Saving

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte	en cours
Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	89,1 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	< 40 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir	16 kg environ
Sortie des fumées	arrière ou latérale gauche ou latérale droite** Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L54 x P51 x H108 cm
Poids	115 kg
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés - ** Kit optionnel pour raccordement latéral

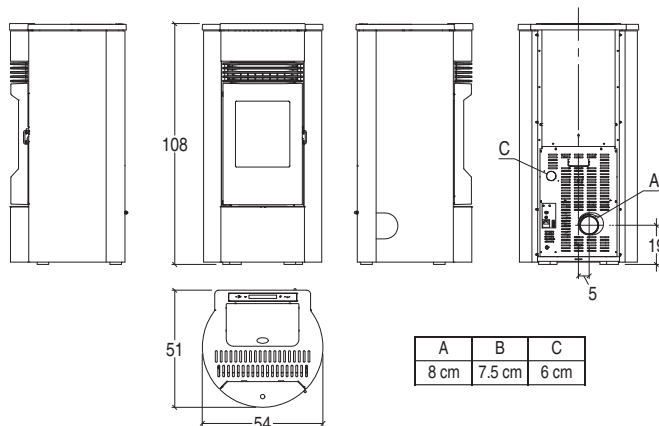

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 



SOLANGE



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES


- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur
- Télécommande et humidificateur en option
- **Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 5 mètres)**
- **Fonction mode nuit ⁽¹⁾ : chauffage uniquement par convection naturelle**

⁽¹⁾Incompatible mode Energy saving

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte	en cours
Puissance	min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement	89,2 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	< 40 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,8 kg/h - max. 2,5 kg/h
Capacité réservoir	32 kg environ
Sortie des fumées	arrière ou latérale gauche ou latérale droite** Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	380 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	390 W
Dimensions	L62 x P62 x H124 cm
Poids	160 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés - ** Kit optionnel pour raccordement latéral

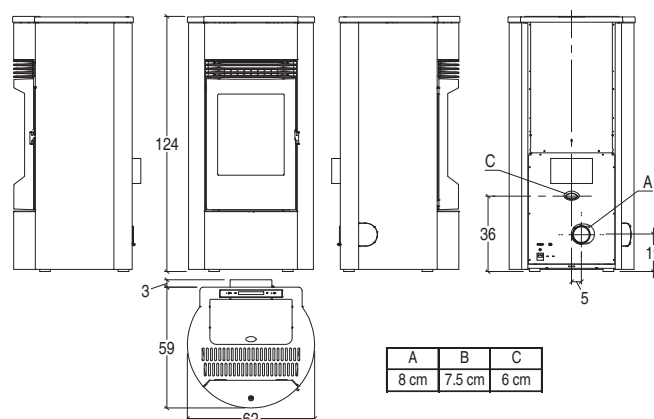

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785



CLEO



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,5 kW - max. 6 kW
Rendement	92 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,02 %
Emission de particules	30 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,4 kg/h
Capacité réservoir	10,5 kg environ
Sortie des fumées	arrière ou latérale gauche et droite Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L45,5 x P43 x H95 cm
Poids	90 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

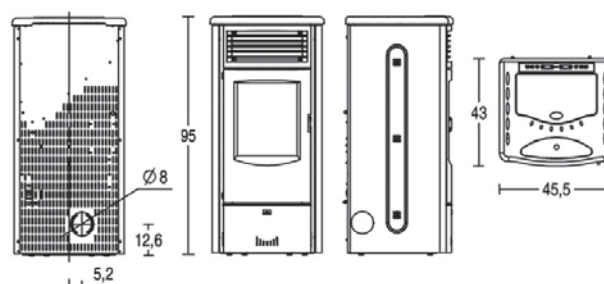

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 **CE**



couleurs disponibles



CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- **Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 4 mètres)**
- **Fonction mode nuit ⁽¹⁾ : chauffage uniquement par convection naturelle**

⁽¹⁾Incompatible mode Energy saving et kit canalisable


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	89,2 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,020 %
Emission de particules	25 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir	16 kg environ
Sortie des fumées arrière ou latérale gauche	Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L49,5 x P47x H106 cm
Poids	146 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

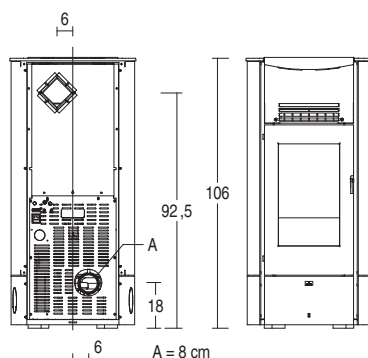

couleurs disponibles



CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,5 kW - max. 6,2 kW
Rendement	89,1 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,012 %
Emission de particules	23 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,4 kg/h
Capacité réservoir	16 kg environ
Sortie des fumées arrière ou latérale gauche	Ø 8 cm
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	335 W
Dimensions	L49,5 x P47x H106 cm
Poids	120 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

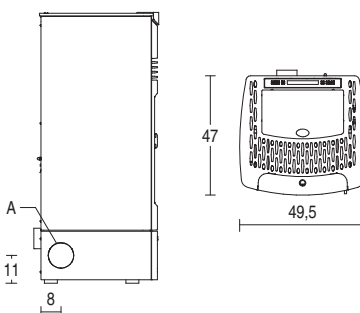



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 



GIOIA



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 3,5 kW - max. 9 kW
Rendement	86,6 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,016 %
Emission de particules	24 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,8 kg/h - max. 2,1 kg/h
Capacité réservoir	18 kg environ
Sortie des fumées Ø 8 cm	1 dessus - 1 arrière haute
Ventilateur ambiant débit	380 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L77 x P49 x H80 cm
Poids	150 kg
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

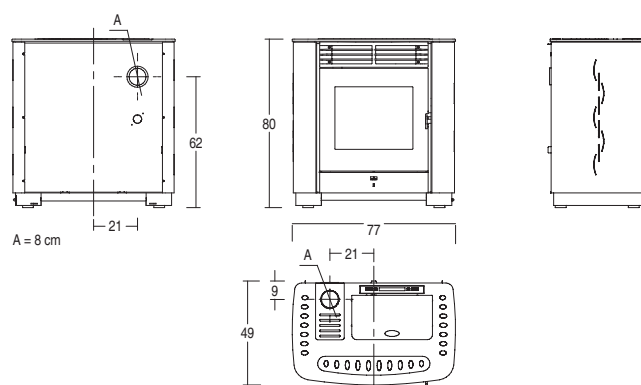

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785



LIA



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- **Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 4 mètres)**
- **Fonction mode nuit ⁽¹⁾ : chauffage uniquement par convection naturelle**

⁽¹⁾Incompatible mode Energy saving et kit canalisable


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	85,2 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,02 %
Emission de particules	25 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,8 kg/h
Capacité réservoir	18 kg environ
6 sorties des fumées Ø 8 cm	2 arrière - 1 latérale gauche / 1 droite - 2 dessus
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L89 x P26x H112 cm
Poids	125 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

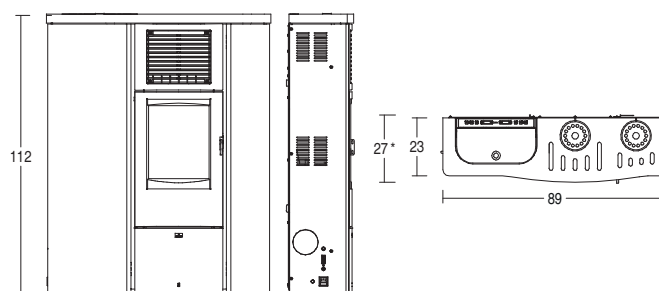

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 **CE**



LISA



couleurs disponibles



Noir opaque



Bleu antique



Sel et poivre



Bordeaux



Terre d'Orient

CARACTERISTIQUES

- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- **Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 4 mètres)**
- **Fonction mode nuit ⁽¹⁾ : chauffage uniquement par convection naturelle**

⁽¹⁾Incompatible mode Energy saving et kit canalisable


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	85,2 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,02 %
Emission de particules	25 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,8 kg/h
Capacité réservoir	18 kg environ
6 sorties des fumées Ø 8 cm	2 arrière - 1 latérale gauche 1 droite - 2 dessus
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions /	L89 x P23x H112 cm
Poids	145 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

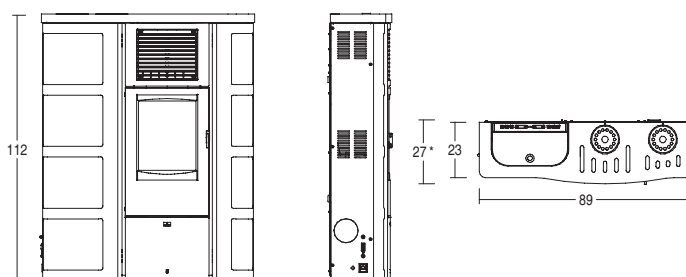

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 **CE**



MARCELLA



couleurs disponibles



Noir opaque



Bleu antique



Sel et poivre



Bordeaux



Terre d'Orient

CARACTERISTIQUES

- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	89,1 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	14 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir	16 kg environ
Sortie des fumées	Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L54 x P48 x H99 cm
Poids	132 kg
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

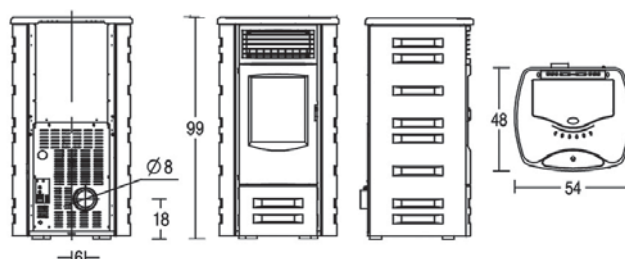

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 



MONIA



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	89,1 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	14 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir	16 kg environ
Sortie des fumées	arrière ou latérale gauche Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions /	L54 x P48 x H99 cm
Poids	98 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 **CE**



SABRINA



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement	89,2 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	12 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
Capacité réservoir	30 kg environ
Sortie des fumées	arrière ou latérale gauche Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	380 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	390 W
Dimensions	L64 x P54 x H115 cm
Poids	130 kg
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

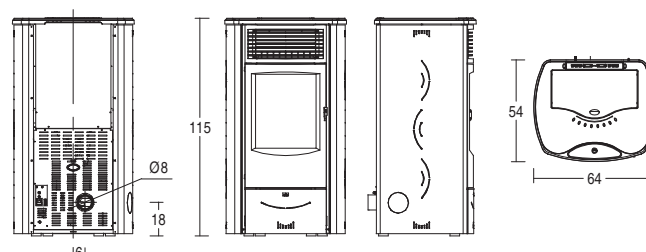

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 



SONIA



couleurs disponibles



Gris



Bordeaux



Blanc

CARACTERISTIQUES

- Acier peinture laquée
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option
- **Option kit ventilation canalisable (jusqu'à 5 mètres)**
- **Fonction mode nuit ⁽¹⁾ : chauffage uniquement par convection naturelle**

⁽¹⁾Incompatible mode Energy saving


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement	90,2 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,010 %
Emission de particules	24 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
Capacité réservoir	32 kg environ
Sortie des fumées arrière ou latérale gauche	Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	380 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	390 W
Dimensions	L61 x P53x H123 cm
Poids	152 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

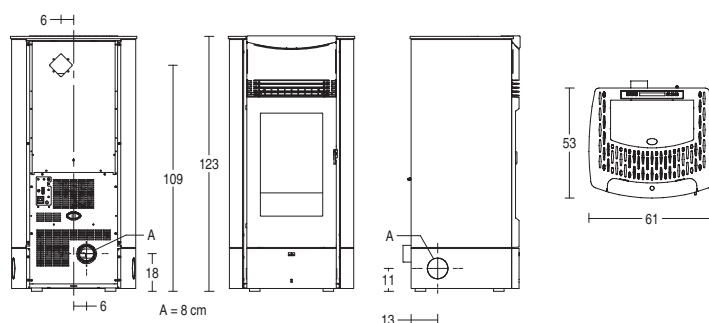

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785



SVEVA



couleurs disponibles



Noir opaque



Bleu antique



Sel et poivre



Bordeaux



Terre d'Orient

CARACTERISTIQUES

- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 3,4 kW - max. 11 kW
Rendement	89,2 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	12 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,8 kg/h - max. 2,4 kg/h
Capacité réservoir	30 kg environ
Sortie des fumées	Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	380 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	390 W
Dimensions	L64 x P54 x H116 cm
Poids	189 kg
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

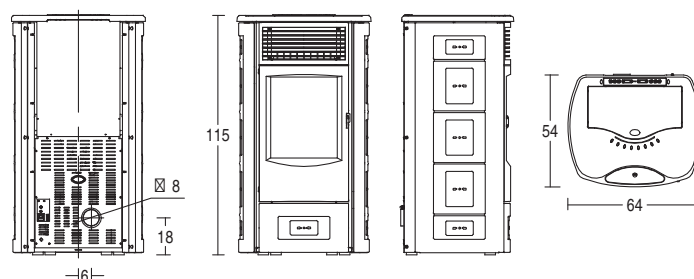

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 **CE**



MAIRA



couleurs disponibles



Noir opaque



Bleu antique



Sel et poivre



Bordeaux



Terre d'Orient

CARACTERISTIQUES

- Habillage céramique
- Chambre de combustion monobloc en acier
- Braséro et déflecteur en fonte
- Vitre céramique résistant à 750°C
- Cendrier extractible
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end, sur 2 plages horaires, réglage sur le tableau de commande digitales
- Connectable à l'air extérieur avec kit de raccordement en option
- Télécommande et humidificateur en option


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance	min. 2,6 kW - max. 8,5 kW
Rendement	89,1 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,020 %
Emission de particules	14 mg/Nm ³
Consommation horaire*	min. 0,6 kg/h - max. 1,9 kg/h
Capacité réservoir	16 kg environ
Sortie des fumées	Ø 8 cm
Ventilateur ambiant débit	202 m ³ /h
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	370 W
Dimensions	L48 x P45 x H99 cm
Poids	132 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*suivant type de granulés

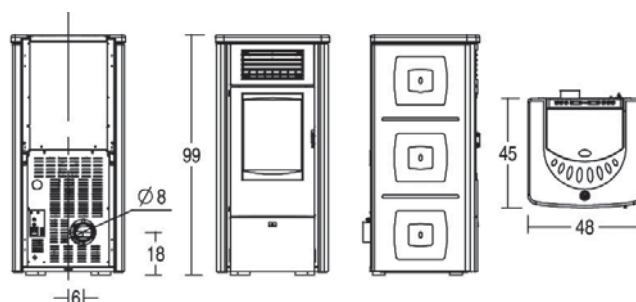

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 **CE**



CARACTERISTIQUES

- Façade fonte
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- 4 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- Télécommande en option
- Connectable à l'air extérieur avec le kit de raccordement en option
- Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version chargement frontal ou chargement latéral, kit réhausse.
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)
 - sans tiroir de chargement : 70 x 50 cm
 - avec tiroir de chargement : 70 x 56 cm


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte


5★

Puissance	max. 7 kW - mini. 3 kW
Rendement	85,5 %
Emission (%CO à 13% O ₂)	0,02 %
Emission de particules	29 mg/Nm ³
Capacité réservoir	8 kg
Consommation horaire*	max. 1,7 kg - Mini. 0,8 kg
Alimentation électrique	230 V 50Hz
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	410 W
Sortie de fumées	Ø 8 cm
Poids	115 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1


*La consommation peut varier selon le type de granulés

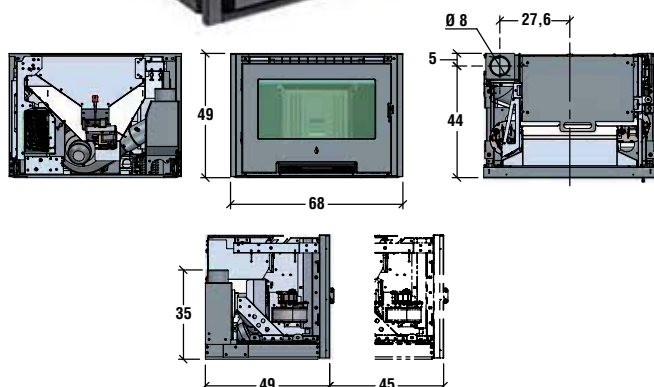

SCP 7 avec kit tiroir à granulés H=55cm

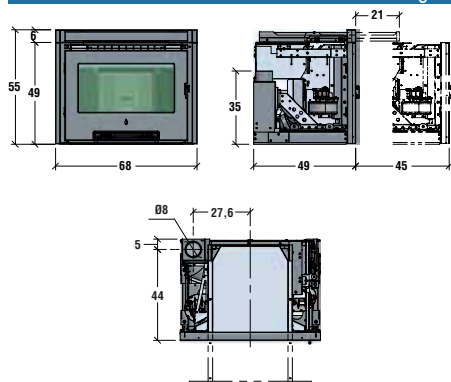


SCP 7 avec kit réhausse

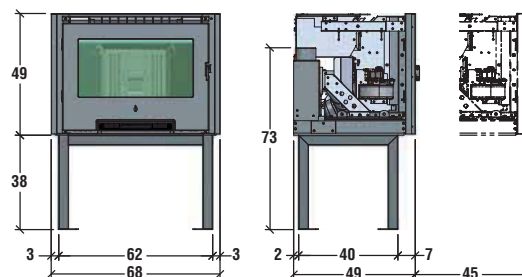

SCP 7 avec kit réservoir à granulés supplémentaire

Capacité kit chargement frontal (réserve incluse) : 35 kg
 Capacité kit chargement latéral (réserve incluse) : 45 kg

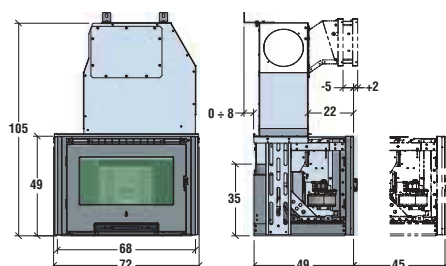

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 14785 



CARACTERISTIQUES

- Façade fonte
- Chambre de combustion, déflecteur en fonte, vitre céramique résistant 750°C
- 5 niveaux de puissance
- Tableau de commandes digitales et télécommande pour gérer les fonctions du poêle : allumage, puissance, température ambiante, extinction du poêle
- Fonction Energy Saving : possibilité arrêt de l'appareil à la température souhaitée
- Chronothermostat de série, programmation journalière, hebdomadaire ou week end, sur 2 plages horaires
- Télécommande en option
- Connectable à l'air extérieur avec le kit de raccordement en option
- Option tiroir de chargement, kit réservoir supplémentaire version chargement frontal ou chargement latéral, kit réhausse.
- Option cadre de finition 4 côtés (avec ou sans tiroir de chargement)
 - sans tiroir de chargement : 80 x 59 cm
 - avec tiroir de chargement : 80 x 65 cm


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte


5★

Puissance	max. 9 kW - mini. 3,2 kW
Rendement	85 %
Emission (%CO à 13% O ₂)	0,02 %
Emission de particules	27 mg/Nm ³
Capacité réservoir	13 kg
Consommation horaire*	max. 2,2 kg - Mini. 0,7 kg
Alimentation électrique	230 V 50 Hz
Puissance électrique max. absorbée à l'allumage	430 W
Sortie de fumées	Ø 8 cm
Poids	120 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1


*La consommation peut varier selon le type de granulés

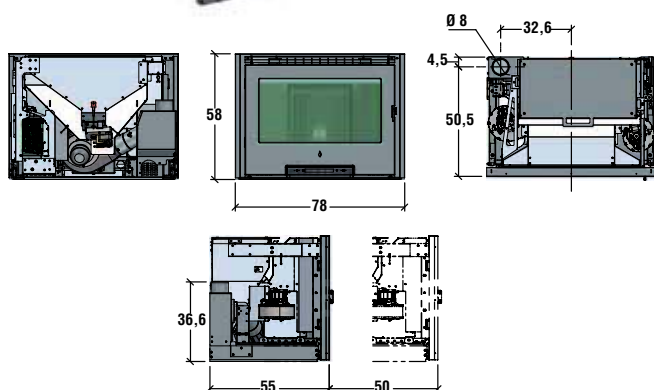

SCP 9 avec kit tiroir à granulés H=64 cm

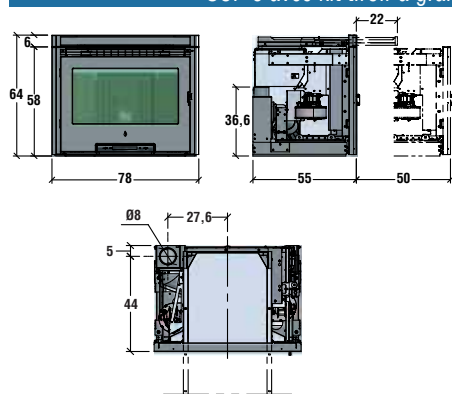


SCP 9 avec kit réhausse

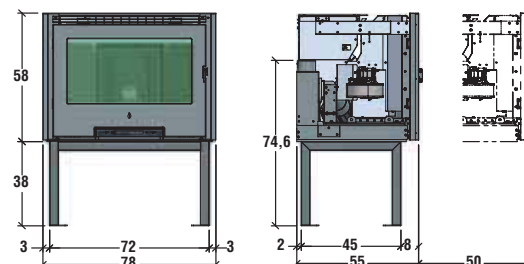


SCP9 avec kit réservoir à granulés supplémentaire

Capacité kit chargement frontal (réserve incluse) : 42 kg
 Capacité kit chargement latéral (réserve incluse) : 52 kg

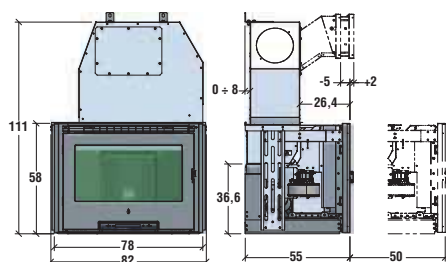

* se reporter aux termes de la garantie

Modèle conforme à la norme EN 14785 

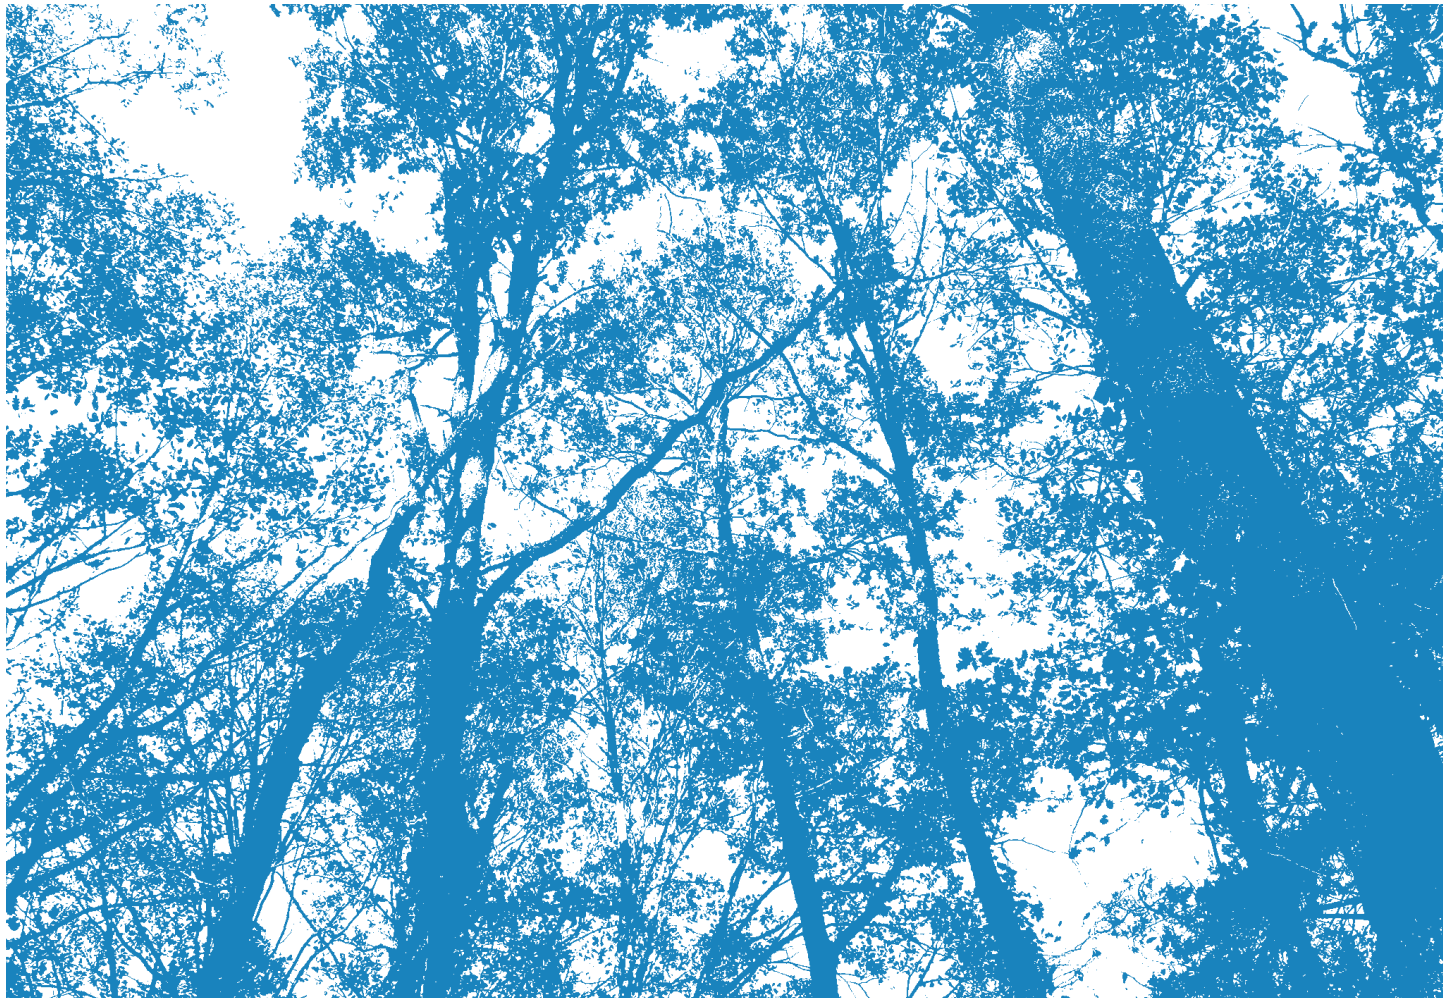

POELES A BOIS





MEDEA

Façade acier noir et habillage acier

couleurs disponibles



Gris



Bordeaux






Blanc

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte	en cours
Puissance nominale	6 kW
Puissance maximale	7 kW
Bûches	25 cm
Rendement	81,8 %
Emission (%CO à 13% de O2)	0,11 %
Emission de particules	22 mg/Nm ³
Volume de Chauffage	185 m ³ *
Double combustion	
Chambre de combustion en fonte	
Vitre ventilée	
Sortie verticale uniquement livré avec adaptateur pour tuyaux Ø 15 cm	
Poids	110 kg
Dimensions	L50 x P43 x H92 cm
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤1

*selon isolation du bâtiment



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240



SAVINA

Façade acier noir et habillage acier

couleurs disponibles



Gris



Bordeaux




Blanc

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte	en cours
Puissance nominale	8 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	33 cm
Rendement	80,3 %
Emission (%CO à 13% de O2)	0,07 %
Emission de particules	25 mg/Nm ³
Volume de Chauffage	230 m ³ *
Double combustion	
Chambre de combustion en fonte	
Vitre ventilée	
Sortie verticale uniquement	Ø 15 cm
Poids	218 kg
Dimensions	L60 x P51 x H 144 cm
Dimensions du four	L32 x P39 x H 31,5 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤1

*selon isolation du bâtiment

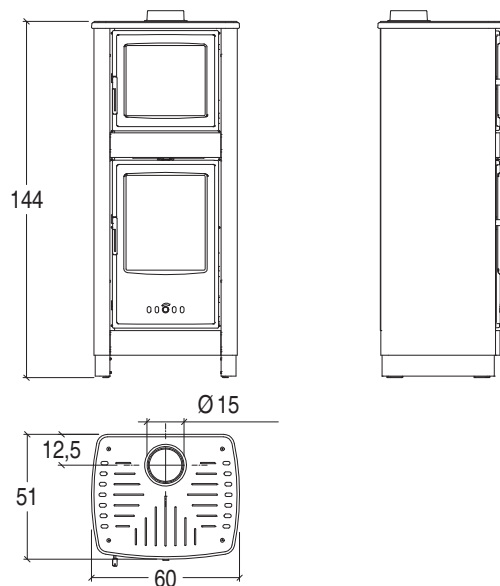

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 **CE**

Poêles à bois

WIKING

WIKING est l'un des leaders européens dans la conception et la fabrication des poêles à bois ; l'entreprise est basée à Horning, au Danemark. Cette société, fondée en 1973 s'appuie sur plus de 35 années d'expérience et de développement de poêles.

WIKING représente aujourd'hui parfaitement la philosophie du poêle scandinave. Un design résolument moderne grâce à leurs lignes sobres et épurées.

Les poêles à bois WIKING sont beaux, mais ne négligent pas pour autant les performances. Ils sont systématiquement équipés des dernières technologies dans le monde du chauffage au bois tel que la combustion secondaire, les vitres ventilées et l'isolation des chambres de combustion en vermiculite.

WIKING c'est aussi une usine ultra moderne à la pointe de la technologie qui donne à leur production une qualité de fabrication et une finition exceptionnelle.



Avec le système **Wiking Automatic**, le fonctionnement de l'appareil ainsi que les réglages se font de manière quasi automatique.

L'alimentation en air comburant se fait de manière automatique sans intervention manuelle de la part de l'utilisateur, tout en faisant des économies d'énergies.

Wiking Automatic - une solution simple et efficace



MIRO 1

Acier noir

[fixation murale ou pied]



DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance nominale	4,9 kW
Puissance maximale	8 kW
Bûches	30 cm
Rendement	78 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,09%
Emission de particules	18 mg/Nm ³
Volume chauffé	260 m ³ *
Double combustion Wiking automatic»	
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Poids	76 kg
Option pied	18 kg
Option kit arrivée d'air connectable	Ø 10 cm
(Connectable sur l'arrière, le dessous ou le pied)	
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

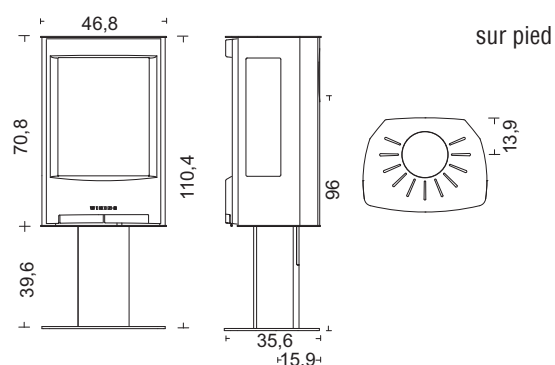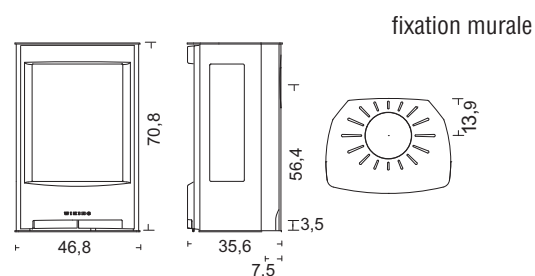



MIRO 2

Acier noir

[fixation murale ou pied]



DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte



5★

Puissance nominale	4,9 kW
Puissance maximale	8 kW
Bûches	30 cm
Rendement	78 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,09%
Emission de particules	18 mg/Nm ³
Volume chauffé	260 m ³ *
Double combustion Wiking automatic»	
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Poids	76 kg
Option pied	18 kg
Option kit arrivée d'air connectable	Ø 10 cm
(Connectable sur l'arrière, le dessous ou le pied)	
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1


*selon isolation du bâtiment



fixation murale

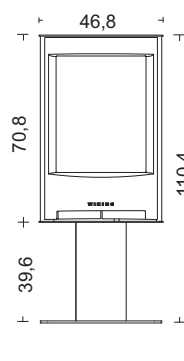

sur pied



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 CE



MIRO 3

Acier noir


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance nominale	4,9 kW
Puissance maximale	8 kW
Bûches	30 cm
Rendement	78 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,09%
Emission de particules	18 mg/Nm ³
Volume chauffé	260 m ³ *
Double combustion Wiking automatic»	
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Poids	87 kg
Option kit arrivée d'air connectable (Connectable sur l'arrière, ou le dessous)	Ø 10 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

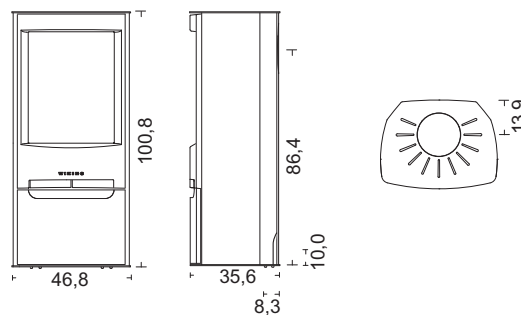

POELES A BOIS WIKING



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 CE



MIRO 4

Acier noir


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

5★

Puissance nominale	4,9 kW
Puissance maximale	8 kW
Bûches	30 cm
Rendement	78 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,09%
Emission de particules	18 mg/Nm ³
Volume chauffé	260 m ³ *
Double combustion Wiking automatic»	
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Poids	87 kg
Option kit arrivée d'air connectable (Connectable sur l'arrière, ou le dessous)	Ø 10 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1


*selon isolation du bâtiment

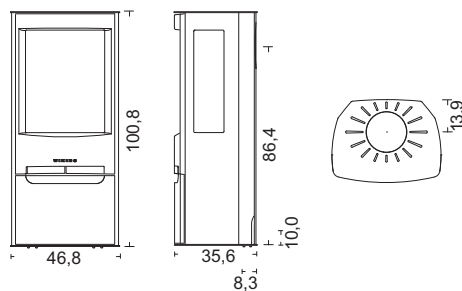

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 **CE**

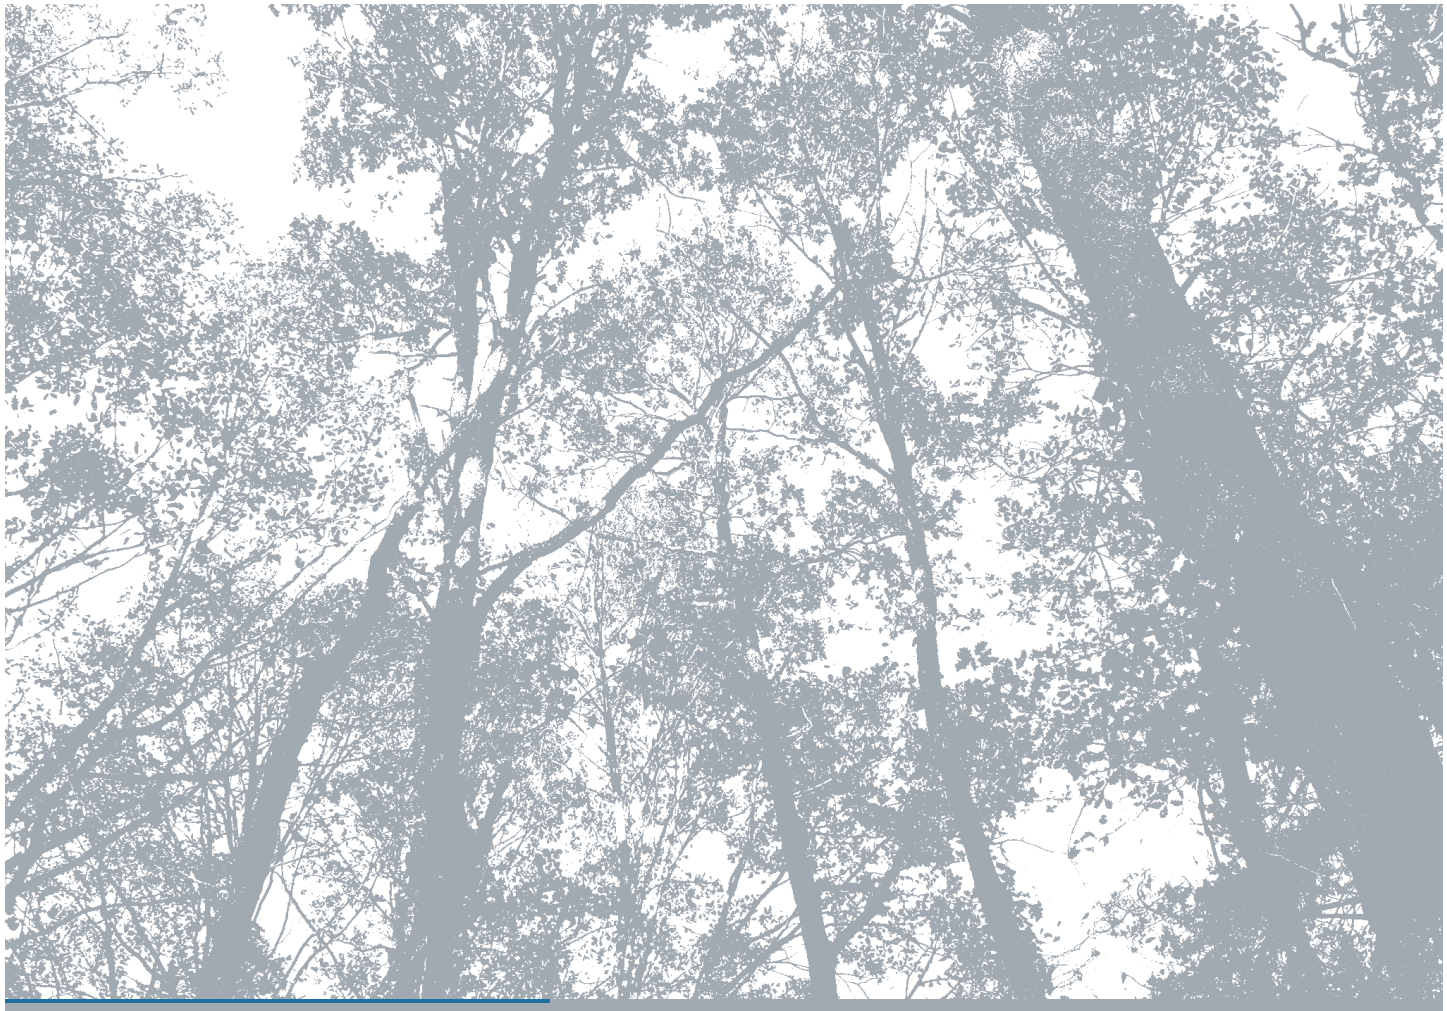



POELES A BOIS





TRADITION

couleurs disponibles




DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte 7★

Puissance nominale	11 kW
Puissance maximale	13 kW
Bûches	60 cm
Rendement	78 %
Emission (%CO à 13% O ₂)	0,09 %
Emission de particules	15 mg/Nm ³
Volume de chauffe	300 m ³ *
Double combustion	
Double paroi en vermiculite, sole foyer en fonte	
Vitre ventilée	
Sortie verticale ou horizontale	Ø 15 cm
Connectable à l'air extérieur (option outside air)	
Fonte peinte ou émaillée	
Poids	220 kg
Dimensions	L77,8 x P57,7 x H79,5 cm
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

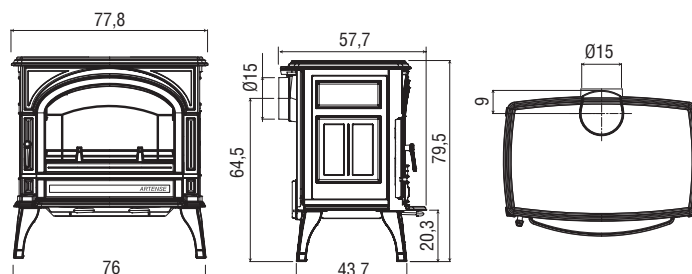

Ouverture porte latérale



Cendrier tiroir



* se reporter aux termes de la garantie




Modèle conforme à la norme EN 13240



HERITAGE

couleurs disponibles




DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte 7★

Puissance nominale	9 kW
Puissance maximale	11 kW
Bûches	50 cm
Rendement	75 %
Emission (%CO à 13% O ₂)	0,1 %
Emission de particules	19 mg/Nm ³
Volume de chauffe	jusqu'à 280 m ³ *
Double combustion	
Double paroi en vermiculite, sole foyer en fonte	
Vitre ventilée	
Sortie verticale ou horizontale	Ø 15 cm
Connectable à l'air extérieur (option outside air)	
Fonte peinte ou émaillée	
Poids	165 kg
Dimensions	L66 x P57 x H75 cm
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤ 1


*selon isolation du bâtiment

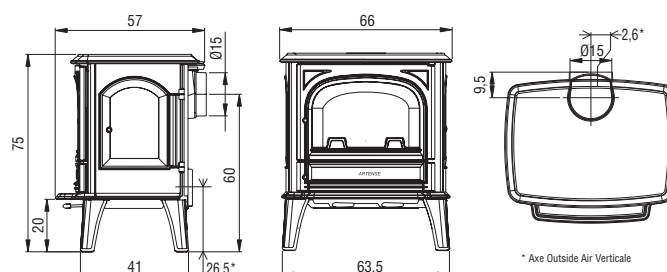

* Axe Outside Air Verticale

OUTSIDE AIR (Option)

Admission verticale **A**
ou horizontale **B**

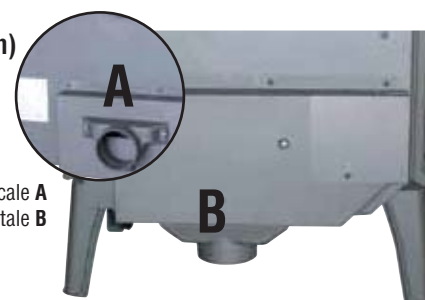

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 **CE**



KIANO 2 avec pieds et vitres latérales

KIANO 1/2


Avec ou sans vitres latérales

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte 7★

Puissance nominale	7 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	33 cm
Rendement	79,7 %
Emission (%CO à 13% O ₂)	0,07 %
Emission de particules	19 mg/Nm ³
Volume de Chauffage	200 m ³ *
Double combustion	
Double paroi en vermiculite, sole foyer en fonte	
Vitre ventilée	
Sortie verticale ou horizontale	Ø 15 cm
Connectable à l'air extérieur	Ø 10 cm
Fonte noir peint	
Poids	105 kg sur pied
Dimensions	L47 x P36 x H90 cm
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1

* selon isolation du bâtiment

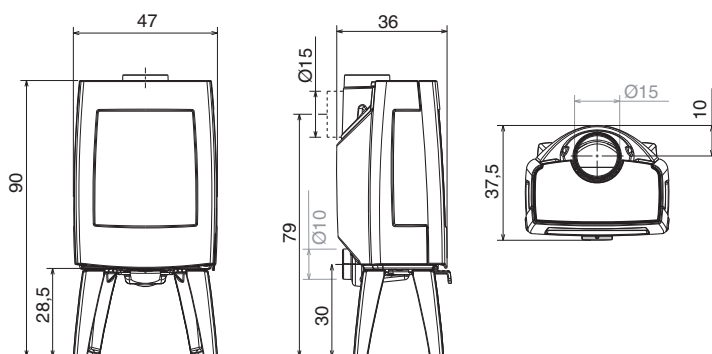

KIANO 1 avec pieds



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 CE



KIANO 4 sur bûcher et vitres latérales

KIANO 3/4


Avec ou sans vitres latérales

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte 7★

Puissance nominale	7 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	33 cm
Rendement	79,7 %
Emission (%CO à 13% O ₂)	0,07 %
Emission de particules	19 mg/Nm ³
Volume de Chauffage	200 m ³ *
Double combustion	
Double paroi en vermiculite, sole foyer en fonte	
Vitre ventilée	
Sortie verticale ou horizontale	Ø 15 cm
Connectable à l'air extérieur	Ø 10 cm
Fonte noir peint	
Poids	125 kg sur bûcher
Dimensions	L47 x P36 x H98 cm
Indice de Performance Énergétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

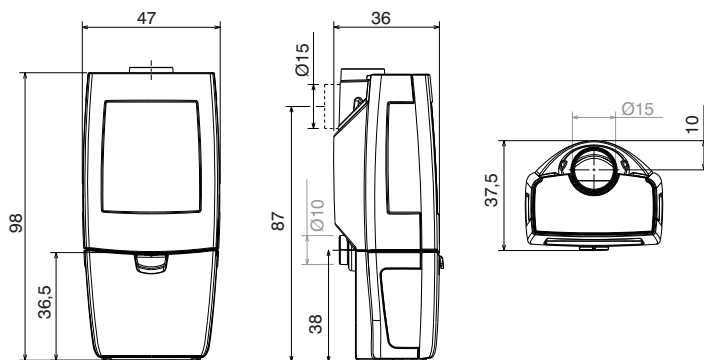

KIANO 3 sur bûcher



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240




BOSPHORE

Acier noir

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte	en cours
Puissance nominale	8 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	30 cm
Rendement	78 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,09%
Emission de particules	26 mg/Nm ³
Volume chauffé	230 m ³ *
Double combustion	
Arrivées d'air réglables manuellement	
Vitre ventilée	
Connectable air extérieur sur l'arrière, ou le dessous	Ø 12 cm
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Dimensions	L53,6 x P41,1 x H120,4
Poids	178 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

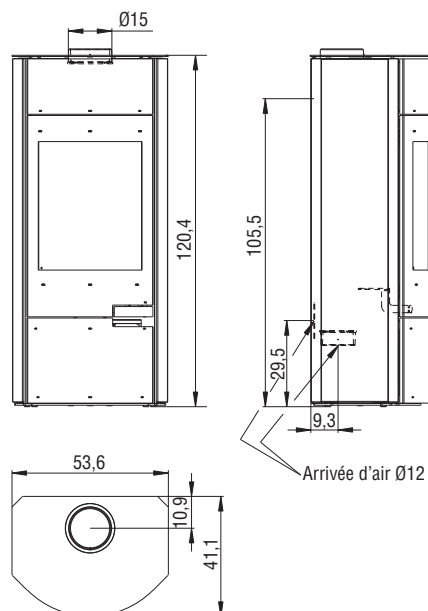

* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 **CE**



Habillage pierre ollaire

MAGELLAN

Acier noir et habillage

DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte	en cours
Puissance nominale	8 kW
Puissance maximale	9 kW
Bûches	30 cm
Rendement	78 %
Emission (% CO à 13% O2)	0,09%
Emission de particules	26 mg/Nm ³
Volume chauffé	230 m ³ *
Double combustion	
Arrivées d'air réglables manuellement	
Vitre ventilée	
Connectable air extérieur sur l'arrière, ou le dessous	Ø 12 cm
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Dimensions	L54,1 x P41,7 x H123,4
Poids habillage pierre ollaire	210 kg
Poids habillage céramique	165 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

Habillages disponibles




Pierre Ollaire



Céramique noire



Céramique blanche

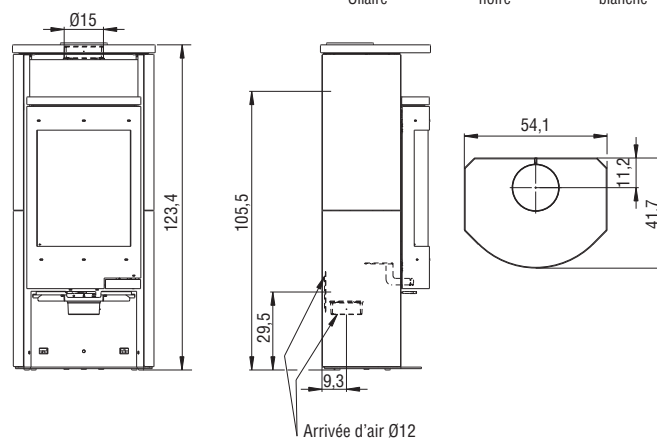

Céramique noire



Céramique blanche



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 **CE**

POELES A BOIS **ARTENSE**



PANAMA

Acier noir


DONNEES TECHNIQUES

Classement Flamme Verte

en cours

Puissance nominale	6 kW
Puissance maximale	7 kW
Bûches	25 cm
Rendement	82 %
Emission (% CO à 13% O ₂)	0,08 %
Emission de particules	39 mg/Nm ³
Volume chauffé	185 m ³ *
Double combustion	
Arrivées d'air réglables manuellement	
Vitre ventilée	
Connectable air extérieur sur l'arrière, ou le dessous	Ø 12 cm
Sorties fumées	Ø 15 cm horizontale ou verticale
Dimensions	Ø 50,5 x H140,9
Poids	170 kg
Option kit accumulation	35 kg
Indice de Performance Energétique et Environnementale	≤ 1

*selon isolation du bâtiment

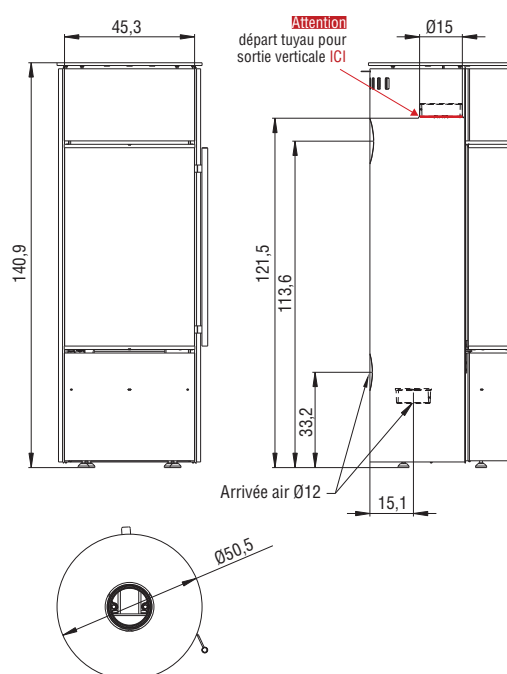


Kit accumulation



* se reporter aux termes de la garantie



Modèle conforme à la norme EN 13240 **CE**

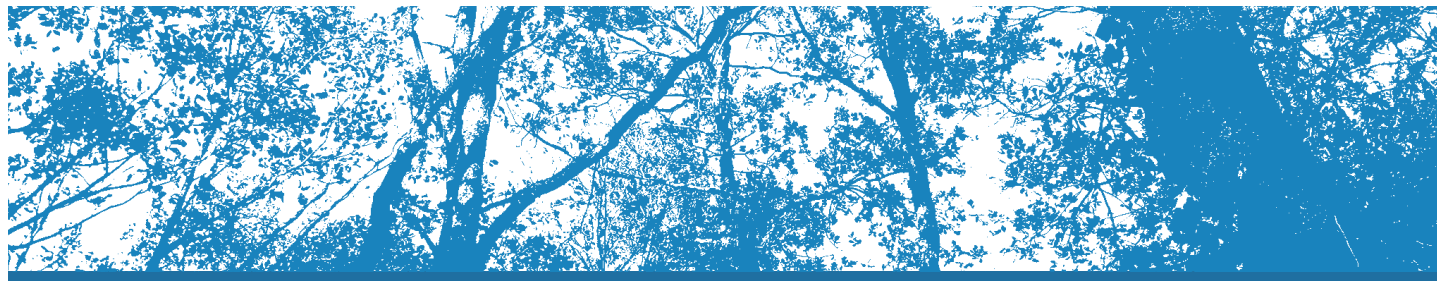

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


POELES A GRANULES

	Puissance	Rendement	Emission CO	Emission particules	Consommation Horaire	Capacité Réservoir	Sortie des fumées	Maison BBC	IPEE*	Flamme verte
Monica	2,6 - 8,5 kW	89,1 %	0,020 %	< 40 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,9 kg/h	16 kg environ	Ø 8 cm (A ou LG ou LD**)	✓	≤1	★★★★★
Solange	3,4 - 11 kW	89,2 %	0,020 %	< 40 mg/Nm ³	min. 0,8 kg/h max. 2,5 kg/h	32 kg environ	Ø 8 cm (A ou LG ou LD**)	✓	≤1	★★★★★
Cléo	2,5 - 6 kW	92 %	0,02%	30 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,4 kg/h	10,5 kg environ	Ø 8 cm (A ou L**)	✓	≤1	★★★★★
Milly	2,6 - 8,5 kW	89,2 %	0,020 %	25 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,9 kg/h	16 kg environ	Ø 8 cm (A ou LG**)	✓	≤1	★★★★★
Milly C	2,5 - 6,2 kW	89,1 %	0,012 %	23 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,4 kg/h	16 kg environ	Ø 8 cm (A ou L*G*)	✓	≤1	★★★★★
Gioia	3,5 - 9 kW	86,6 %	0,016 %	24 mg/Nm ³	min. 0,8 kg/h max. 2,1 kg/h	18 kg environ	Ø 8 cm	✓	≤1	★★★★★
Lia	2,6 - 8,5 kW	85,2 %	0,02 %	25 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,8 kg/h	18 kg environ	Ø 8 cm (x6)	✓	≤1	★★★★★
Lisa	2,6 - 8,5 kW	85,2 %	0,02 %	25 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,8 kg/h	18 kg environ	Ø 8 cm (x6)	✓	≤1	★★★★★
Marcella	2,6 - 8,5 kW	89,1 %	0,020 %	14 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,9 kg/h	16 kg environ	Ø 8 cm	✓	≤1	★★★★★
Monia	2,6 - 8,5 kW	89,1 %	0,020 %	14 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,9 kg/h	16 kg environ	Ø 8 cm (A ou LG**)	✓	≤1	★★★★★
Sabrina	3,4 - 11 kW	89,2 %	0,020 %	12 mg/Nm ³	min. 0,8 kg/h max. 2,4 kg/h	30 kg environ	Ø 8 cm (A ou LG**)	✓	≤1	★★★★★
Sonia	3,4 - 11 kW	90,2 %	0,010 %	24 mg/Nm ³	min. 0,8 kg/h max. 2,4 kg/h	32 kg environ	Ø 8 cm (A ou LG**)	✓	≤1	★★★★★
Sveva	3,4 - 11 kW	89,2 %	0,020 %	12 mg/Nm ³	min. 0,8 kg/h max. 2,4 kg/h	30 kg environ	Ø 8 cm	✓	≤1	★★★★★
Maira	2,6 - 8,5 kW	89,1 %	0,020 %	14 mg/Nm ³	min. 0,6 kg/h max. 1,9 kg/h	16 kg environ	Ø 8 cm	✓	≤1	★★★★★

INSERTS A GRANULES

	Puissance	Rendement	Emission CO	Emission particules	Consommation Horaire	Capacité Réservoir	Sortie des fumées	Maison BBC	IPEE*	Flamme verte
SCP7	3 - 7 kW	85,5 %	0,02%	29 mg/Nm ³	min. 0,8 kg/h max. 1,7 kg/h	8 kg environ	Ø 8 cm	✓	≤1	★★★★★
SCP9	3,2 - 9 kW	85 %	0,02 %	24 mg/Nm ³	min. 0,7 kg/h max. 2,2 kg/h	13 kg environ	Ø 8 cm	✓	≤1	★★★★★

* IPEE : Indice de Performance Energétique et Environnementale - ** A : Arrière - L : Latéral - G : Gauche - D : Droite

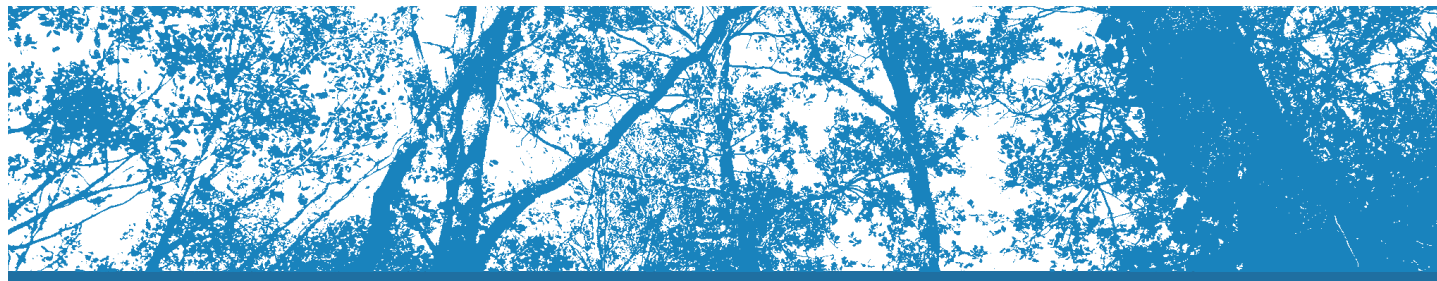

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POELES A BOIS SUPERIOR

	Puissance	Bûches	Rendement	Emission CO	Emission particules	Sortie des fumées	Volume chauffé	Maison BBC	IPEE*	Flamme verte
Medea	6 - 7 kW	25 cm	81,8 %	0,11 %	22 mg/Nm³	Ø 15 cm V**	185 m³		≤ 1	en cours
Savina	8 - 9 kW	33 cm	81,3 %	0,07 %	25 mg/Nm³	Ø 15 cm V**	230 m³		≤ 1	en cours

POELES A BOIS WIKING

	Puissance	Bûches	Rendement	Emission CO	Emission particules	Sortie des fumées	Volume chauffé	Maison BBC	IPEE*	Flamme verte
MIRO 1/2/3/4	4,9 - 8 kW	30 cm	78 %	0,09 %	18 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	260 m³	✓	≤ 1	★★★★★

POELES A BOIS ARTENSE

	Puissance	Bûches	Rendement	Emission CO	Emission particules	Sortie des fumées	Volume chauffé	Maison BBC	IPEE*	Flamme verte
Tradition	11 - 13 kW	60 cm	78 %	0,09 %	15 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	300 m³	✓	≤ 1	★★★★★★
Héritage	9 - 11 kW	50 cm	75 %	0,1 %	19 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	280 m³	✓	≤ 1	★★★★★★
Kiano 1/2/3/4	7 - 9 kW	33 cm	80 %	0,27 %	19 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	200 m³	✓	≤ 1	★★★★★★
Bosphore	8 - 9 kW	30 cm	78 %	0,09 %	26 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	230 m³	✓	≤ 1	en cours
Magellan	8 - 9 kW	30 cm	78 %	0,09 %	26 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	230 m³	✓	≤ 1	en cours
Panama	6 - 7 kW	25 cm	82 %	0,08 %	39 mg/Nm³	Ø 15 cm H ou V**	185 m³	✓	≤ 1	en cours




* IPEE : Indice de Performance Energétique et Environnementale - ** H : Horizontale - V : Verticale

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les poêles à bois et les poêles à granulés dégagent une température élevée. L'installation doit être effectuée dans les règles de l'art particulièrement en ce qui concerne l'isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant les appareils. Il y a lieu de se conformer pour l'installation à la notice délivrée avec chaque appareil. Les poêles sont conformes à la norme Européenne EN 13240, 14785.

ILS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLES CONFORMEMENT AU DTU 24-2.

Documentation non contractuelle. Des différences de teintes dues aux prises de vues et à l'impression peuvent intervenir.
Afin d'améliorer ses produits le fabricant se réserve le droit à toutes modifications.- Mai 2015

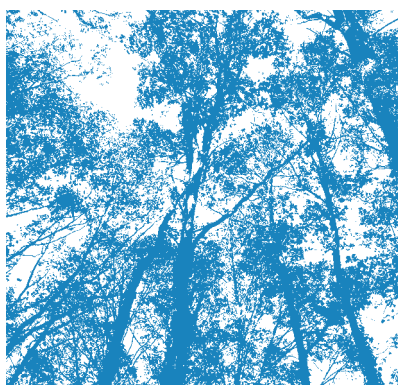

2 rue de Vert-Bois - La Gaconnière

17480 LE CHATEAU D'OLERON

Tél : +33.5.46.47.78.16

Email : edenport@orange.fr - Site : <https://www.facebook.com/enr.edenport>

**Présent sur Centre, Poitou Charentes, Pays de Loire,
Aquitaine, Limousin et Midi Pyrenees.**

Centre Technique EDEN PORT ENERGIES BOIS