


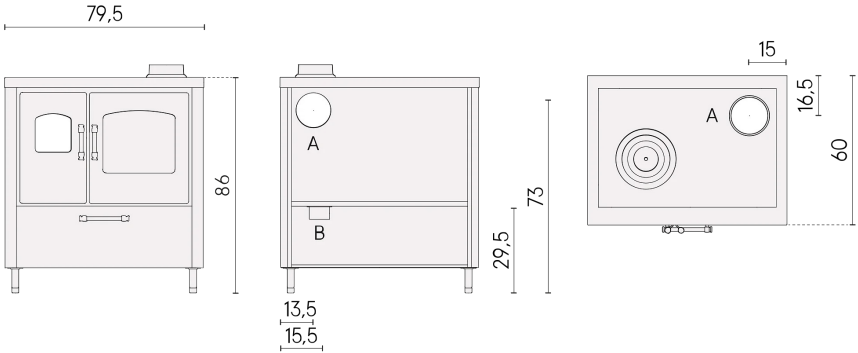

Wood

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	0,0 - 7,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,4
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	76
Rendement utile (au min-au max)	%	0,0 - 85,5
Capacité de chauffe (au min-au max)	m²	0,0 - 79,2
CO ₂ (au min-au max)	%	0,0 - 9,6
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0 - 1167
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	69 - 0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0 - 85
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	0 - 20
Combustible Legna	mm	max L 330
Capacité réservoir	kg	0
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,00 - 2,10
Autonomie (au min-au max)	h	0 - 0
Absorption électrique d'allumage (au max)	W	0
Absorption électrique de travail (au max)	W	0
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	0 - 12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	0,0 - 7,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	0 - 203
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	40 / 2,5 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	140
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS



Porte en fonte



Cuisiner



Vue sur le Four



Intérieur réfractaire



Sortie fumées
supérieure et
postérieure



Encastrable

FINITIONS DISPONIBLES

71220034		Acier Anthracite	EAN 8053859016557
71220035		Acier Blanc	EAN 8053859016564
71220036		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859016571

OPTIONAL

5020007	SOCLE EN ACIER INOXYDABLE	EAN 8053859012610
5020010	REBORD INOX H4 SMART 80	EAN 8053859012641
5020011	REBORD INOX H6 SMART 80	EAN 8053859012658
5020005	PIEDS SMART 60/80	EAN 8053859012597
5021005	TUYAU DE RACCORDEMENT 140-150MM	EAN 8053859014256
5013003	COUVERCLE	EAN 8033123613361

CERTIFICATIONS

European standards
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 12815:2001/
A1:2004/AC:2007



A+

PACKAGE POÊLE




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	102	98
Volume (m³)		0,80
Poids brut (kg)		166
Poids net (kg)		152

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



39 pz