



HITZE

NATURAL HEATING

**Vous avez le choix.
Choisissez bien.**

catalog
2020



www.hitze.pl





Chauffage naturel

ces mots reflètent parfaitement la philosophie de la marque HITZE.

Soucieuse de l'environnement, l'entreprise attache une grande importance aux solutions et technologies écologiques en produisant des cheminées et des poêles à bois, c'est-à-dire des matières premières respectueuses de l'environnement.

TABLE DES MATIÈRES

4	À propos de l'entreprise
8	FOYERS FERMÉS À CONVECTION
8	TRINITY Line MAXVISION SYSTÈME NEW
10	ARDENTE Line PREMIUM SYSTÈME NEW
12	SYSTÈME PERSONNALISÉ ALBERO Line
14	SYSTÈME EASY FIT HST Line
16	SYSTÈME ÉCONOMIQUE STMA Line
18	FOYERS FERMÉS À EAU
18	ALBERO Line AQUASYSTEM
20	Poêle à bois LUPO Line
21	Poêle à bois LEGNO
22	ACCESSOIRES
22	Vitre céramique
23	Plaque de sol
24	Grilles de ventilation DECCO
25	Grilles de ventilation SLIM et SLIM INOX
26	Cadres de finition, cadres de porte
27	Échangeurs de chaleur
28	BIO-cheminée NEW
30	Poignées de cheminée
33	PRÉSENTATIONS DES PRODUITS
34	TRINITY
38	ARDENTE
44	ALBERO
56	HST
64	STMA
70	ALBERO AQUASYSTEM
82	POÊLES À BOIS
83	DONNÉES TECHNIQUES
104	CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT
106	TABLEAU DES DIMENSIONS DU VITRAGE





ABOUT THE COMPANY

Hitze sp. z.o.o. is a Polish manufacturer of modern and ecological steel fireplace inserts, freestanding stoves, biofireplaces and fireplace accessories, as well as garden hearths. The wide product range is characterized by diversified heating power, low emission of exhaust gases and modern design.

Since 2015, the company has been supplying products of the highest quality to the Polish and foreign markets, made using the latest technologies. A qualified team of specialists, modern machine park and forty years of experience in the steel industry support the company. The Hitze brand products have international certificates confirming their technical parameters, meeting strict emission standards and the European ECODESIGN directive.

The dynamic development of the company and cooperation with the best partners allows us to constantly expand the distribution network and the product offer as well as maintain a stable position on the market. In 2018, the company's products were available in 35 countries around the world.



Stay up to date with news and information.
Follow us on Facebook!



MACHINE PARK

Many years of experience in the steel industry, a production hall with an area of 3000 m² and a qualified team of specialists allow creating products with the best technical parameters and high efficiency. Our own technical laboratory enables continuous testing and improvement of fireplaces and stoves.

The Hitze brand fireplaces are produced from certified boiler steel with a thickness of 3 and 4 mm. The individual elements of the inserts are made using modern CNC devices, such as laser 2D and 3D cutters, CNC press brakes. High quality and aesthetics of welds are ensured by welding robots using MAG method.

The inside of all products is lined with a special ceramic insert from our own foundry of the ceramic cladding.

To support a constantly growing group of customers in 2018 we opened a new high bay warehouse with 2,300 additional pallet places.

The whole Hitze production is carried out in accordance with the Quality Management System ISO 9001: 2008.



Find out how Hitze fireplaces are made.
Visit our YouTube channel!



NOUS VOUS DONNONS CONFIANCE

Garantie pour les foyers

Nous connaissons le rôle de la chaleur - à la fois littéralement et symboliquement - dont la présence dans chaque foyer est synonyme de sécurité familiale et d'intimité. Des valeurs si étroitement liées à la marque HITZE. Les matériaux utilisés dans la fabrication de nos produits ont été soigneusement sélectionnés pour le plaisir des utilisateurs. Ils sont de la plus haute qualité, fabriqués conformément aux dernières avancées technologiques.

Cependant, des connaissances spécialisées sont nécessaires pour l'assemblage de ces produits, c'est pourquoi nous recommandons de faire appel à des entreprises professionnelles possédant les connaissances et les compétences nécessaires dans ce domaine. De plus, chaque foyer ou poêle - peu importe sa construction ou sa fréquence d'utilisation - nécessite des révisions périodiques et de temps en temps une rénovation mineure. Nous recommandons une vérification saisonnière de l'état de l'étanchéité et le bon fonctionnement des mécanismes.

En tant que fabricant, nous fournissons un service et avons une gamme complète de pièces de rechange.

Le document avec les conditions de garantie complètes est disponible sur notre site Web.



Écologie

Nous soutenons pleinement les initiatives écologiques visant à réduire la pollution atmosphérique et le smog. Nous vous proposons des produits conçus pour un travail efficace et écologique. Ils respecteront ces normes à condition d'utiliser le combustible recommandé qui est le bois des feuillus comme: le chêne, le charme, le frêne, le hêtre et surtout le bouleau recommandé.

Le meilleur combustible est le bois sec (au moins 2 ans dans un endroit aéré et sec) en rondins coupés. Nous déconseillons strictement l'utilisation de bois de conifères. Le bois frais ou mal séché n'est pas un bon combustible car il a des propriétés énergétiques limitées, et en fumant il ne vous permet pas de profiter pleinement de nos produits.



Compatibilité

Tous les cheminées fermés de notre offre peuvent être installés dans des maisons avec un système de récupération (systèmes de récupération de chaleur). Chaque modèle a un clapet d'air intégrée, ce qui permet de compléter le foyer avec de l'air frais extérieur indépendamment. La haute précision de fabrication et les solutions appliquées garantissent l'étanchéité des appareils sans perturber le travail du récupérateur.



NOUS AVONS LA PREUVE



ECODESIGN

Le certificat ECODESIGN est une garantie de la plus haute qualité des appareils de chauffage. Selon la directive du Parlement européen (2009/125 / CE), les appareils dans tous les pays de l'UE doivent répondre à des normes spécifiques (y compris les limites d'émissions de poussières, de monoxyde de carbone et d'oxyde nitreux). Les foyers nouvellement installés doivent répondre aux exigences ECODESIGN.



BlmSchV II

Il suit la réglementation fédérale allemande sur le contrôle des émissions. BlmSchV II depuis 2015 fixe des limites d'émission pour les particules solides et le monoxyde de carbone. Tous les foyers nouvellement construits en Allemagne doivent respecter ces restrictions. Les valeurs sont confirmées par le fabricant de l'appareil.



15a B-VG

Désignation autrichienne résultant de l'art. 15a B-VG. Ils sont utilisés pour les appareils de chauffage alimentés manuellement et automatiquement avec une puissance nominale jusqu'à 350 kW. Il vise à assurer l'augmentation de l'efficacité énergétique et de l'écologie des systèmes de chauffage. Il contient des limites d'émission beaucoup plus strictes et une efficacité minimale que celles des normes européennes. Satisfaire aux exigences de l'art. Le 15a B-VG en Autriche est la condition de base pour l'adoption d'une installation de chauffage par le ramoneur.



MTP Gold Medal

La médaille d'or de la foire de Poznan est l'un des prix les plus prestigieux et les plus respectés du marché polonais. Il est un symbole d'innovation depuis des années, promouvant des produits innovants. En 2018, la ligne HST a reçu la médaille d'or MTP.



Flamme de l'année

Plébiscite organisé par le magazine The World of Fireplaces. Les status ont été décernées pendant 12 ans par la rédaction du magazine aux meilleurs produits, entreprises et événements de l'industrie de la cheminée. La marque HITZE a reçu le prix de la Flamme de l'année 2016 - dans la catégorie Entreprise de l'année - Production.

NEW

TRINITY



Vous trouverez la configuration complète de l'équipement aux pages 104 et 105.

SYSTÈME MAXVISION | Convection fireplace inserts | 3 modèles

5 kW



GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE




15,5 kW

La marque Hitze continue à se développer et à créer de nouveaux produits. Les MODÈLES TRINITY sont les premiers foyers avec une vision à trois côtés dans la gamme Hitze et en présentant trois modèles de foyers.

Le foyers à trois faces est le reflet de conceptions modernes avec une vision maximale du feu. Les designers ont minimisé le nombre d'éléments en acier à l'avant du foyer et sur la porte tout en garantissant la durabilité et l'étanchéité de l'appareil. De plus, l'utilisation de la grande vitre maximise la vision naturelle de l'appareil.

L'utilisation d'un nouveau mécanisme d'ouverture, une guillotine avec accès pour la maintenance, garanti l'étanchéité de l'insert et augmente la sécurité contre l'ouverture sans surveillance par les enfants. La conception de l'appareil minimise le refoulement de la fumée dans la pièce lorsque la porte est ouverte.

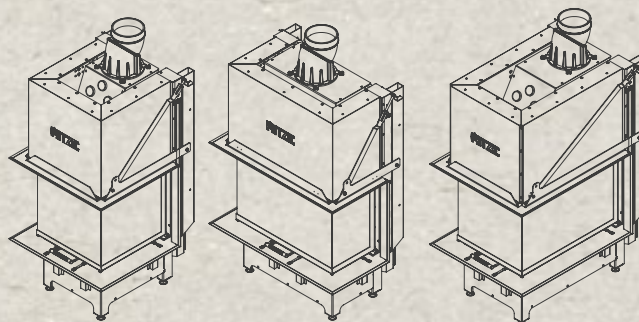

TRI54x54x53.G

TRI80x35x53.G

TRI54x80x53.G

**Conduit en fonte ø200 mm
Avec une régulation à 360 °**

la possibilité de déplacer les fumées dans toutes les directions.

Échangeur de chaleur (3 pièces)

Augmente la surface de la zone d'échange de chaleur et l'accumulation.

MAXVISION

Une grande vitre permettant une grande et naturelle vision du feu.

TRIO

Système de vitre propre

NEW

Système anti-noircissement des vitres par balayage d'air (en HAUT et EN BAS).

Grand cendrier

Sous forme de tiroir amovible sous la grille.

EASY UP

Pieds ajustables

Ils permettent le positionnement solide et stable de l'appareil. Pieds ajustables de 4 cm.

NEW

DÉMARRAGE FACILE

Un seul poignée de régulation d'air.

NEW

Guillotine proLIFT

Avec accès au mécanisme et système silencieux.

Deux déflecteurs en béton céramique

permettent une combustion plus longue du combustible, prolonge l'évacuation des fumées et optimise le processus de combustion tout en augmentant la température à l'intérieur de la chambre de combustion.

Le système de postcombustion

Augmentation du volume d'énergie thermique, réduction des émissions de substances nocives dans l'environnement et amélioration des économies de combustible.

NEW

TAILLE +

Grande chambre de combustion, doublée du béton réfractaire pour favoriser l'accumulation de chaleur.

NEW

NETTOYAGE FACILE

Grille en fonte pour faciliter le nettoyage du foyer.

Entrée d'air frais

Raccordement à l'air extérieur en Ø150, puis divisé en trois canaux indépendants Ø90 : sous la grille, le rideau d'air inférieur et la double combustion ainsi que le rideau d'air supérieur.



L'utilisation de solutions innovantes rend les foyers TRINITY efficaces et écologiques.

La ligne TRINITY répond aux normes BlmSchV II et ECODESIGN.



Scannez le QR code et apprenez plus à propos de la ligne de foyers fermés à convection TRINITY.



MISEZ SUR LA VISION
MAXIMALE DU FEU.



Encastrement de foyer fermé TRINITY TRI54x54x53.G en utilisant de grilles de ventilation SLIM SL-9x60x40L.

NEW

ARDENTE



Vous trouverez la configuration complète de l'équipement aux pages 104 et 105.

SYSTÈME PREMIUM | Foyers fermés à convection | **16 modèles**

6 kW




GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE




28,5 kW


NOUVELLE LIGNE. NOUVELLES SOLUTIONS. NOUVELLES POSSIBILITÉS.

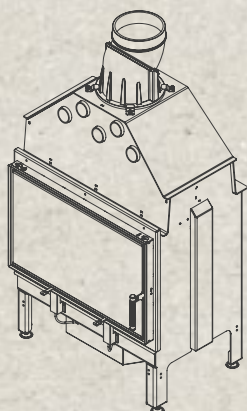


STANDARD
.S

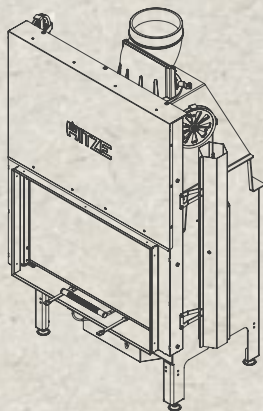

GUILLOTINE
.G

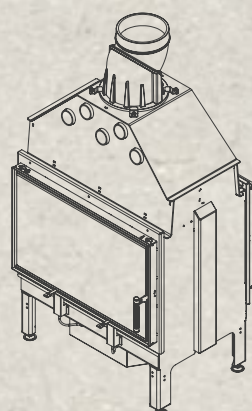

DEUX CÔTÉS
STANDARD / STANDARD
.DSS

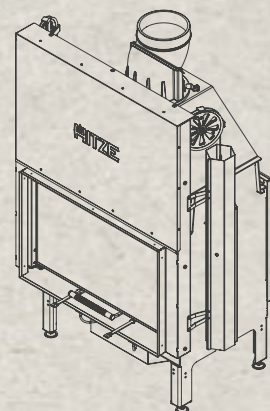

DEUX CÔTÉS
STANDARD / GUILLOTINE
.DGS

La ligne ARDENTE se compose de 16 modèles modernes offrant une vision du feu à un ou deux côtés / tunnel. La ligne a été préparée en 5 tailles et avec différentes ouvertures de porte: traditionnelle sur le côté et en version relevable (guillotine).

La gamme ARDENTE est la gamme de foyers HITZE la plus avancée technologiquement. Ils se caractérisent par une chambre de combustion rectangulaire profonde offrant la possibilité d'un chargement important du bois. Une innovation est l'utilisation d'une grille en fonte confortable qui facilite le nettoyage de l'intérieur de l'appareil. Une amélioration supplémentaire est un système de ventilation facile à utiliser pour la chambre de combustion avec des clapets d'air qui permettent une régulation en douceur de l'air extérieur. En standard, ces foyers sont équipés de la vitre décorative DECOR avec rideau d'air indépendant alimenté par l'air frais de l'extérieur (le soi-disant Clean Glass System). Un nouveau mécanisme de guillotine modifié avec accès au service a également été utilisé sur la ligne Ardente.


Pour assurer une accumulation de chaleur supplémentaire, un conduit de fumée massif en fonte a été utilisé. Il a également une régulation douce et réglable à 360 degrés qui peut changer l'angle de connexion des tuyaux de fumée à la cheminée. Des cadres de finitions standard 4/4 pour l'avant et l'arrière de foyer sont disponibles pour tous les modèles. En les utilisant, vous pouvez gagner du temps et réduire le coût de construction du boîtier du foyer.

Grâce à une haute efficacité et des solutions de construction innovantes, les cheminées de la gamme ARDENTE répondent aux exigences strictes de la directive européenne D'Ecodesign et de la norme allemande BImSchV 2.





Scannez le QR code et apprenez plus sur la gamme L'ARDENTE.

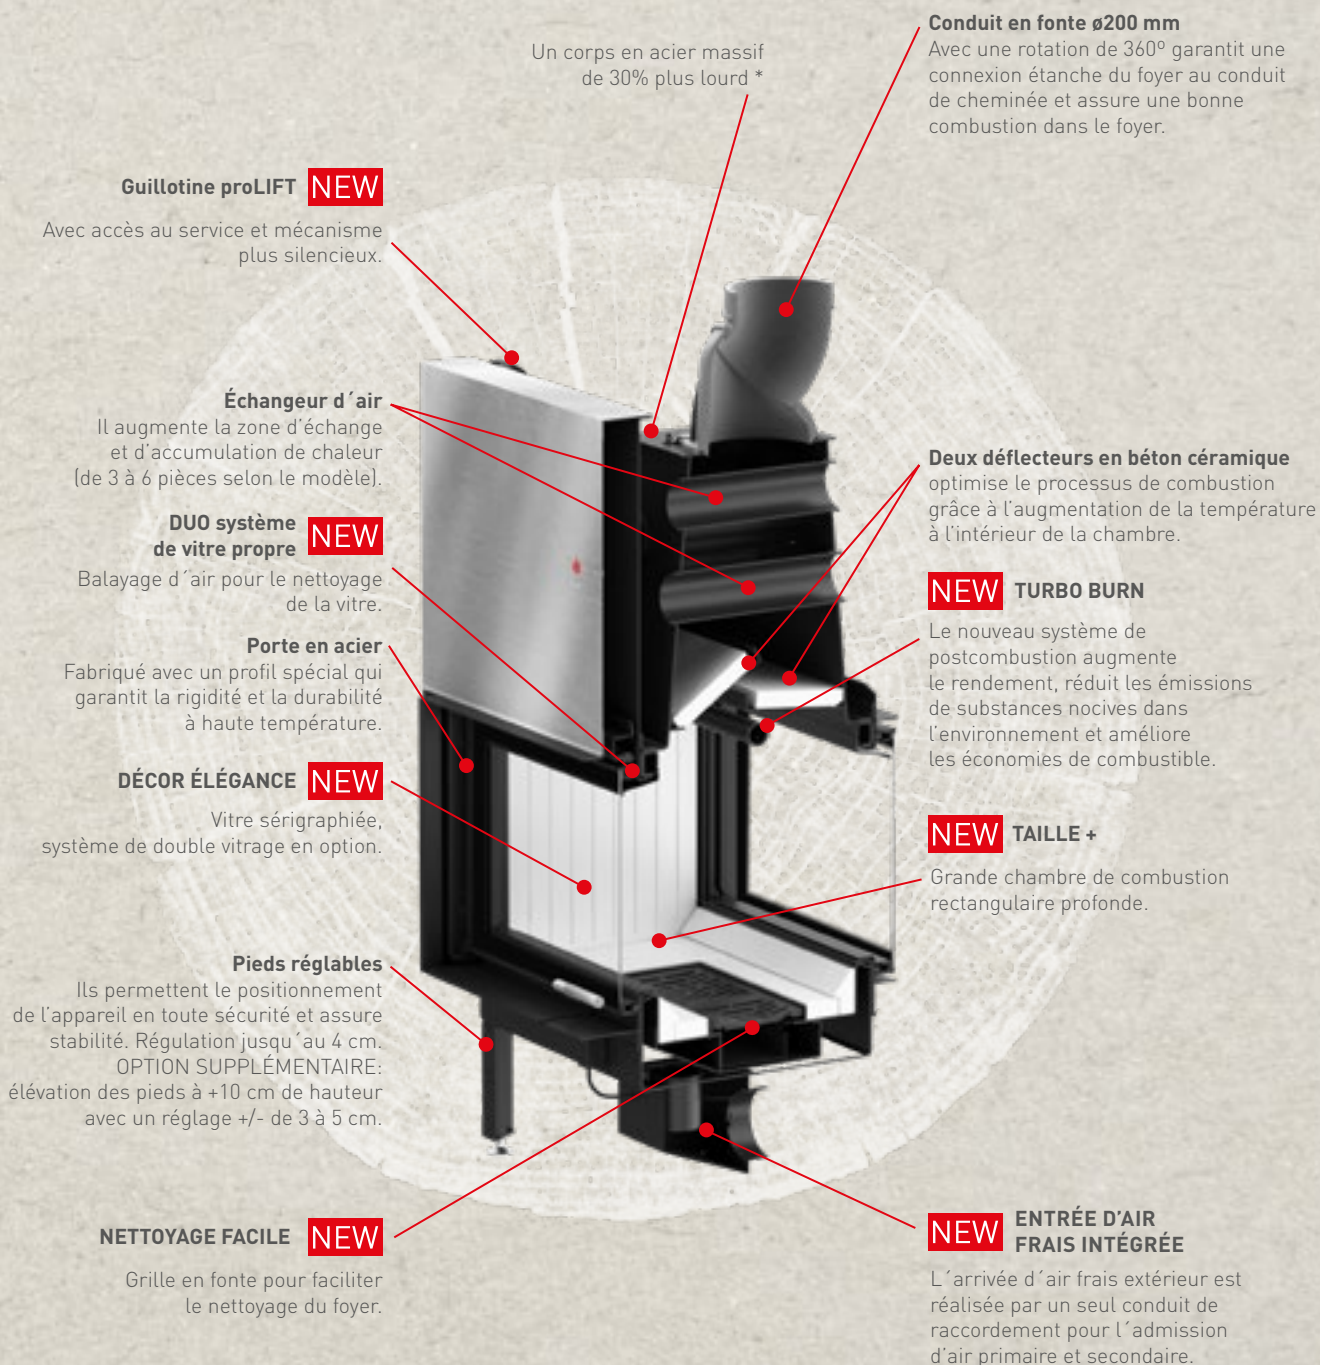

* Comparaison avec les modèles de la gamme ALBERO.

ALBERO




Vous trouverez la configuration complète de l'équipement aux pages 104 et 105.


SYSTÈME PERSONNALISÉ | Foyers fermés à convection | **36 modèles**

4,5 kW ← **GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE** → **32,5 kW**

La ligne ALBERO se distingue par sa forme légère et moderne et s'intègre très bien dans chaque espace. Elle se compose de six séries de cheminées différentes par leurs puissances (9, 11, 14, 16, 19 et 25 kW), la vision du feu (foyers de face ou d'angle) et le sens de l'ouverture de la porte (type guillotine ou ouverture sur le côté).

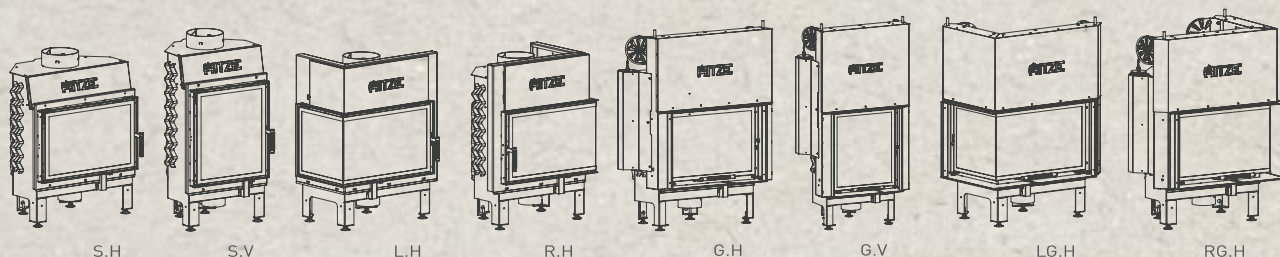

Les foyers sont équipés d'une entrée d'air avec un clapet et des pieds ajustables permettant une mise à niveau personnalisée. Le cœur de chauffe de l'appareil est en béton céramique spécifique. La chambre de combustion à accumulation résiste à des températures allant jusqu'à 1000 °C. Le balayage d'air auto-nettoie la vitre et le système de post-combustion réduit les émissions de substances nocives dans l'environnement et améliore les économies de combustible. La fabrication de poignée ventilée spécialement conçue garantit le confort d'utilisation et la porte en acier assure sa rigidité, l'étanchéité et sa résistance.

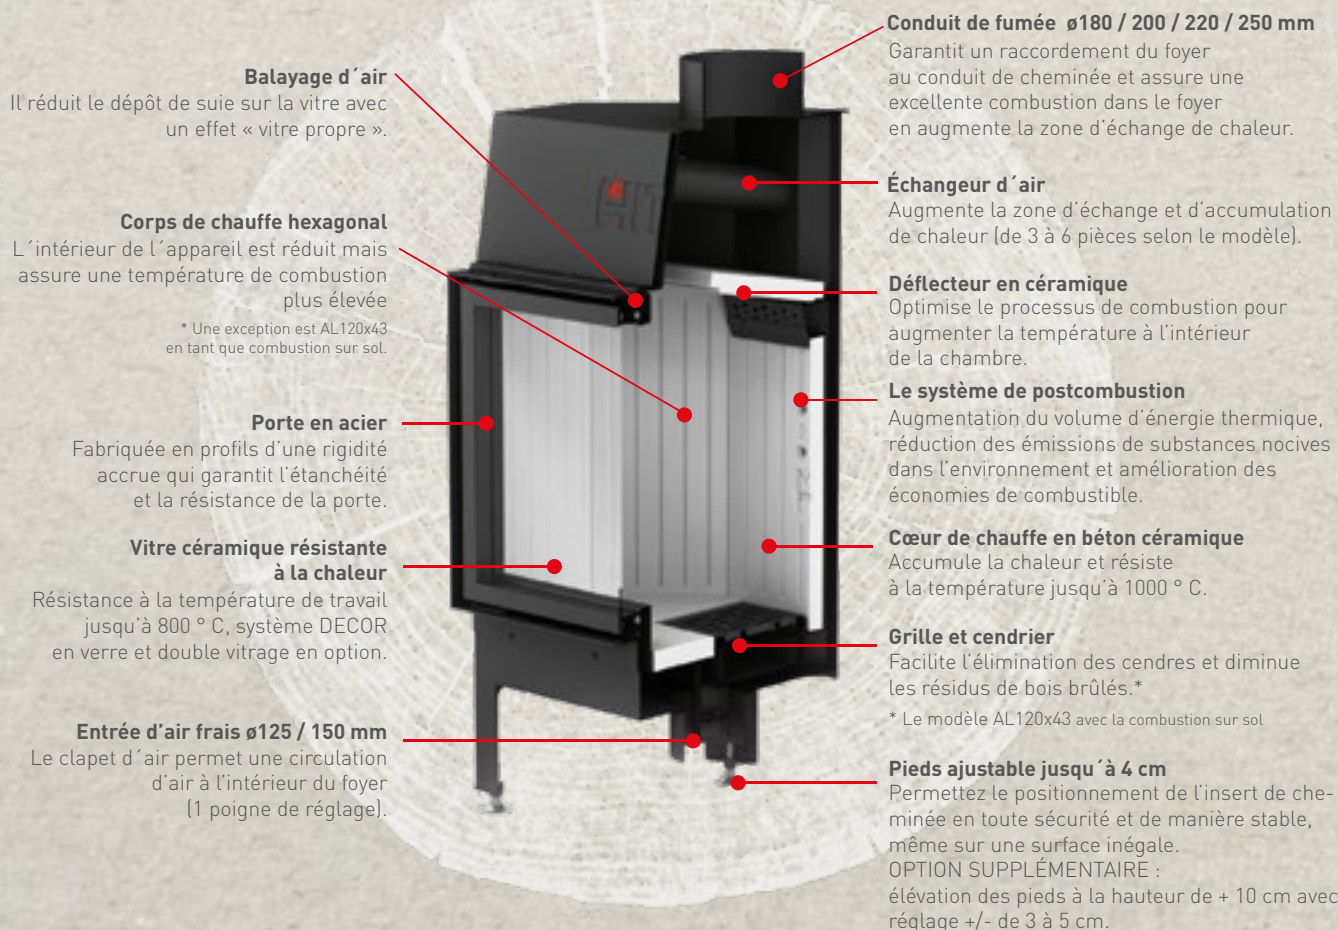

Tous les foyers de ligne ALBERO peuvent être commandés avec un système de double vitre et en version vitre decor (vitre décorative).

Pour chaque modèle de la ligne ALBERO, vous pouvez en outre commander des grilles de cheminée, un cadre de finition adapté et également un cadre de porte pour les modèles standard.

Les foyers de marque Hitze disposent de certificats internationaux confirmant leurs paramètres techniques et répondant à des normes d'émission strictes et à la directive européenne ECODESIGN.



Scannez le QR code et apprenez plus sur
Foyers fermés à convection Albero



Albero

Le nom de la ligne vient du mot italien «albero» qui signifie «arbre». C'est un symbole de la philosophie pro-écologique de la marque Hitze qui allie technologie moderne et respect de l'environnement.

Encastrement de foyer fermé ALBERO AL14RG.H
en utilisant une grille de ventilation d'angle SLIM SL-9x60x40R
et base en verre trempé.



HST



Vous trouverez la configuration complète de l'équipement aux pages 104 et 105.

SYSTÈME EASY FIT | Foyers fermés à convection | 18 modèles

3 kW



GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE




17 kW

Les cheminées de la ligne HST sont des appareils adaptés à un habillage peu profond. En fonction de la puissance nominale d'un modèle donné, ils sont dédiés aux petites surfaces utilisables comme foyer récréatif ou source de chauffage supplémentaire. La ligne se compose de trois tailles de foyers, apparaissant en six variantes d'ouverture de porte (standard, droite, gauche, guillotine, guillotine droite, guillotine gauche).

L'équipement standard est: une vitre décorative DECOR, un double déflecteur (acier et céramique), une chambre de combustion sans grille, une poignée ventilée, un conduit en fonte tourné à 360°, un double réglage en douceur et en hauteur des pieds et une seule commande d'air primaire et secondaire. La chambre est garnie de béton céramique accumulant de la chaleur.

Pour tous les foyers de la ligne HST, vous pouvez également commander des grilles de ventilation de cheminée, un cadre de finition approprié et un cadre de porte en acier inoxydable pour les modèles standard.

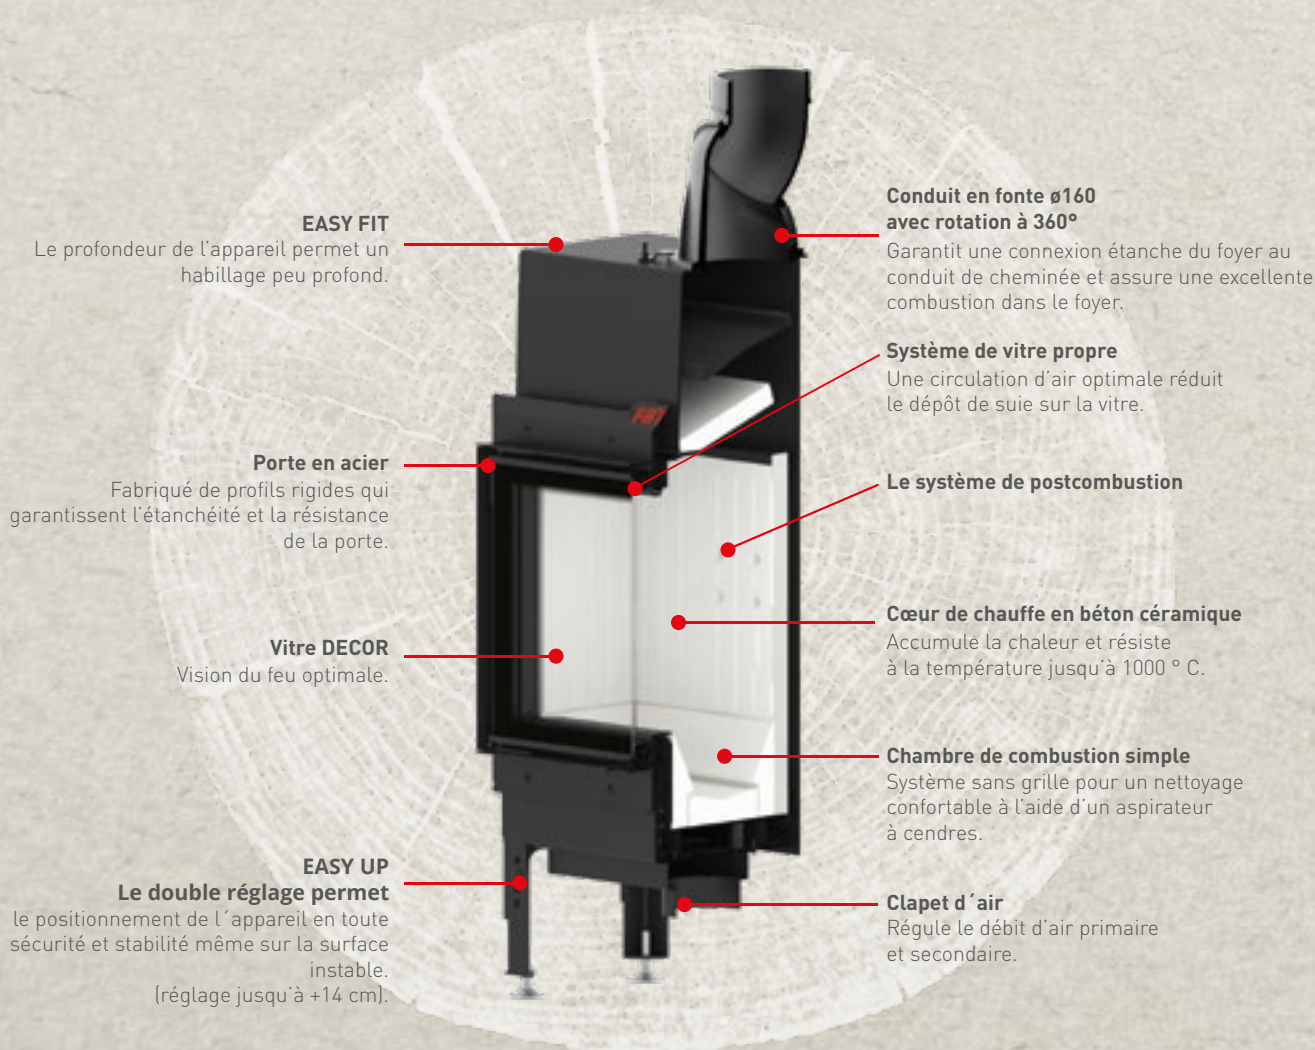



La ligne a reçu la médaille d'or MTP 2018.

Les foyers fermés de la ligne HST sont des appareils économiques et écologiques. Tous les types de modèles proposés génèrent de faibles émissions de poussières adapté aux exigences restrictives de la direction d'Ecodesign et BlmSchV II.



Scannez le QR code et apprenez plus sur la gamme de foyers à convection HST.



Marta - architect

«L'utilisation d'un conduit de fonte tourné à 360 °, tout en maintenant une taille globale peu profonde de l'appareil, permet au foyer d'être installé dans des conditions de construction inhabituelles, en particulier là où il y a peu d'espace.»



SYSTÈME ÉCONOMIQUE | Foyers fermés à convection | 9 modèles

3 kW



GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE



17 kW


La ligne STMA est une alternative économique dans l'offre de Hitze.

La gamme de cheminées STMA a été créée pour s'étendre à l'offre de la société Hitze. Ils sont une réponse aux attentes des clients à la recherche d'un moyen économique d'avoir le feu à la maison.

Les cheminées de la gamme STMA sont disponibles en 3 tailles de chambre de combustion. Ils sont réalisés avec des vitres de face ou d'angle, sans possibilité d'installer une porte guillotine. Afin d'augmenter la conception de l'appareil, chaque modèle est équipé de la vitre serrigraphiée DECOR en standard.

Malgré la construction en acier simplifiée, ils ont été conçus avec les principales solutions techniques importantes pour une combustion efficace et écologique: deux déflecteurs, système de post-combustion et un revêtement en béton réfractaire dans la chambre de combustion.

Pour faciliter le nettoyage, le foyer est équipé d'une grille en fonte et d'un cendrier traditionnel très bien ventilé. La simplicité d'utilisation quotidienne est obtenue grâce au clapet d'air intégré de l'air primaire et secondaire.

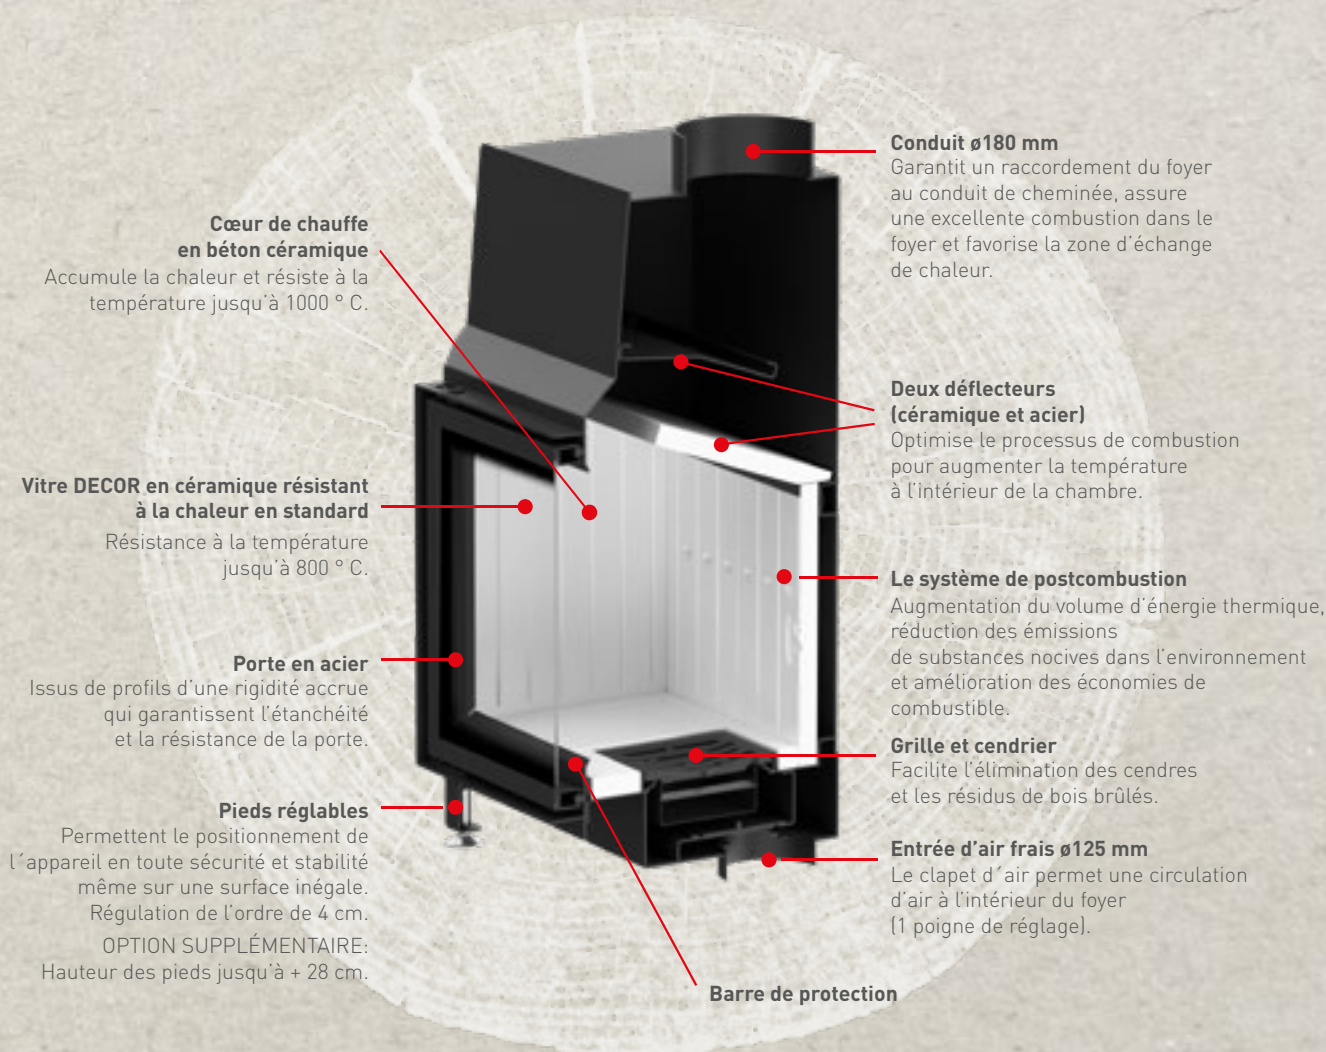



La combustion traditionnelle du bois et les solutions de construction innovantes rendent les poêles STMA écologiques, efficaces et sûrs pour un usage quotidien - ils répondent aux exigences les plus strictes de la directive d'Ecodesign, de la norme BlmSchV II et des résolutions locales anti-smog.



Scannez le QR code et apprenez plus sur la gamme de foyers à convection STMA.



ALBERO



Vous trouverez la configuration complète de l'équipement aux pages 104 et 105.

AQUASYSTEM | Foyers fermés a eau chaude | 30 modèles

5 kW



GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE




27 kW

La ligne économique et écologique des foyers fermés a eau chaude ALBERO AQUASYSTEM est une combinaison d'un foyer fermé traditionnel avec fonction de chauffe-eau.

Il se compose de cinq séries de cheminées dont la puissance de chauffage diffère, la vision du feu (droite ou en angle) et la manière d'ouvrir la porte (type guillotine relevée ou traditionnellement ouverte sur le côté). Les foyers à eau chaude de la ligne ALBERO AQUASYSTEM peuvent fonctionner indépendamment dans un système ouvert et coopérer dans un système fermé avec d'autres appareils de chauffage, par ex. chaudières à gaz, chauffe-huile, pompes à chaleur, systèmes solaires et photovoltaïques. Les foyers, en plus de la fonction de chauffage central, peuvent préparer de l'eau chaude sanitaire et coopérer avec les radiateurs stockant l'eau chaude.

L'échangeur d'eau est située au-dessus de la chambre de combustion. La partie arrière spécialement conçue du corps permet de fournir de l'air secondaire à la partie supérieure de l'appareil et augmente l'efficacité de l'appareil en brûlant les fumées. Le système de postcombustion réduit les émissions de substances nocives dans l'environnement et augmente l'économie de combustibles.

Tous les modèles de la gamme ALBERO AQUASYSTEM peuvent être commandés avec un système à double vitrage ou dans la version dite décorative (vitre décorative). Pour chaque modèle de la ligne, il est possible de commander des éléments d'installation de chauffage central, des grilles de ventilation de cheminée, un cadre de finition adapté et un cadre de porte pour les modèles standard.

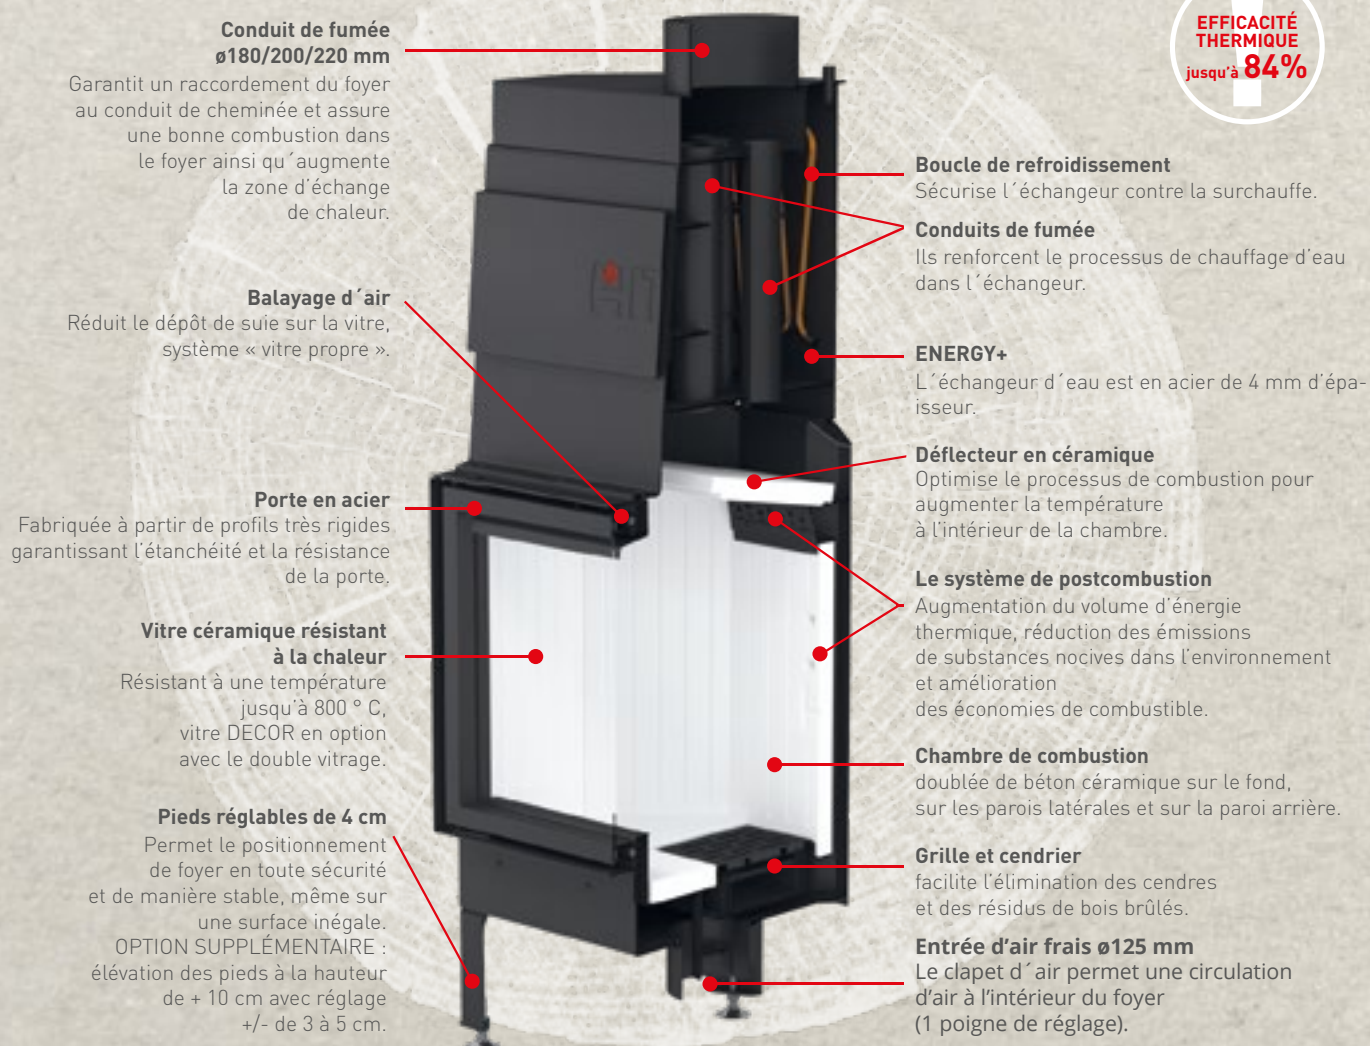

Les foyers de marque Hitze disposent de certificats internationaux confirmant leurs paramètres techniques et répondant à des normes d'émission strictes et à la directive européenne ECODESIGN.



Scannez le QR code et apprenez plus sur les foyers ALBERO AQUASYSTEM



Économie et écologie

L'installation du foyer avec l'échangeur d'eau permet de réduire les coûts de chauffage de la maison jusqu'à 40%.



LUPO

DESIGN SCANDINAVE
POUR LES CLIENTS LES PLUS EXIGEANTS

Poêles à bois | **3 modèles**

3 kW



GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE



14 kW

Les poêles à bois de la gamme LUPO sont des appareils modernes, écologiques et fonctionnels qui conviennent parfaitement comme source de chaleur dans les salons élégants ainsi que dans les maisons d'été et les immeubles d'habitation.

La base modulaire, en fonction des besoins et des préférences de l'agencement, donne quatre variantes de l'ensemble de boîtier. Selon l'emplacement du poêle dans la pièce, les gaz de combustion peuvent être évacués vers la cheminée par la sortie sur la paroi arrière ou supérieure. Ils redonnent également la chaleur avec toute leur surface par le tuyau d'échappement à la cheminée. De plus, l'air chaud peut être distribué dans d'autres pièces (système de distribution d'air chaud).

La chambre de combustion du poêle est recouverte de béton céramique accumulant de la chaleur. La vitre résistante à la chaleur dans la porte permet de contrôler l'état du foyer et d'observer le feu brûlant. Les poêles sont disponibles en trois tailles, puissances et couleurs.



Scannez le code QR et apprenez plus à propos du poêle à bois LUPO



POÊLES À BOIS
de récupération



- Conduit en fonte $\varnothing 150$ mm
possibilité de montage
sur le mur supérieur ou arrière.
- DGP
Le système de distribution d'air chaud
DGP peut être connecté.
- Deux déflecteurs:
acier et béton céramique
ils optimisent le processus de combustion
augmentant la température à l'intérieur
chambre.
- Rideau d'air
- Combustion chamber
doublé de béton céramique accumulation
de chaleur. Solution innovante fournissant
une alimentation en air supplémentaire
à la chambre de combustion pour garantir
une vitre propre.
- Ventilation d'air
- La vitre DECOR offre
une apparence moderne
- Grille en fonte
avec un tiroir à cendres coulissant.
- Entrée d'air $\varnothing 100$ mm
avec double clapet d'air
- Trois variantes de couleurs de
panneaux latéraux en acier



- BASES MODULAIRES
PERSONNALISÉS
quatre variantes de montage



LEGNO

STYLE INDUSTRIEL
ET FONCTIONNEL

Poêles à bois

2 kW



GAMME DE PUISSANCE RÉGLABLE



7 kW

Le poêle à bois Legno offre la fiabilité et le confort de la combustion quotidienne du bois.

C'est un produit pour les clients qui font attention aux solutions traditionnelles telles que la grille en fonte, le conduit de fumée en fonte et le tiroir à cendres, qui sont disponibles directement à l'avant du poêle. Dans le même temps, la conception du produit fait référence au style industriel populaire.

Une approche technologique innovante utilisant les plus grands éléments en acier et leur flexion à multiples facettes a permis d'obtenir une durabilité exceptionnelle du poêle.

La petite taille du produit est idéale pour les situations où nous voulons économiser de l'espace. D'autre part, une large gamme de puissance de chauffage de 2 à 7 kW rend le poêle attrayant aussi pour ceux qui recherchent une constante

et source efficace de chauffage pendant de nombreuses années.



Scannez le QR code et apprenez plus
à propos du poêle à bois LEGNO



- Plaque chauffante
- Système de vitre propre
fourni par le rideau d'air
et la ventilation d'air.
- Innovant
limiteur de fumées
empêche son renversement
lors du chargement du bois.
- Tiroir pour la
cendre
disponible directement
à l'avant du poêle.
- L'ensemble du produit est
en acier de haute qualité
P265GH.




- Conduit en fonte ø150 mm
possibilité de montage
sur le mur supérieur ou arrière.
- Deux déflecteurs: acier
et béton céramique
ils optimisent le processus de combustion
augmentant la température à l'intérieur
de la chambre.
- Double clapet d'air:
primaire et secondaire
independent air control:
primary and secondary.
- Chambre de combustion
contrôle d'air indépendant:
primaire et secondaire.
- Grand brûleur 263 x 286 mm
- Grille en fonte
avec aération indépendante.
- Durabilité longue durée
Flexion multi-planaire et
soudage robotisé de tôles 3 mm.

ACCESSOIRES

VITRE CÉRAMIQUE

Vitre céramique de la marque Hitze est spécialement conçu pour améliorer l'efficacité de la combustion.


La couche métallique recouvrant la surface de la vitre céramique est responsable de la réflexion des rayons infrarouges. L'énergie thermique qui se dégage de l'appareil ne se dissipe pas mais est conservée à l'intérieur et contribue grandement à l'efficacité thermique du foyer. Une température de combustion plus élevée limite le dépôt de suie sur le verre, donnant l'effet de «verre propre». Tous les inserts de cheminée peuvent être commandés avec la vitre décorative (verre décoratif). Dans les foyers d'angle, il est possible de commander la porte avec un verre combiné ou un verre courbé.

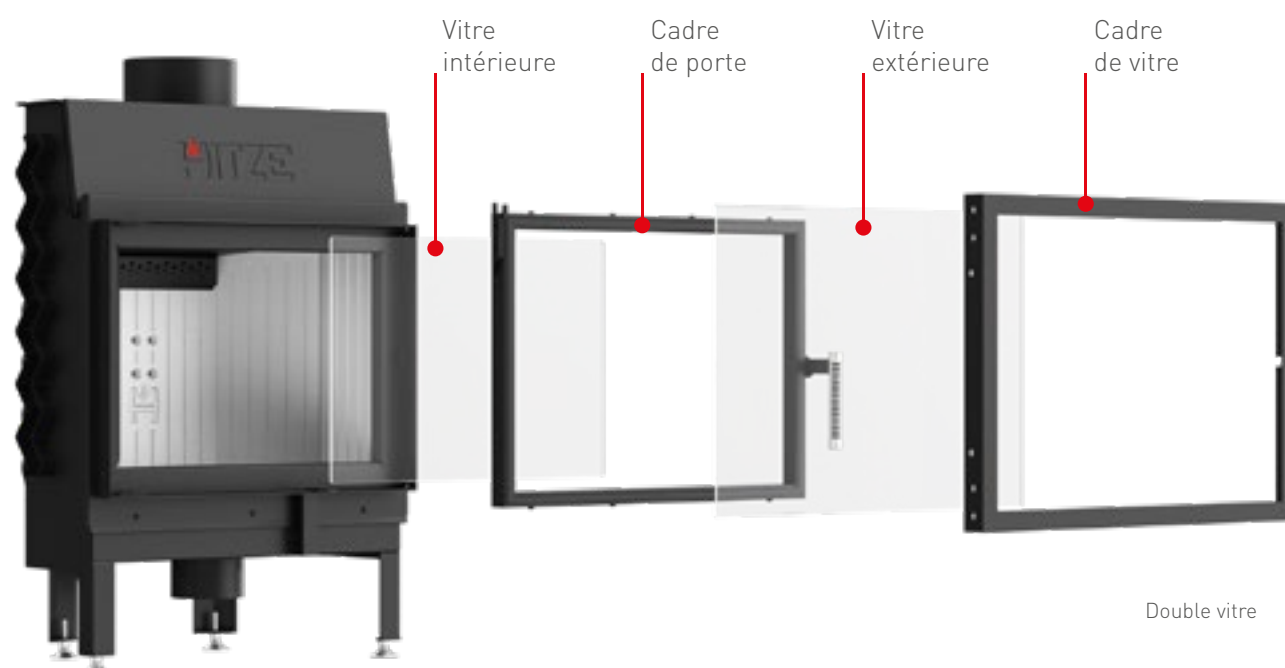

Vitre frontale décor



Vitre d'angle pliée décor

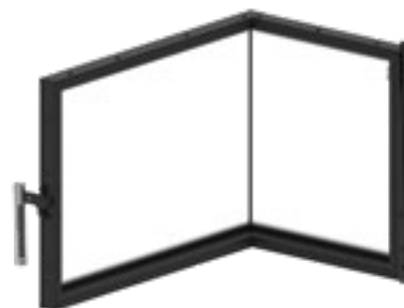

Vitre combinée décor

NEW

ACCESSOIRES

UTILISEZ CE CODE LORS DE LA COMMANDE DE LA VITRE POUR LES PRODUITS DE LA GAMME ALBERO:

Extension	Foyer de base	Foyer d'angle
	Vitre simple, non sérigraphiée	Vitre simple, non sérigraphiée
-D	Vitre simple, sérigraphiée DECOR	Vitre simple, sérigraphiée DECOR
-I	Double vitre: - vitre extérieure, non sérigraphiée - vitre intérieure, non sérigraphiée	Non applicable
-DI	Double vitre: - vitre extérieure DECOR - vitre intérieure, non sérigraphiée	Non applicable
-BD	Non applicable	Vitre d'angle pliée, sérigraphiée DECOR
-DBI	Non applicable	Double vitre: - vitre extérieure, sérigraphiée - vitre intérieure, non sérigraphiée
-BDBI	Non applicable	Double vitre: - vitre pliée extérieure, sérigraphiée DECOR - vitre pliée intérieure, non sérigraphiée

PLAQUES DE SOL

Les plaques de sol protègent le sol près du foyer ou du poêle contre les dommages. Ils sont fabriqués en verre trempé qui, en raison d'un traitement spécial, est classé pour sa résistance mécanique très élevée, sa résistance aux différences de température et sa sécurité d'utilisation. Les plaques en verre Hitze trempé sont résistantes aux dommages et aux rayures, peuvent supporter et peser jusqu'à 600 kg, pour une sécurité et une esthétique améliorée, les bords ont été arrondis et polis.

Hitze a un grand portfolio de plaques de sol, vous pouvez placer un poêle à bois ou un poêle à granulés, et un petit poêle à l'avant de la cheminée. L'installation ne nécessite pas de travaux de construction - placez-la simplement au sol.



PLAQUE DE SOL 01

Dimensions (mm) 515 x 350 mm
Matériel : verre trempé
Épaisseur : 10 mm
Durabilité : 600 kg



PLAQUE DE SOL 02

Dimensions (mm) 1067x1260
Matériel : verre trempé
Épaisseur : 4 mm
Durabilité : 600 kg



Scannez le QR code et apprenez plus sur LES PLAQUES DE SOL



Poêle à bois LUPO S utilisant une plaque de sol en verre trempé et des bûches décoratives en céramique.

ACCESSOIRES

GRILLES DE VENTILATION

DECCO

Les grilles de ventilation DECCO servent comme de distribution d'air chaud du foyer ou pour des révisions. Ils sont conçus par un design moderne et une fabrication de haute qualité.

Ils sont montés dans le foyer enveloppant avec le cadre de montage avec les crochets attachés au produit. Le revêtement en poudre protège contre la corrosion, les facteurs mécaniques et thermiques.

DECCO

Disponible en différentes couleurs et tailles.


Couleurs : blanc et noir.

Matière : acier d'une épaisseur de 1,5 mm.

Cadre de montage inclus.



Offre complète
et toutes les données
techniques que vous
trouverez à la page 103.

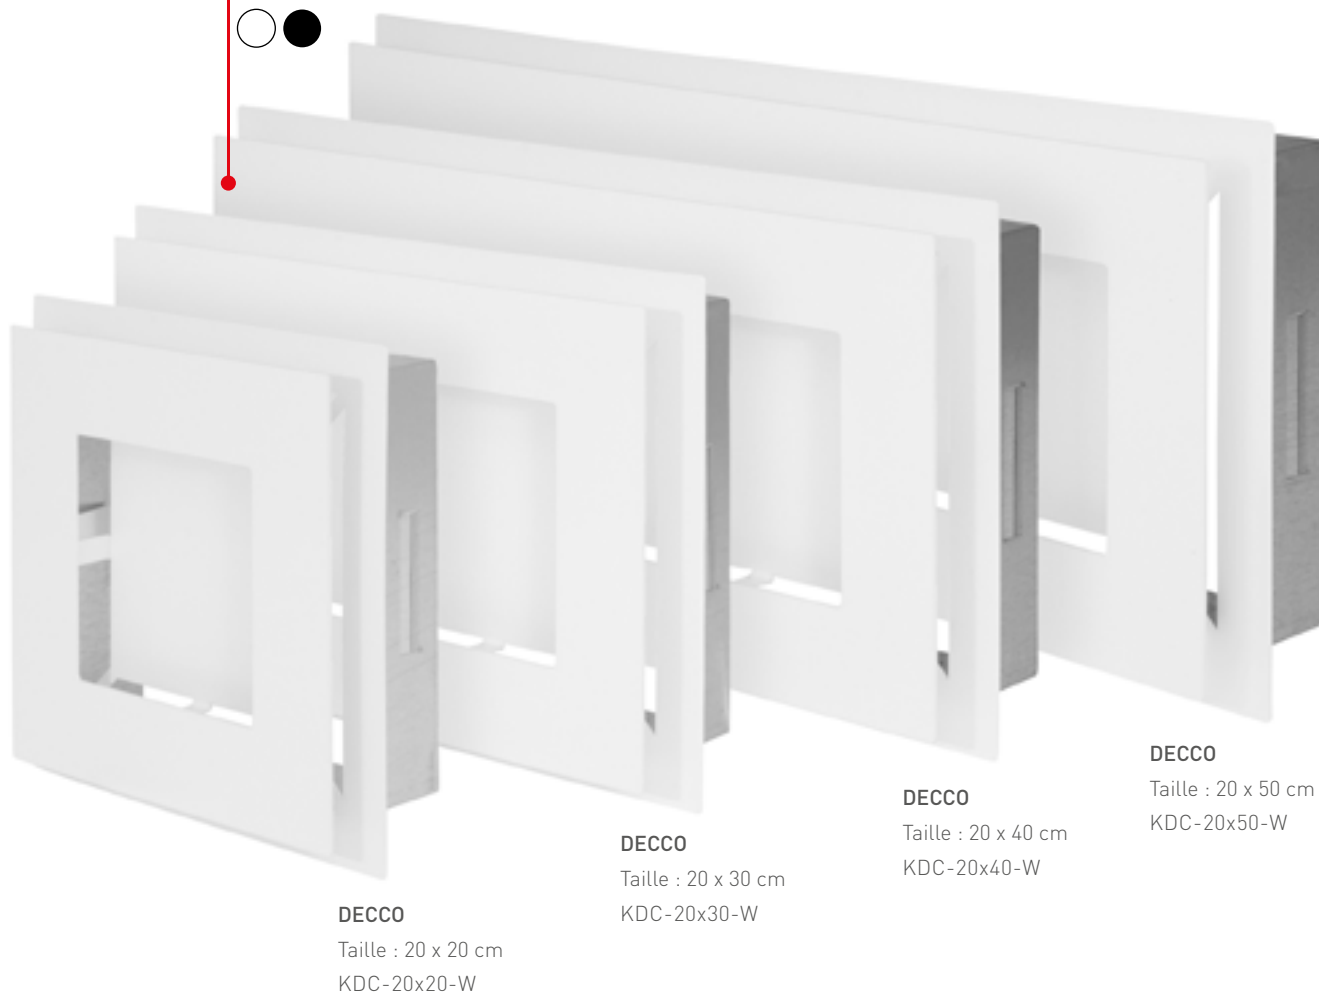

DECCO

Taille : 20 x 20 cm
KDC-20x20-W

DECCO

Taille : 20 x 30 cm
KDC-20x30-W

DECCO

Taille : 20 x 40 cm
KDC-20x40-W

DECCO

Taille : 20 x 50 cm
KDC-20x50-W



Scannez le QR code et apprenez plus
sur les grilles de ventilation DECCO

ACCESSOIRES

GRILLES DE VENTILATION

SLIM et SLIM INOX

Les grilles de ventilation SLIM et SLIM INOX sont une couverture esthétique des ouvertures de ventilation dans l'installation du foyer. Le design classique et la fabrication de haute qualité seront parfaits pour chaque intérieur.

La forme universelle permet l'utilisation en fonction des besoins de la fonction d'alimentation ou d'échappement. Dans la fonction d'alimentation, ils sont montés sous l'insert, de sorte que les ouvertures de ventilation sont dirigées vers le haut, tandis que les grilles de la fonction d'évacuation sont placées au-dessus du foyer avec les ouvertures vers le bas.

SLIM

Disponible en différentes formes et tailles.

Couleurs : blanc et noir

Formes : droites et d'angles

Tailles d'aération frontales : 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm

Tailles d'aération d'angle : 56x56 cm, 60x40 cm, 80x45 cm

Hauteur disponible : 6cm, 9cm, 12cm

Matériau : acier d'une épaisseur de 1,5 mm



SLIM INOX

Disponible en différentes formes et tailles.

Couleurs de base : noir

Finition : acier inoxydable


Formes : droites et d'angle

Tailles d'aération frontale : 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm

Tailles d'aération d'angle : 56x56 cm, 60x40 cm, 80x45 cm

Hauteur disponible : 6cm, 9cm, 12cm

Matériau : acier d'une épaisseur de 1,5 mm

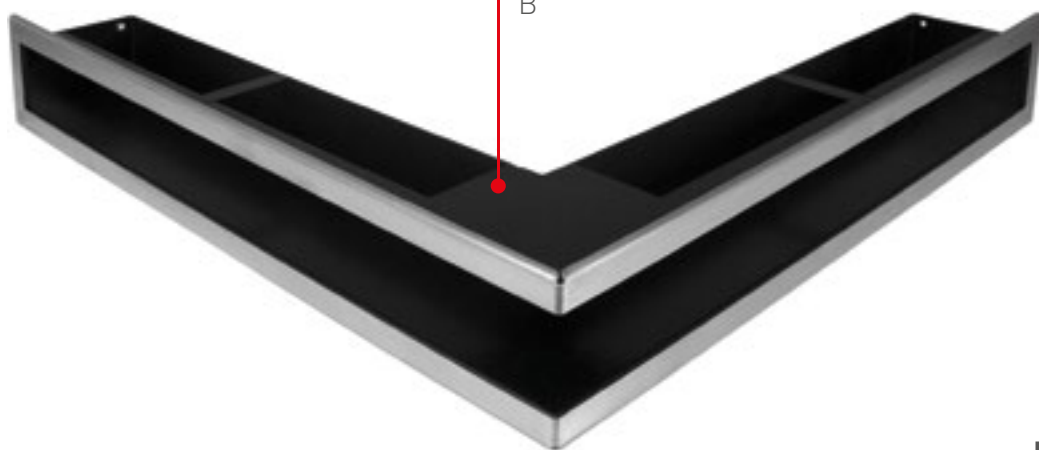


Scannez le QR code et apprenez plus
sur les grilles de ventilation SLIM et SLIM INOX



CADRES DE FINITION CADRES DE PORTE

Des cadres Hitze sont produits pour chaque modèle de foyer. Le cadre couvre l'espace entre l'encastrement et la porte. Il est fabriqué en acier d'une épaisseur de 2 mm, enduit de peinture en poudre résistant aux températures élevées. La couleur correspond à la couleur de RAL.

Les cadres de portes couvrent l'espace entre le boîtier de cheminée encastré et sa porte. Ils sont en acier inoxydable poli. La conception garantit un assemblage facile. Ils sont disponibles pour tous les modèles.

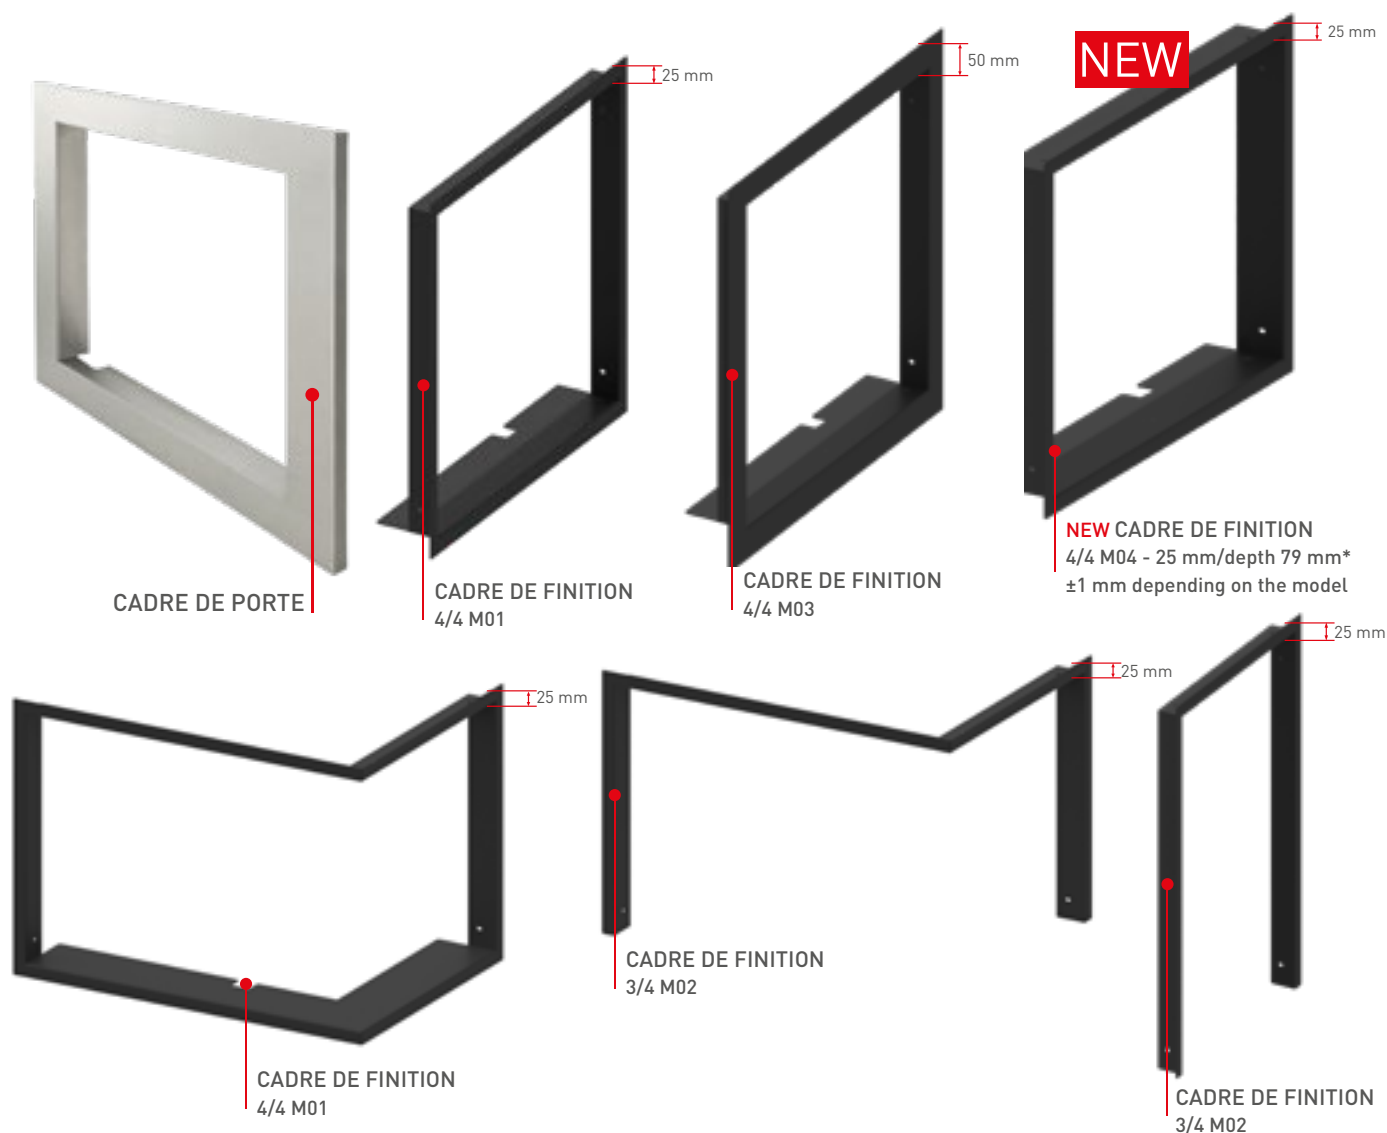

Scannez le QR code et apprenez plus sur des CADRES DE FINITION et CADRES DE PORTE



Les codes de produit pour les cadres adaptés aux modèles de foyers sont répertoriés dans les tableaux avec les données techniques. Voir pages 84-101 et 104-105.

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

Les échangeurs de chaleur sont des capots de cheminée en acier, montés sur la sortie d'échappement - conduit de fumée. Leur tâche est d'augmenter l'efficacité de la contribution en augmentant la surface de transfert de chaleur récupérée du conduit de fumée. L'avantage de cette solution est l'utilisation supplémentaire d'énergie, qui n'est normalement pas utilisée et est expulsée par la cheminée. Les échangeurs de chaleur Hitze ne nécessitent aucun entretien et ne nécessitent pas de chauffage supplémentaire.

Selon le modèle d'échangeur, la chaleur est transférée à l'air ou à l'eau et distribuée via l'installation appropriée. L'utilisation de l'échangeur d'eau Hitze est une excellente alternative pour les propriétaires de cheminées, qui ne veulent pas donner la solution existante et voient également la possibilité d'utiliser de l'énergie supplémentaire pour chauffer la maison.

L'échangeur à eau est monté comme élément supplémentaire pour les foyers à air. L'eau chaude issue de l'échangeur peut en outre être fournie par l'installation de chauffage central.

L'échangeur de chaleur est une solution économique qui vous permet d'économiser du carburant et d'augmenter l'efficacité de l'insert.



WCPW01.Fi200
WCPW01Fi180 **NEW**
Échangeur d'eau

Matériau :
acier pour de chaudière 3 mm

kw < 7 kW

kw < 7 kW



WCPW01w.Fi200
WCPW01wFi180 **NEW**
avec l'échangeur d'eau
et boucle de refroidissement

Matériau :
acier pour de chaudière 3 mm

kw < 7 kW

kw < 7 kW



WCPW02.Fi200
Avec échangeur d'eau
et tuyaux

Matériau :
acier pour de chaudière 4 mm

kw < 10 kW



WCPP01.Fi200
WCPP01Fi180 **NEW**
Échangeur de chaleur
à air

Matériau :
acier pour de chaudière 3 mm

kw < 7 kW


kw < 7 kW



Scannez le QR code et apprenez plus sur les
ÉCHANGEURS DE CHALEUR




BIO-cheminées

POUR LES CHEMINÉES ET POÊLES

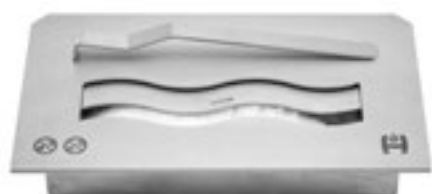




BIO-cheminée **SMALL** WBN-04

Capacité: 0,6 l

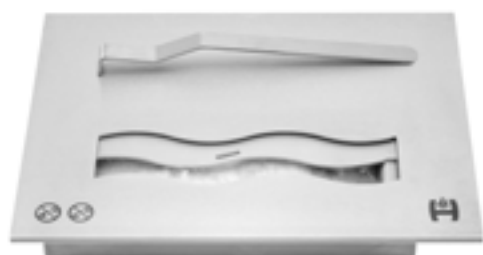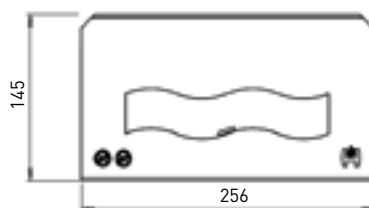




BIO-cheminée **MEDIUM** WBN-02

Capacité: 1 l



BIO-cheminée **LARGE** WBN-03

Capacité: 1,6 l

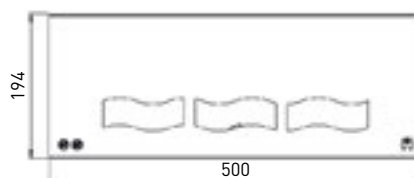

Scannez le QR code
et apprenez plus sur
les BIO-cheminées

BIO-cheminée:

- Il ne nécessite pas d'alimentation électrique et de connexion à la cheminée.
- Il se compose d'un revêtement en tôle et d'un conteneur pour biocombustible.
Le revêtement doit être placé dans le foyer sur la grille et le récipient dans le trou de la plaque de cuisson.
- Il ne produit pas de fumée, de cendres et n'émet pas de substances nocives, ce qui offre des possibilités d'agencement illimitées.
- Profitez de votre feu toute l'année. En cas de bio-cheminées, le bois a été remplacé par du fluide pro-écologique, qui brûle en toute sécurité, sans dégager d'odeur.
- Fast and easy assembly.

TYPE	LIGNE	MODÈLES DE MONTAGE
BIO-cheminée SMALL	ALBERO	AL9S.H, AL9G.H, AL9R.H, AL9L.H, AL9RG.H, AL9LG.H, AL9S.V, AL9G.V, AL11S.V, AL11G.V, AL14S.V
	ALAQs	ALAQs54x39.S, ALAQs54x39.G, ALAQs54x39.R, ALAQs54x39.L, ALAQs54x39.RG, ALAQs54x39.LG
BIO-cheminée MEDIUM	ALBERO	AL11S.H, AL11G.H, AL11R.H, AL11L.H, AL11RG.H, AL11LG.H, AL14S.H, AL14G.H, AL14R.H, AL14L.H, AL14RG.H, AL14LG.H, AL16S.H, AL16G.H, AL16R.H, AL16L.H, AL16RG.H, AL16LG.H
	ALAQs	ALAQs59x43.S, ALAQs59x43.G, ALAQs59x43.R, ALAQs59x43.L, ALAQs59x43.RG, ALAQs59x43.LG, ALAQs68x43.S, ALAQs68x43.G, ALAQs68x43.R, ALAQs68x43.L, ALAQs68x43.RG, ALAQs68x43.LG, ALAQs68x53.S, ALAQs68x53.G, ALAQs68x53.R, ALAQs68x53.L, ALAQs68x53.RG, ALAQs68x53.LG
	STMA	STMA54x39.S, STMA54x39.L, STMA54x39.R, STMA59x43.S, STMA59x43.L, STMA59x43.R, STMA68x43.S, STMA68x43.L, STMA68x43.R
	TRINITY	TRI54x54x53.G
BIO-cheminée LARGE	ALBERO	AL19S.H, AL19G.H, AL19R.H, AL19L.H, AL19RG.H, AL19LG.H
	ALAQs	ALAQs90x41.S, ALAQs90x41.G, ALAQs90x41.R, ALAQs90x41.L, ALAQs90x41.RG, ALAQs90x41.LG
	TRINITY	TRI54x80x53.G, TRI80x35x53.G
	ARDENTE	ARD68x43.DGS, ARD68x43.DSS, ARD68x43.G, ARD68x43.S, ARD68x53.DGS, ARD68x53.DSS, ARD68x53.G, ARD68x53.S



BIOFUEL :

- BIO Hitze est un liquide écologique et inodore pour bio-cheminées.
- Produit à base d'éthanol.
- Biodégradable, 100% renouvelable et respectueux de l'environnement.
- Peut être utilisé comme liquide inflammable pour tous les types de foyers bio. Il ne doit être utilisé que comme prévu.
- Il est totalement sans danger pour les personnes, les animaux et l'environnement.
- Brûle proprement et sans sédiment, inodore et sans fumée.
- Pendant le processus de combustion, de la vapeur d'eau et une petite quantité de dioxyde de carbone sont générées, ce qui dans les pièces avec une ventilation standard n'est pas une menace.



ACCESSOIRES

FOYERS FERMÉS POIGNÉES

La poignée du foyer est l'un des éléments clés de l'apparence finale du foyer. Nous avons continuellement étendu la portée des poignées pour vous permettre de personnaliser nos produits. De plus, nous avons apporté des modifications pour une ouverture plus pratique de la porte à côté de la structure de la porte de l'appareil (distance accrue de la façade).

Les types de poignées illustrés ci-dessous sont disponibles pour tous les foyers fermés, également lorsque vous déplacez la poignée de la porte de l'autre côté et changez la direction de l'ouverture de la porte.

Les poignées sont en acier inoxydable et les modèles VENT sont ventilés.

OUVERTURE STANDARD



INOX VENT



NEW

INOX VENT
PORTAL



BLACK VENT



BLACK VENT
PORTAL



BLACK BASIC
PORTAL

OUVERTURE GUILLOTINE



INOX VENT G



BLACK VENT G



BLACK MINIMAL G

Les poignées de guillotine sont disponibles en 5 tailles.



Scannez le QR code et apprenez plus
à propos des poignées de cheminée

Encastrément d'ARD68x53.DSS foyer utilisant de grille de ventilation SLIM SL-6x80 et SLIM SL-6x60.





PRÉSENTATIONS DES PRODUITS

ICÔNES UTILISÉES DANS LE CATALOGUE

	Puissance nominale
	Gamme de puissance de chauffage
	Puissance de chauffage du cycle de l'eau
	Efficacité thermique
	Surface des grilles d'entrée
	Surface des grilles de sortie
	Dimensions [largeur x hauteur x profondeur]

TRINITY



GARDEZ LE COEUR
DE LA MAISON
CHAUFFÉE.



NEW SYSTÈME MAXVISION

TRINITY



TRINITY
Profondeur : 35 cm
Modèle C, guillotine



TRINITY
Profondeur : 54 cm
Modèle cube, guillotine



TRINITY
Profondeur : 80 cm
Modèle U, guillotine






TRI54x54x53.G

Profondeur : 54 cm
Modèle cube, guillotine

- 10,0 kW
- 5,0 - 13,0 kW
- 77 %
- 400 - 650 cm²
- 700 - 800 cm²

A

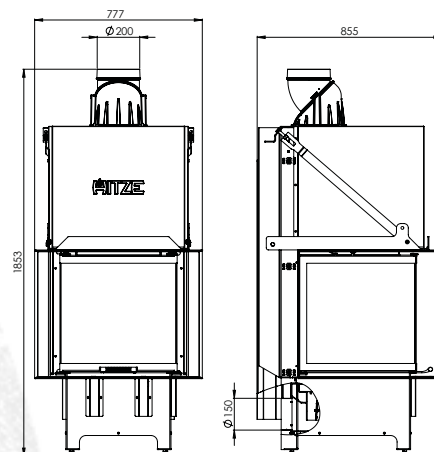


TRI54x80x53.G

Profondeur : 80 cm
Modèle U, guillotine

- 12,0 kW
- 6,0 - 15,5 kW
- 78 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²

A

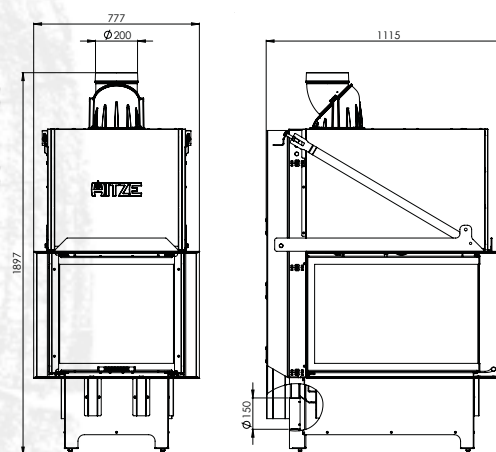


TRI80x35x53.G

Profondeur : 35 cm
Modèle C, guillotine

- 12,0 kW
- 6,0 - 15,5 kW
- 78 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²

A

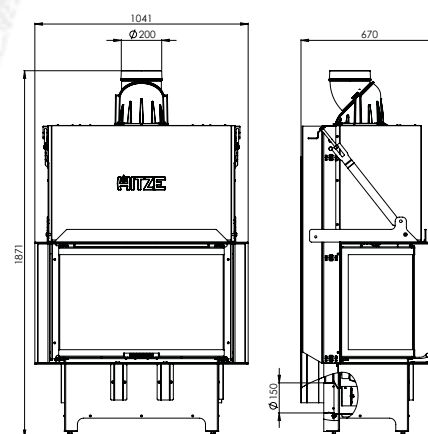

ARDENTE



DOUBLE JOIE
DU FEU.





ARDENTE 68x43



ARD68x43.S
horizontal standard

- 12,0 kW
- 6,0 - 15,5 kW
- 78 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²



A

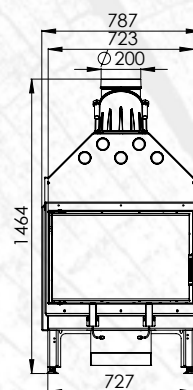

ARD68x43.G
guillotine horizontale

- 12,0 kW
- 6,0 - 15,5 kW
- 78 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²



A

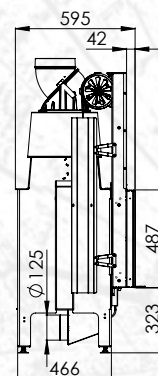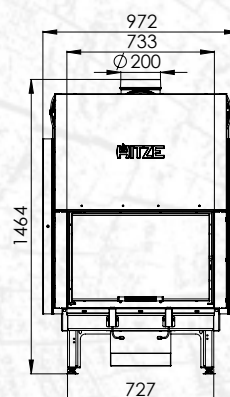

ARD68x43.DSS
horizontale bilatérale
standard / standard,

- 12,0 kW
- 6,0 - 15,5 kW
- 77 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²



A

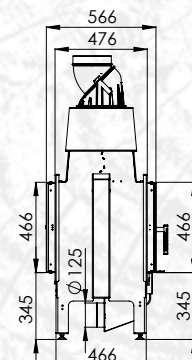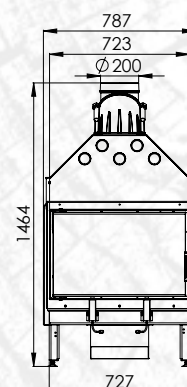

ARD68x43.DGS
horizontale bilatérale
guillotine / standard

- 12,0 kW
- 6,0 - 15,5 kW
- 77 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²

A

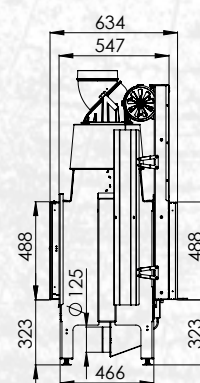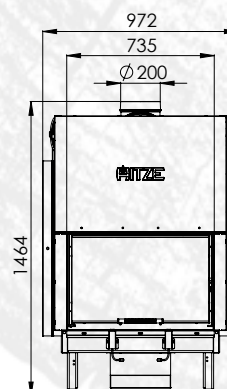


ARDENTE 68x53




ARD68x53.S
horizontal standard

- 14,5 kW
- 7,0 - 19,0 kW
- 78 %
- 600 - 980 cm²
- 1050 - 1200 cm²

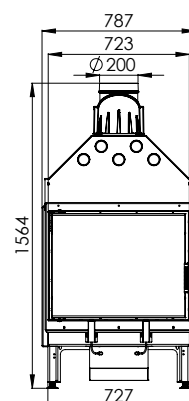


ARD68x53.G
guillotine horizontale

- 14,5 kW
- 7,0 - 19,0 kW
- 78 %
- 600 - 980 cm²
- 1050 - 1200 cm²

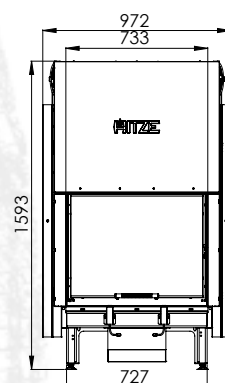


ARD68x53.DSS
Horizontale bilatérale
standard / standard

- 15,0 kW
- 7,5 - 19,5 kW
- 78 %
- 600 - 980 cm²
- 1050 - 1200 cm²

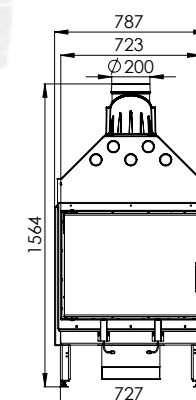

ARD68x53.DGS
Horizontale bilatérale
guillotine / standard

- 15,0 kW
- 7,5 - 19,5 kW
- 78 %
- 600 - 980 cm²
- 1050 - 1200 cm²

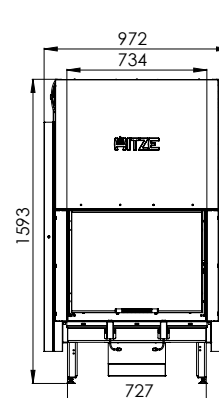


ARDENTE 90x41



ARD90x41.S
horizontal standard

- 17,0 kW
- 8,5 - 22,0 kW
- 79 %
- 680 - 1100 cm²
- 1190 - 1360 cm²


A

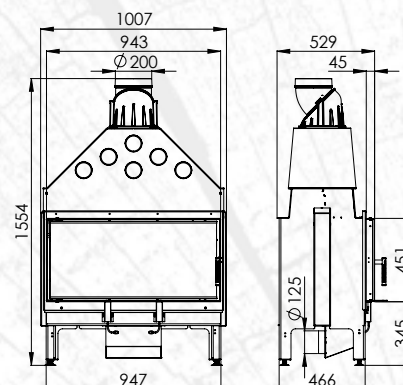

ARD90x41.G
guillotine horizontale

- 17,0 kW
- 8,5 - 22,0 kW
- 79 %
- 680 - 1100 cm²
- 1190 - 1360 cm²


A

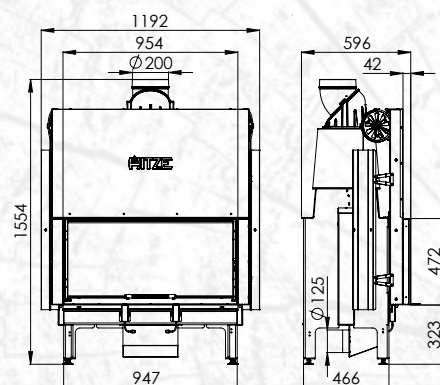

ARD90x41.DSS
Horizontale bilatérale
standard / standard

- 18,0 kW
- 9,0 - 23,0 kW
- 79 %
- 720 - 1170 cm²
- 1260 - 1440 cm²


A

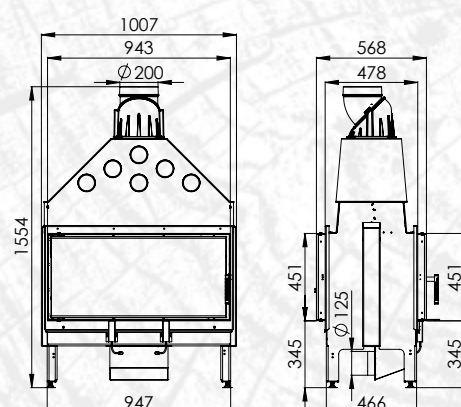

ARD90x41.DGS
Horizontale bilatérale
guillotine / standard

- 18,0 kW
- 9,0 - 23,0 kW
- 79 %
- 720 - 1170 cm²
- 1260 - 1440 cm²

A

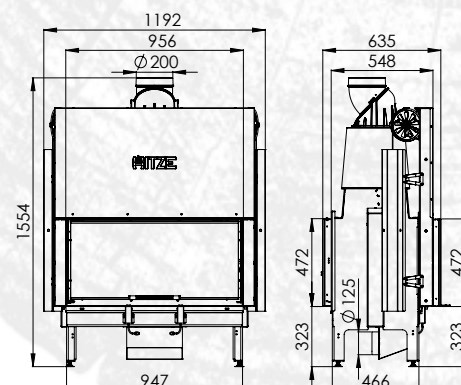

NEW SYSTÈME PREMIUM

ARDENTE 105x43



HITZE



ARD105x43.G
guillotine horizontale

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,5 kW
- 75,5 %
- 760 - 1240 cm²
- 1330 - 1520 cm²



A

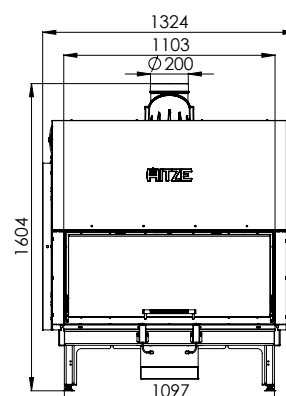

ARD105x43.DGS
Horizontale bilatérale
guillotine / standard

- 20,0 kW
- 10,0 - 26,0 kW
- 78 %
- 800 - 1300 cm²
- 1400 - 1600 cm²

A

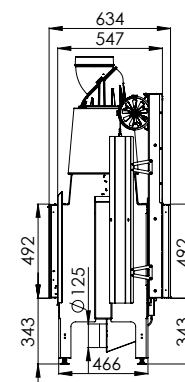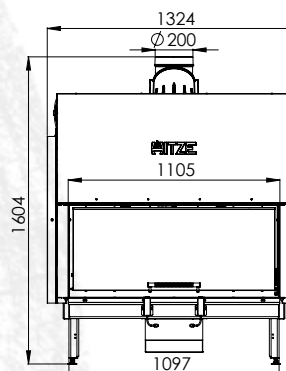

ARDENTE 120x43



NEW SYSTÈME PREMIUM



ARD120x43.G
guillotine horizontale

- 22,0 kW
- 11,0 - 28,5 kW
- 79 %
- 880 - 1430 cm²
- 1540 - 1760 cm²



A

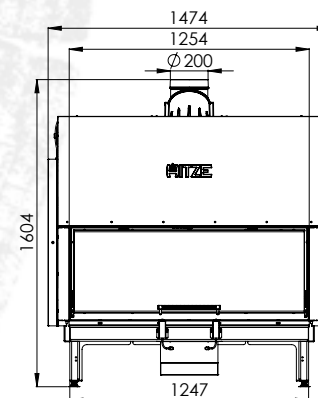

ARD120x43.DGS
Horizontale bilatérale
guillotine / standard

- 22,0 kW
- 11,0 - 28,5 kW
- 76,5 %
- 880 - 1430 cm²
- 1540 - 1760 cm²

A

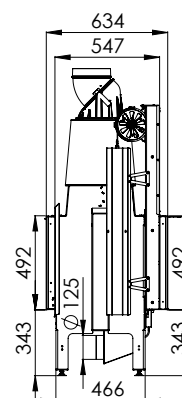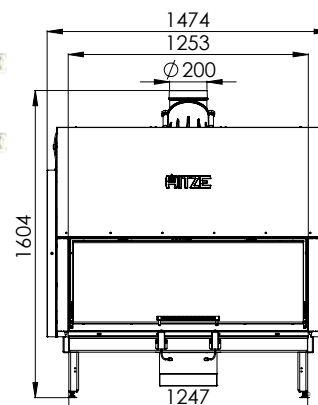

ALBERO



CHAUFFEZ VOTRE
MONDE.



 **HITZE**


ALBERO 9 kW



Albero **AL9S.H**
horizontal standard

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78 %
- 360-590 cm²
- 630-720 cm³/cm²


A

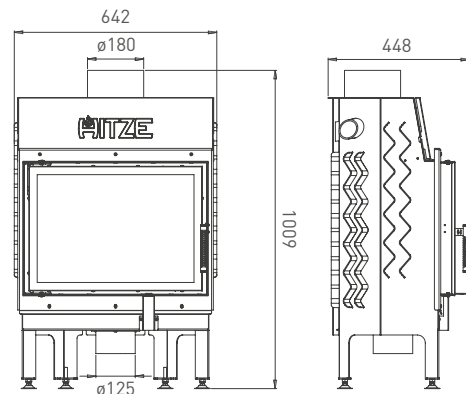

Albero **AL9S.V**
vertical standard

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78 %
- 360-590 cm²
- 630-720 cm³


A

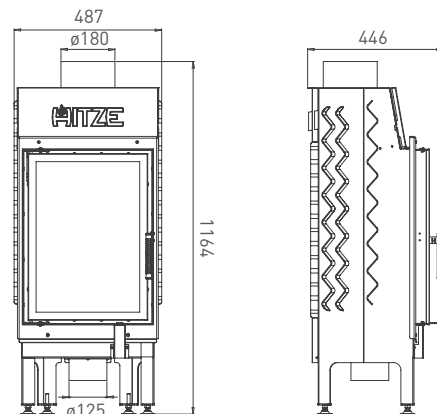

Albero **AL9L.H**
horizontal gauche

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78 %
- 360-590 cm²
- 630-720 cm³


A

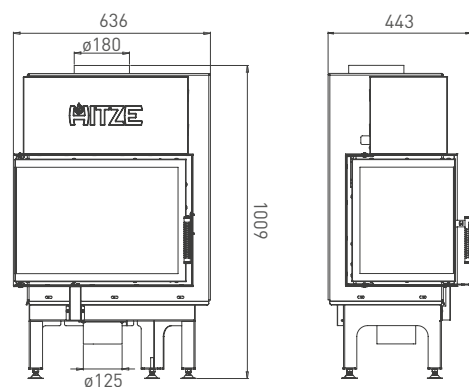

Albero **AL9R.H**
horizontal droit

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78%
- 360-590 cm²
- 630-720 cm³


A

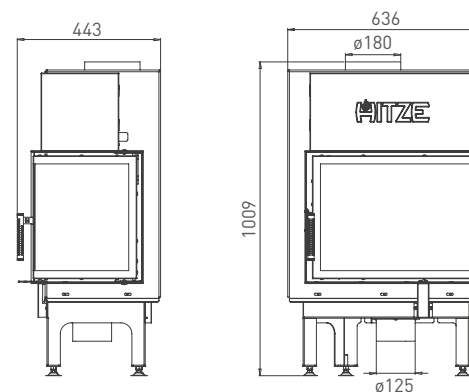




Albero **AL9G.H** guillotine horizontale

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78 %
- 360-590 cm²
- 630-720 cm²

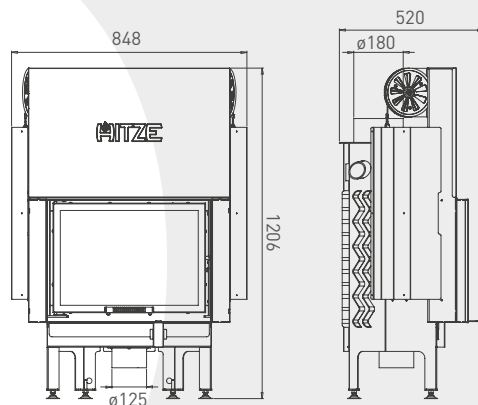


Albero **AL9G.V** guillotine verticale

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78 %
- 360-590 cm²
- 630-720 cm²

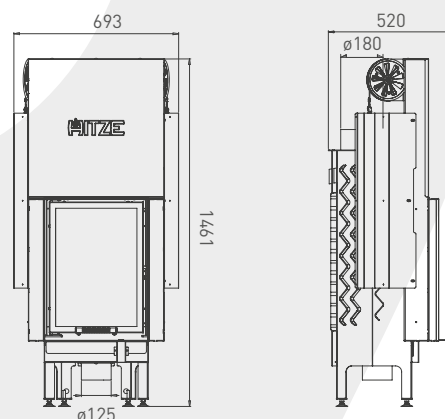


Albero **AL9LG.H** gillotine gauche horizontale

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78 %
- 360-590 cm²
- 630-720 cm²

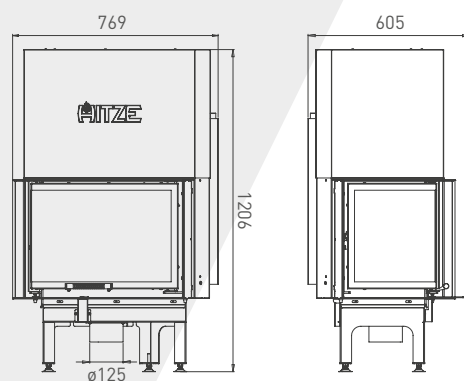

Albero **AL9RG.H** guillotine droite horizontale

- 9,0 kW
- 4,5 - 12,0 kW
- 78%
- 360-590 cm²
- 630-720 cm²

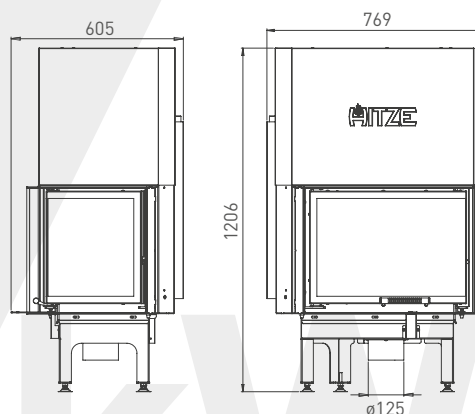



ALBERO 11 kW



Albero **AL11S.H**
horizontal standard

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 83 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²



A⁺

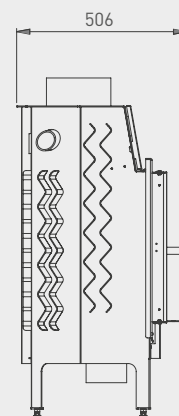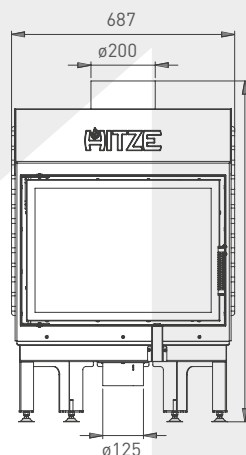

Albero **AL11S.V**
vertical standard

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 84 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²



A⁺

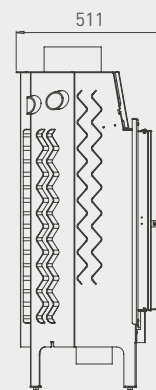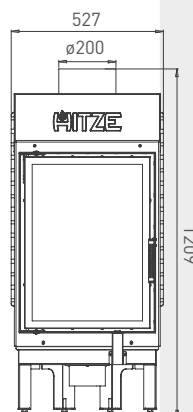

Albero **AL11L.H**
horizontal gauche

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 83 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²



A⁺

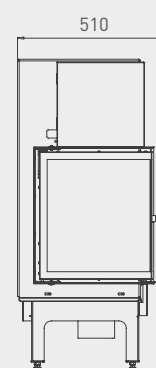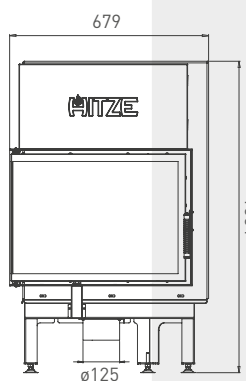

Albero **AL11R.H**
horizontal droit

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 83 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²

A⁺

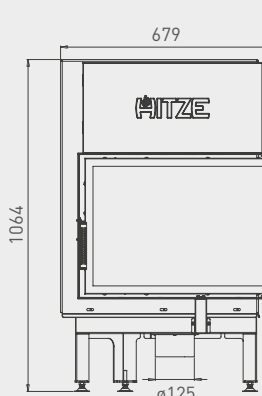
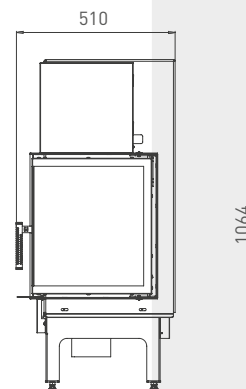




Albero **AL11G.H**
guillotine horizontale

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 83 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²



A⁺

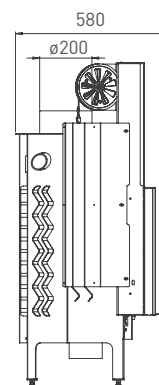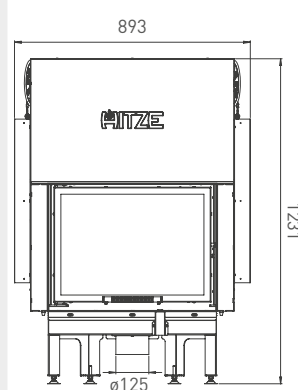

Albero **AL11G.V**
guillotine verticale

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 84 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²



A⁺

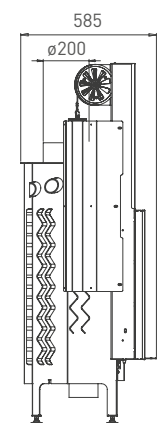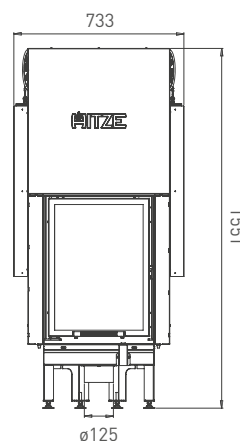

Albero **AL11LG.H**
guillotine gauche horizontale

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 83 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²



A⁺

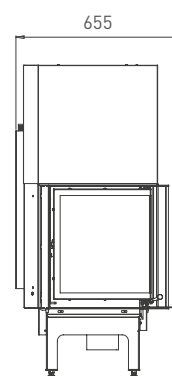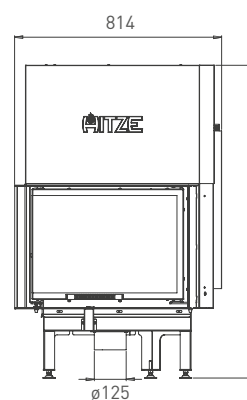

Albero **AL11RG.H**
guillotine droite horizontale

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 83 %
- 440-720 cm²
- 770-880 cm²

A⁺

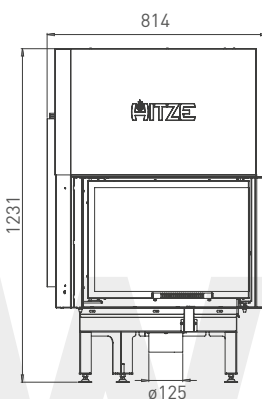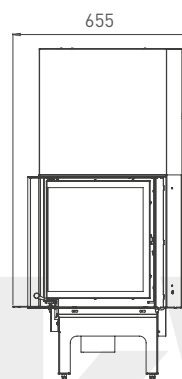


ALBERO 14 kW




Albero **AL14S.H**
horizontal standard

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

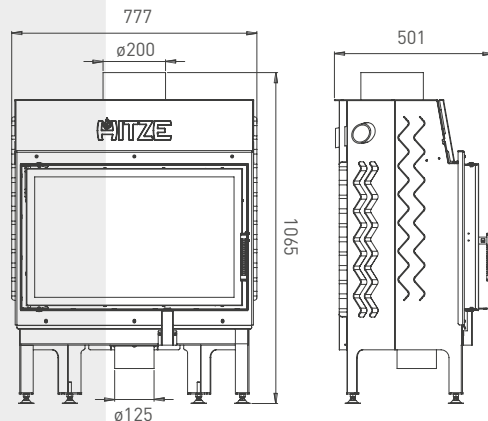


Albero **AL14S.V**
vertical standard

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

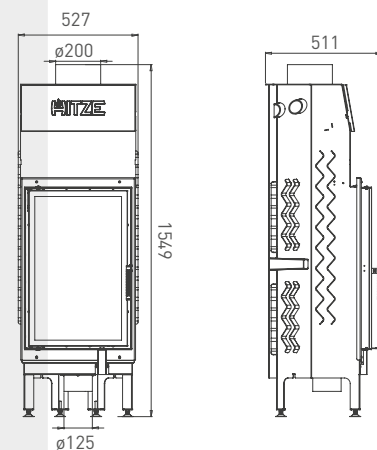


Albero **AL14L.H**
horizontal gauche

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

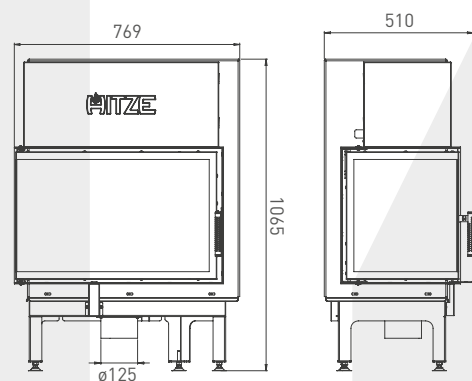

Albero **AL14R.H**
horizontal droit

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

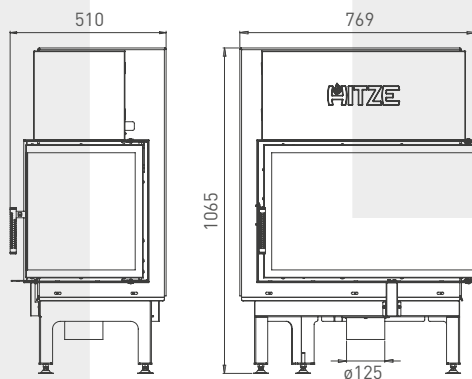




Albero AL14G.H

guillotine horizontale

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

A⁺

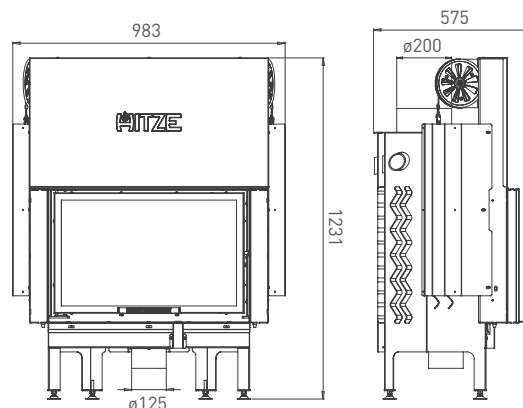


Albero AL14LG.H

guillotine gauche horizontale

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

A⁺

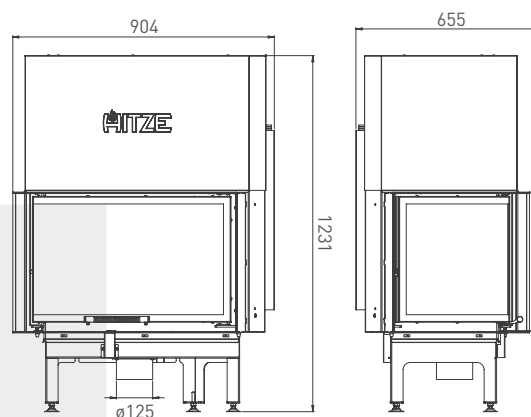


Albero AL14RG.H

guillotine droite horizontale

- 14,0 kW
- 7,0 - 18,0 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

A⁺

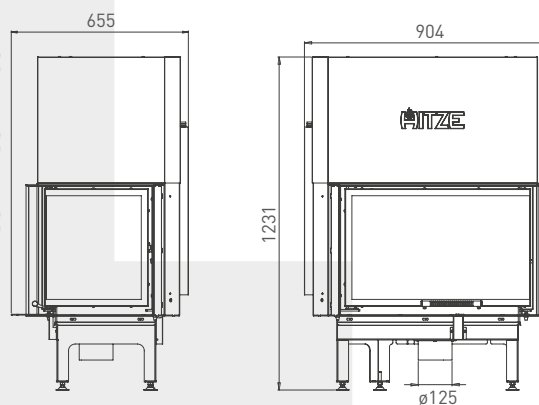


ALBERO 16 kW



Albero **AL16S.H**
horizontal standard

-  16,0 kW
-  8,0 - 20,0 kW
-  80 %
-  640-1140 cm²
-  1120-1280 cm²


A+

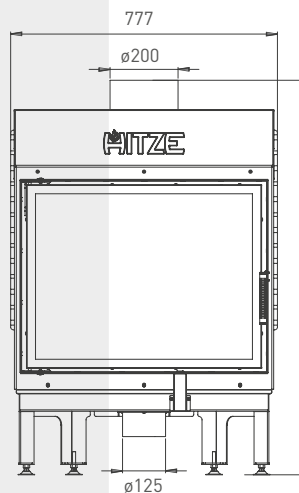

Albero **AL16L.H**
horizontal gauche

-  16,0 kW
-  8,0 - 20,0 kW
-  80 %
-  640-1040 cm²
-  1120-1280 cm²


A+

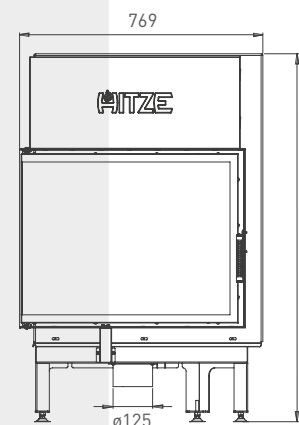

Albero **AL16R.H**
horizontal droit

-  16,0 kW / кВт
-  8,0 - 20,0 kW / кВт
-  80 %
-  640-1040 cm² / cm²
-  1120-1280 cm² / cm²

A+

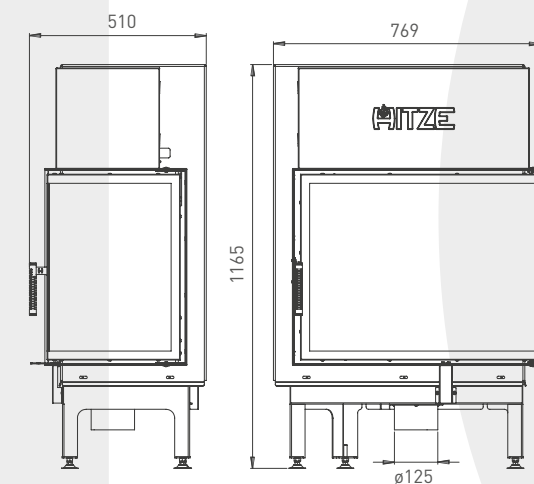




Albero **AL16G.H** guillotine horizontale

- 16,0 kW
- 8,0 - 20,0 kW
- 80 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²


A⁺

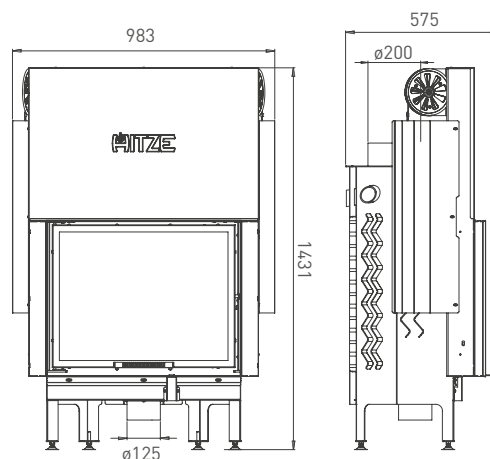

Albero **AL16LG.H** guillotine gauche horizontale

- 16,0 kW
- 8,0 - 20,0 kW
- 80 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²


A⁺

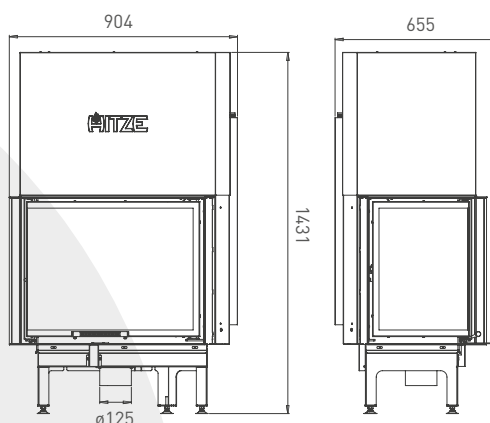

Albero **AL16RG.H** guillotine droite horizontale

- 16,0 kW
- 8,0 - 20,0 kW
- 80 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

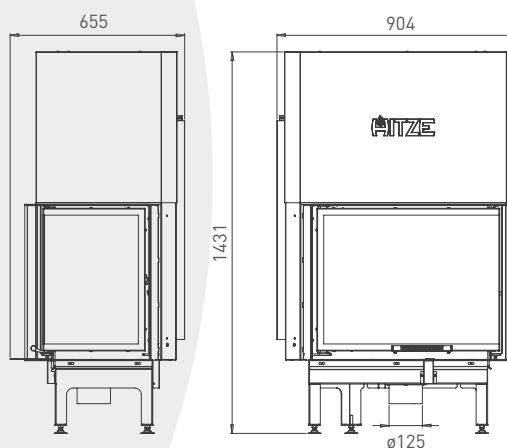

ALBERO 19 kW



Albero **AL19S.H**
horizontal standard

-  19,0 kW / кВт
-  9,5 - 24,0 kW / кВт
-  81 %
-  760-1240 cm²
-  1330-1520 cm²

A+



Albero **AL19L.H**
horizontal gauche

-  19,0 kW
-  9,5 - 24,0 kW
-  81 %
-  760-1240 cm²
-  1330-1520 cm²




A+



Albero **AL19R.H**
horizontal droit

-  19,0 kW
-  9,5 - 24,0 kW
-  81 %
-  760-1240 cm²
-  1330-1520 cm²

A+

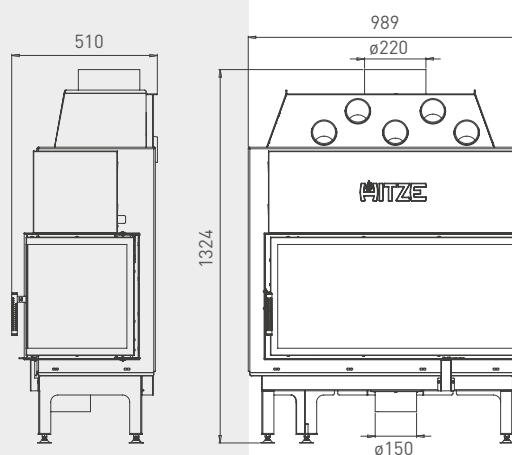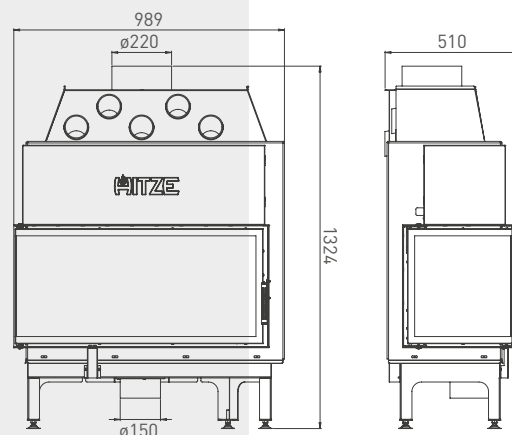
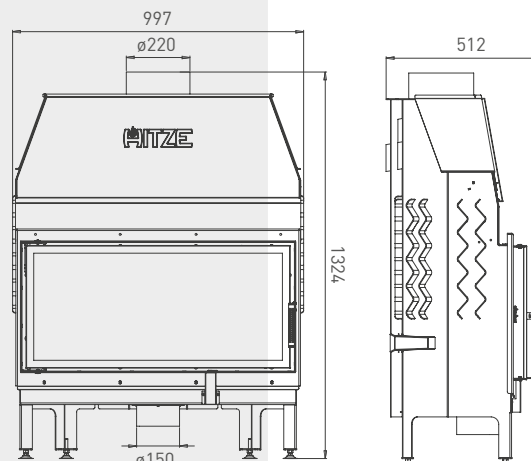




Albero **AL19G.H**
guillotine horizontale

- 19,0 kW / кВт
- 9,5 - 24,0 kW / кВт
- 81 %
- 760-1240 cm²/cm²
- 1330-1520 cm²/cm²



A+

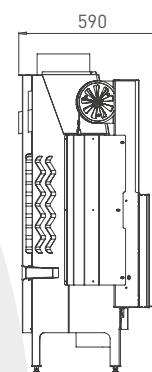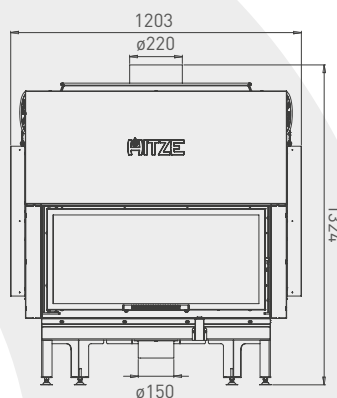

Albero **AL19LG.H**
guillotine gauche horizontale

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 81 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²



A+

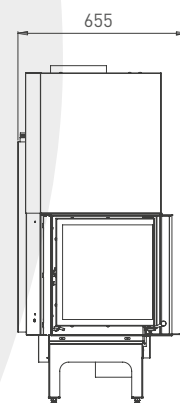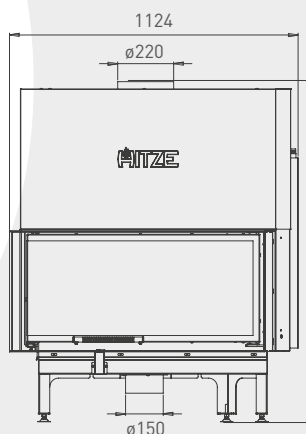

Albero **AL19RG.H**
guillotine droite horizontale

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 81 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²

A+

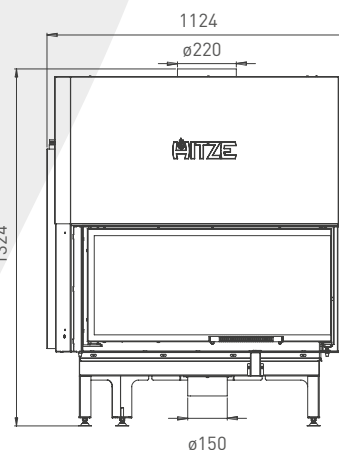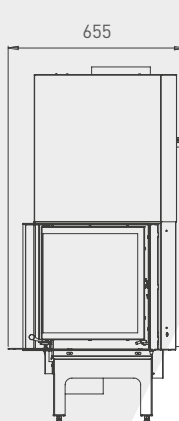



ALBERO 25 kW



Albero **AL120x43G.H**
guillotine horizontale

- 25,0 kW
- 12,5 - 32,5 kW
- 80 %
- 1000-1630 cm²
- 1750-2000 cm²

A+

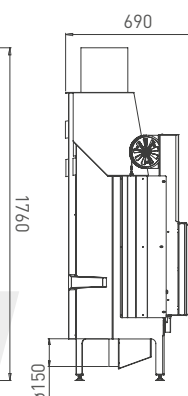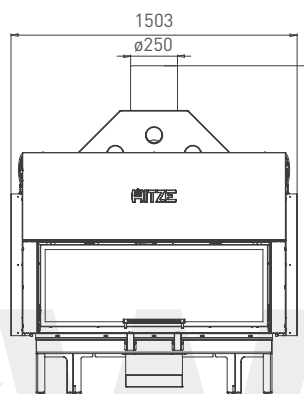

HST

CRÉEZ UNE ATMOSPHÈRE,
CRÉEZ DES SOUVENIRS.



HITZE



HST 54x39



HST54x39.S
horizontal standard

-  5,9 kW
-  3,0 - 8,0 kW
-  76 %
-  240 - 390 cm²
-  420 - 480 cm²



A

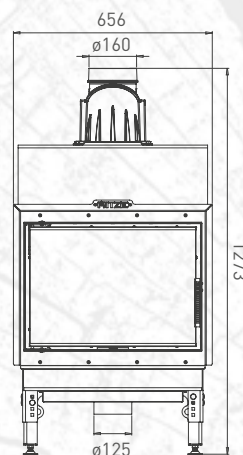

HST54x39.L
horizontal gauche

-  5,9 kW
-  3,0 - 8,0 kW
-  76 %
-  240 - 390 cm²
-  420 - 480 cm²



A

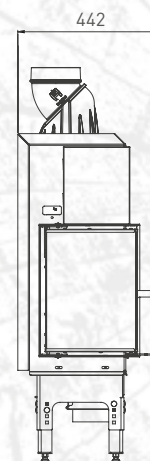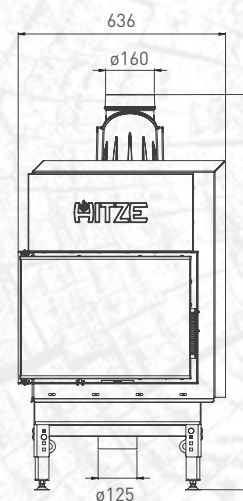

HST54x39.R
horizontal droit

-  5,9 kW
-  3,0 - 8,0 kW
-  76 %
-  240 - 390 cm²
-  420 - 480 cm²

A

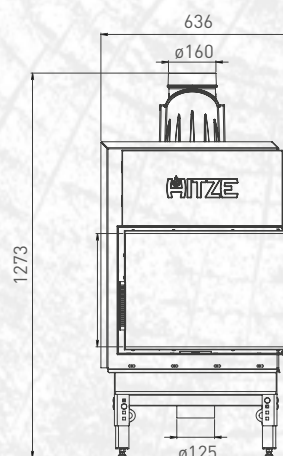




HST54x39.G

guillotine horizontale

- 11,2 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 75 %
- 440 - 720 cm²
- 770 - 880 cm²

A

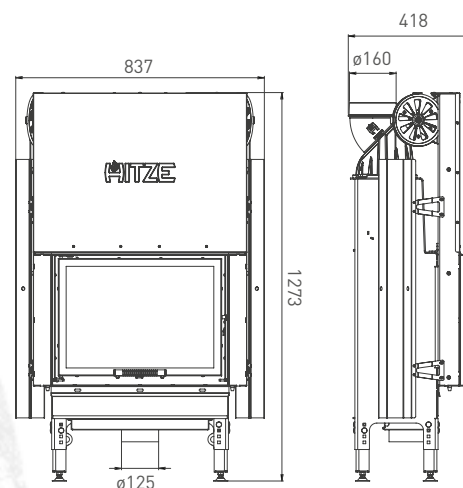


HST54x39.LG

guillotine gauche horizontale

- 11,2 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 75 %
- 440 - 720 cm²
- 770 - 880 cm²

A

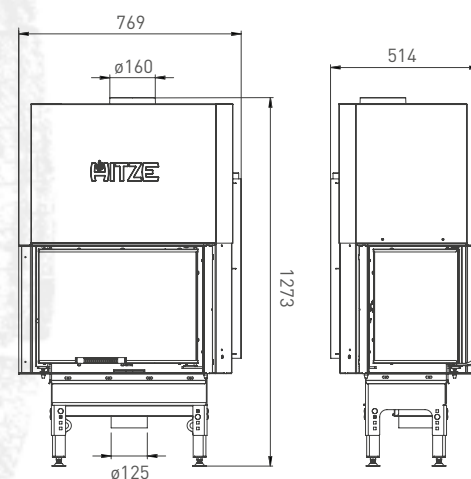


HST54x39.RG

guillotine droite horizontale

- 11,2 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 75 %
- 440 - 720 cm²
- 770 - 880 cm²

A

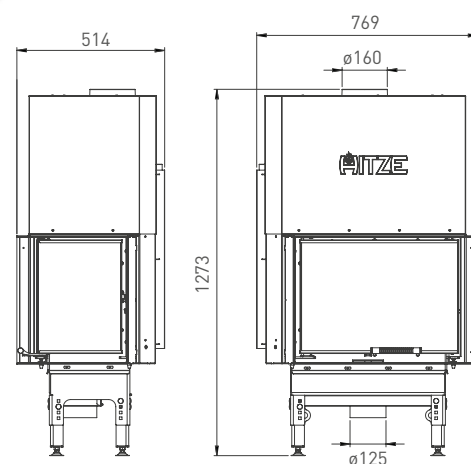


HST 59x43



HST59x43.S
horizontal standard

- 7,6 kW
- 4,0 - 10,0 kW
- 77 %
- 320 - 520 cm²/cm²
- 560 - 640 cm²/cm²


A

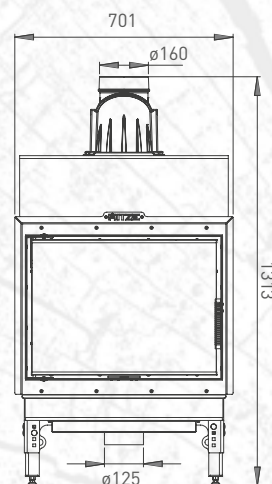

HST59x43.L
horizontal gauche

- 7,6 kW
- 4,0 - 10,0 kW
- 77 %
- 320 - 520 cm²
- 560 - 640 cm²


A

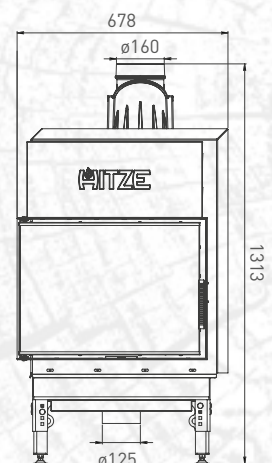

HST59x43.R
horizontal droit

- 7,6 kW
- 4,0 - 10,0 kW
- 77 %
- 320 - 520 cm²
- 560 - 640 cm²

A

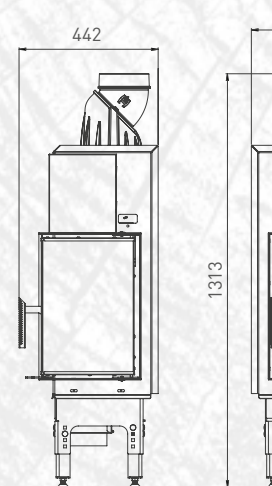




HST59x43.G

guillotine horizontale

- 12,2 kW
- 6,0 - 16,0 kW
- 77 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²

A

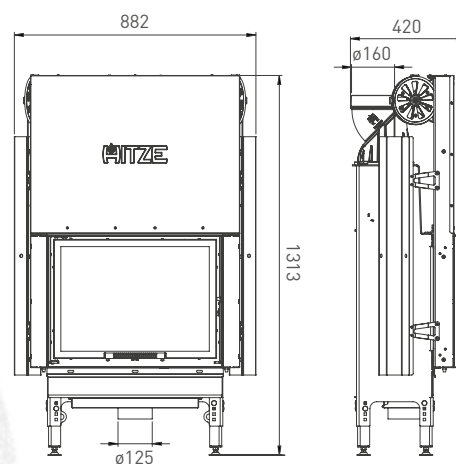


HST59x43.LG

horizontal gauche

- 12,2 kW
- 6,0 - 16,0 kW
- 77 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²

A

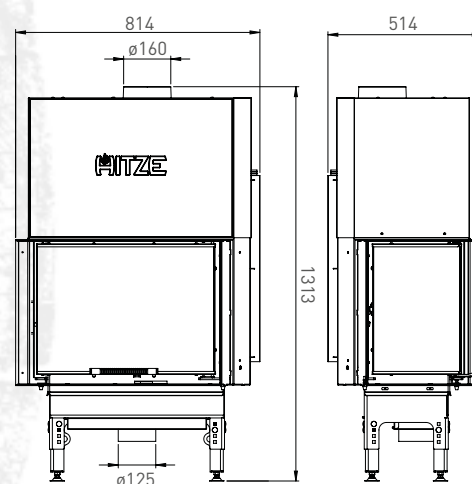


HST59x43.RG

horizontal droit

- 12,2 kW
- 6,0 - 16,0 kW
- 77 %
- 480 - 780 cm²
- 840 - 960 cm²

A

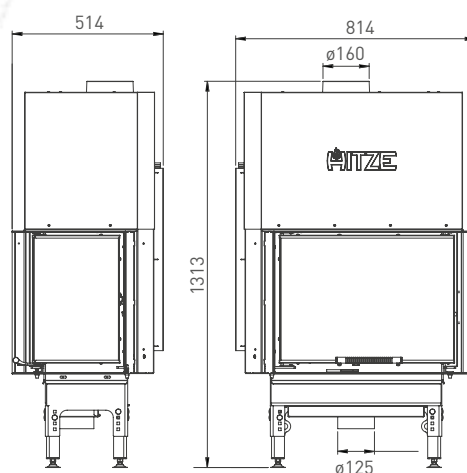


HST 68x43



HST68x43.S
horizontal standard

-  9,3 kW
-  4,5 - 12,0 kW
-  78 %
-  360 - 590 cm²
-  630 - 720 cm²


A

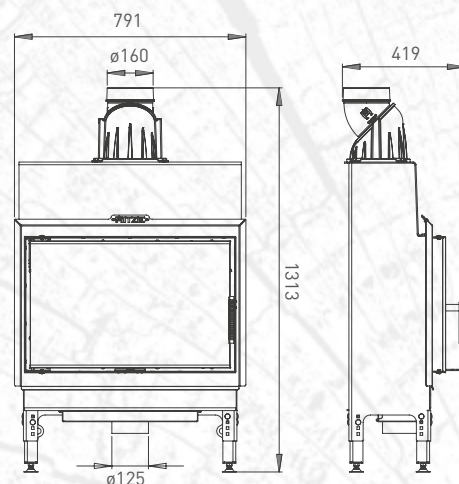

HST68x43.L
horizontal gauche

-  9,3 kW
-  4,5 - 12,0 kW
-  78 %
-  360 - 590 cm²
-  630 - 720 cm²


A

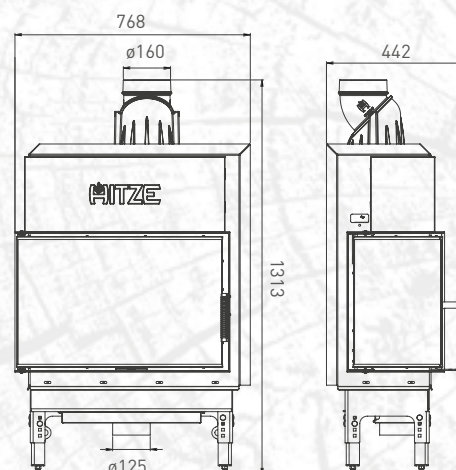

HST68x43.R
horizontal droit

-  9,3 kW
-  4,5 - 12,0 kW
-  78 %
-  360 - 590 cm²
-  630 - 720 cm²

A

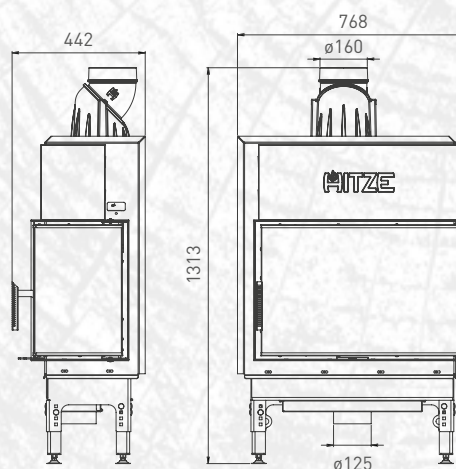




HST68x43.G

guillotine horizontale

- 13,2 kW
- 6,5 - 17,0 kW
- 79 %
- 520 - 850 cm²
- 910 - 1040 cm²

A

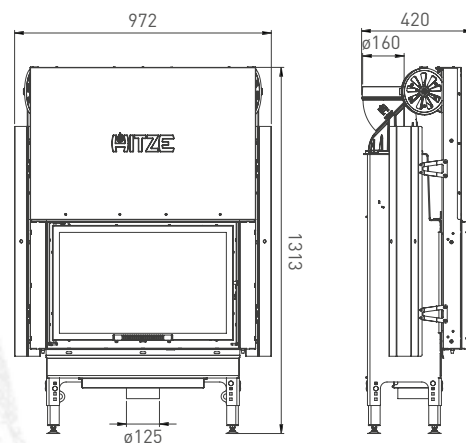


HST68x43.LG

guillotine gauche horizontale

- 13,2 kW
- 6,5 - 17,0 kW
- 79 %
- 520 - 850 cm²
- 910 - 1040 cm²

A

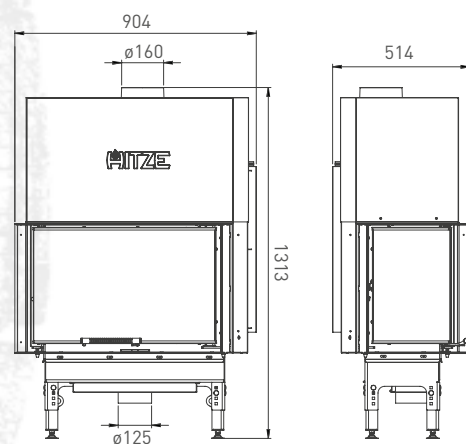


HST68x43.RG

guillotine droite horizontale

- 13,2 kW
- 6,5 - 17,0 kW
- 79 %
- 520 - 850 cm²
- 910 - 1040 cm²

A

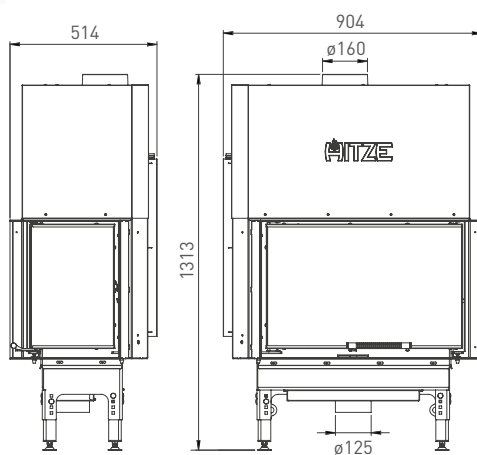

STMA



ENTREZ DANS LE MONDE DU CHAUFFAGE NATUREL.





STMA 54x39



STMA54x39.S
horizontal standard

- 9,0 kW
- 4,5 - 11,5 kW
- 80,5 %
- 360 - 590 cm²
- 630 - 720 cm²



A⁺



STMA54x39.R
horizontal droit

- 7,5 kW
- 3,5 - 9,5 kW
- 78 %
- 280 - 460 cm²
- 490 - 560 cm²



A

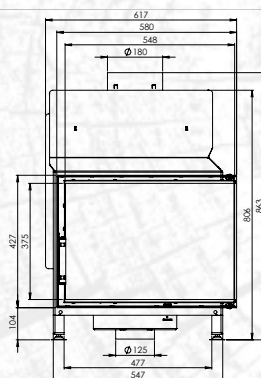

STMA54x39.L
horizontal gauche

- 7,5 kW
- 3,5 - 9,5 kW
- 78 %
- 280 - 460 cm²
- 490 - 560 cm²

A

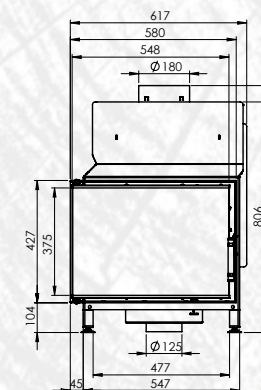



STMA 59x43



STMA59x43.S
horizontal standard

- 11,0 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 78,5 %
- 440 - 720 cm²
- 770 - 880 cm²



A



STMA59x43.R
horizontal droit

- 9,0 kW
- 4,5 - 11,5 kW
- 76,5%
- 360 - 590 cm²
- 630 - 720 cm²



A

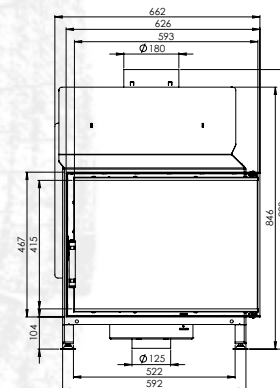

STMA59x43.L
horizontal gauche

- 9,0 kW
- 4,5 - 11,5 kW
- 76,5 %
- 360 - 590 cm²
- 630 - 720 cm²

A

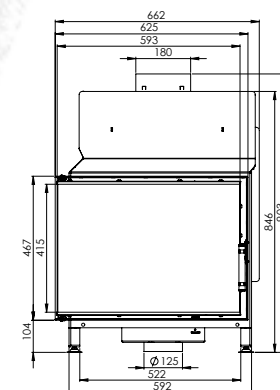


STMA 68x43



STMA68x43.S
horizontal standard

- 12,5 kW
- 6,0 - 16,0 kW
- 76,5 %
- 520 - 850 cm²
- 910 - 1040 cm²


A

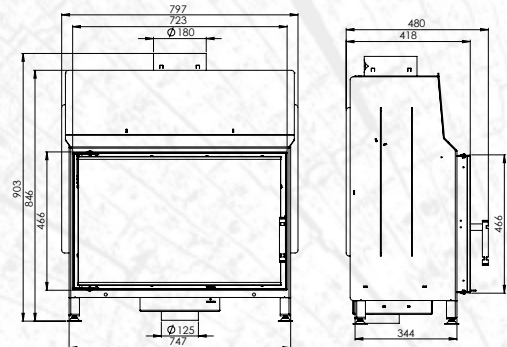

STMA68x43.R
horizontal droit

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 75,5 %
- 320 - 520 cm²
- 770 - 880 cm²


A

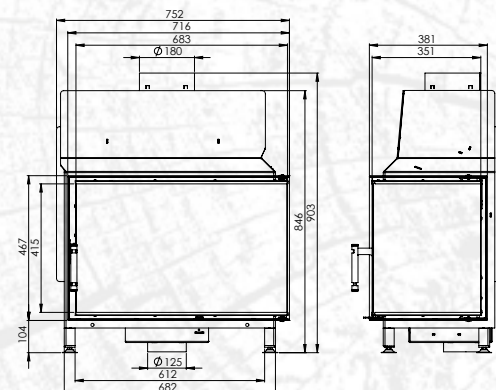

STMA68x43.L
horizontal gauche

- 11,0 kW
- 5,5 - 14,0 kW
- 75,5 %
- 440 - 720 cm²
- 770 - 880 cm²

A

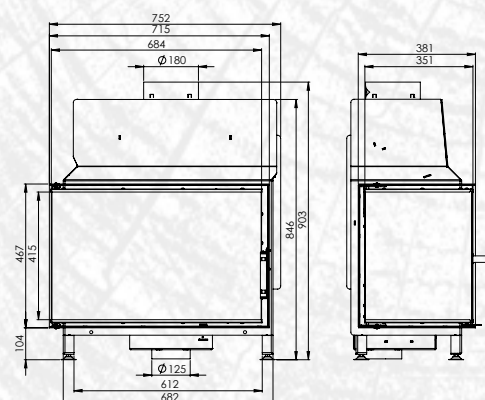

КБТ
КБТ



ALBERO AQUASYSTEM





REEMPLISSEZ VOTRE
MAISON DE CHALEUR
FAMILIALE.

 **HITZE**



AQUASYSTEM 54x39



ALAQS54x39.S
horizontal standard

- 10,3 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 3,5 kW
- 82 %
- 400-650 cm²
- 700-800 cm²



A⁺

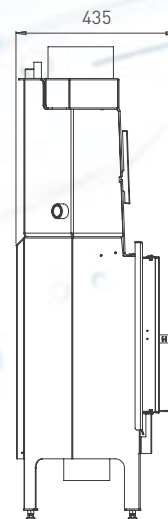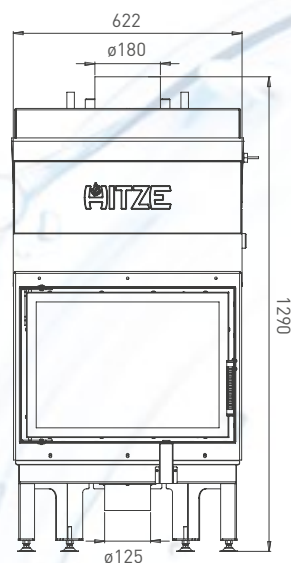

ALAQS54x39.L
horizontal gauche

- 10,3 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 3,5 kW
- 82 %
- 400-650 cm²
- 700-800 cm²



A⁺

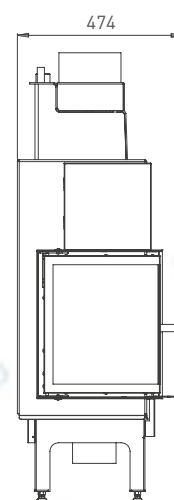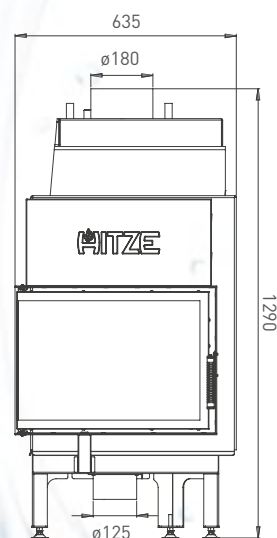

ALAQS54x39.R
horizontal droit

- 10,3 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 3,5 kW
- 82 %
- 400-650 cm²
- 700-800 cm²

A⁺

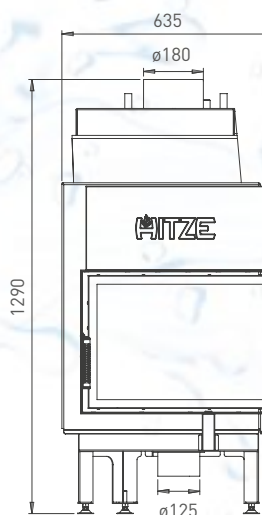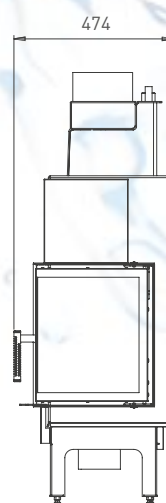




ALAQS54x39.G

guillotine horizontale

- 10,3 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 3,5 kW
- 82 %
- 400-650 cm²
- 700-800 cm²

A⁺

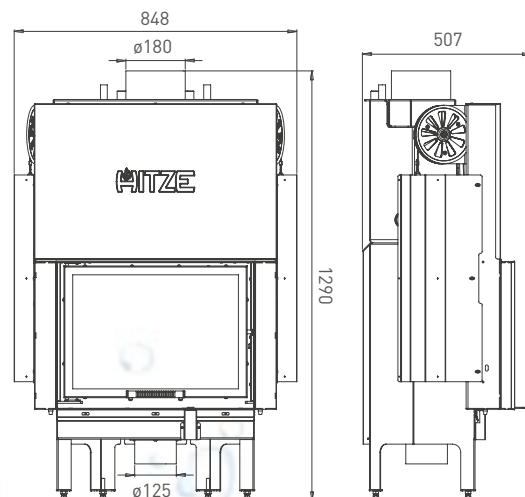


ALAQS54x39.LG

guillotine gauche horizontale

- 10,3 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 3,5 kW
- 82 %
- 400-650 cm²
- 700-800 cm²

A⁺

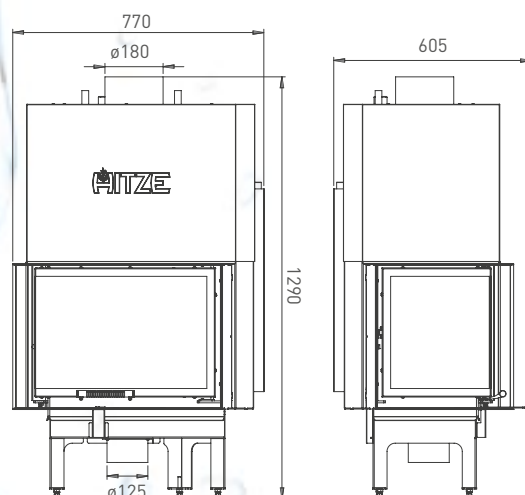


ALAQS54x39.RG

guillotine droite horizontale

- 10,3 kW
- 5,0 - 13,5 kW
- 3,5 kW
- 82 %
- 400-650 cm²
- 700-800 cm²

A⁺

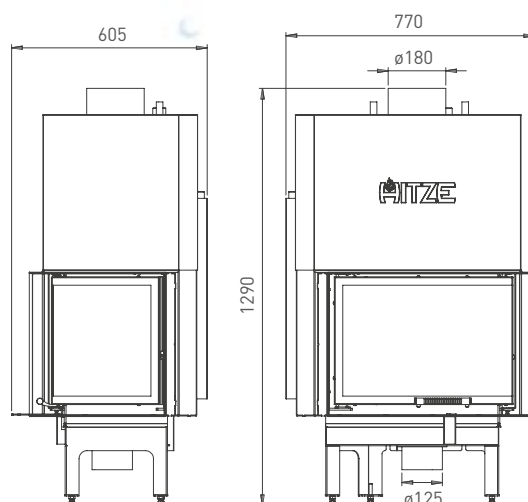


AQUASYSTEM 59x43



ALAQ59x43.S
horizontal standard

- 13,5 kW
- 6,5 - 17,5 kW
- 5,4 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²


A⁺

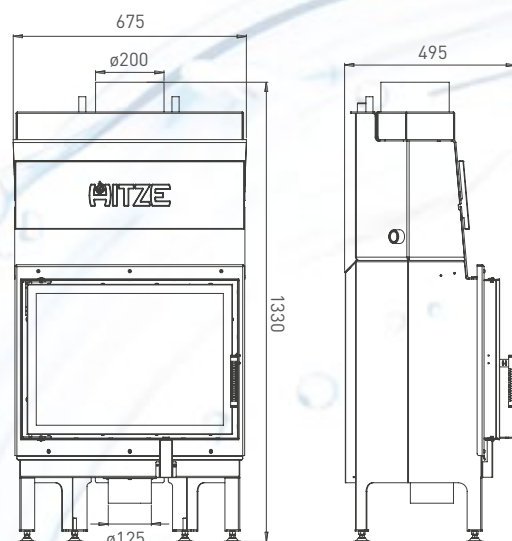

ALAQ59x43.L
horizontal gauche

- 13,5 kW
- 6,5 - 17,5 kW
- 5,4 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²


A⁺

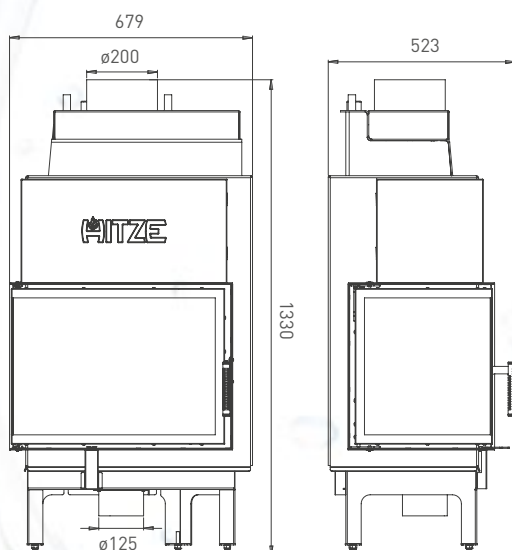

ALAQ59x43.R
horizontal droit

- 13,5 kW
- 6,5 - 17,5 kW
- 5,4 kW
- 83 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

A⁺

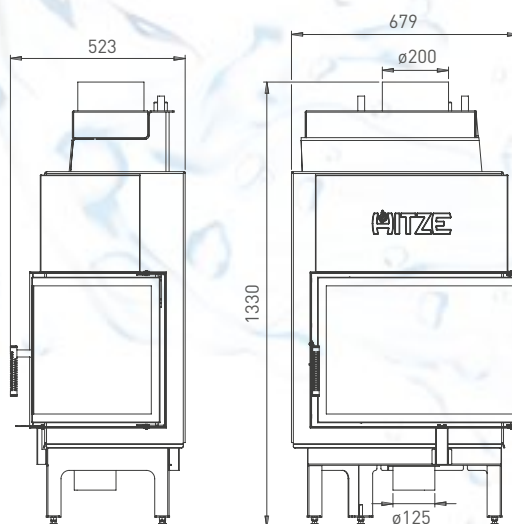




ALAQS59x43.G
guillotine horizontale

- 13,5 kW
- 6,5 - 17,5 kW
- 4,6 kW
- 82 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²


A+

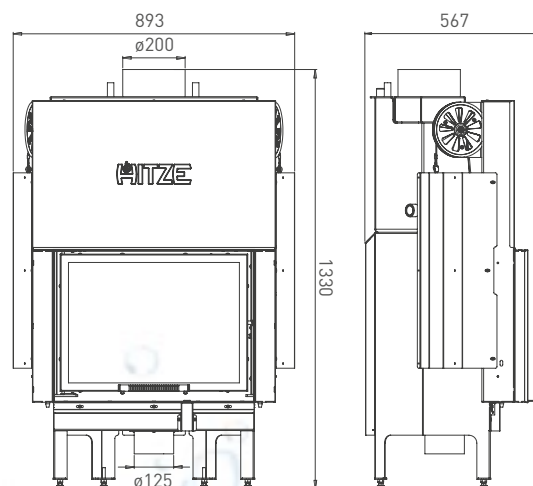

ALAQS59x43.LG
guillotine gauche horizontale

- 13,5 kW
- 6,5 - 17,5 kW
- 4,6 kW
- 82 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²


A+

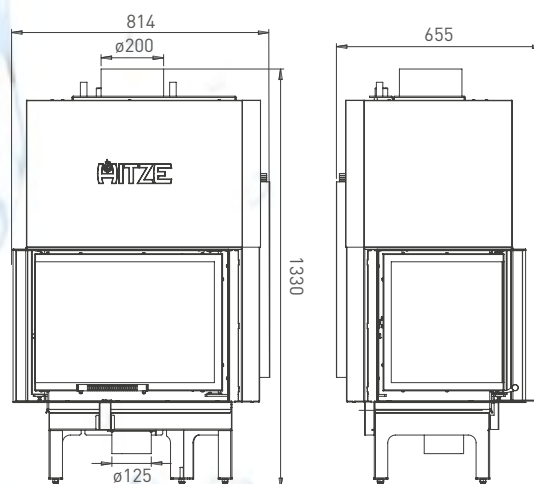

ALAQS59x43.RG
guillotine droite horizontale

- 13,5 kW
- 6,5 - 17,5 kW
- 4,6 kW
- 82 %
- 560-910 cm²
- 980-1120 cm²

A+

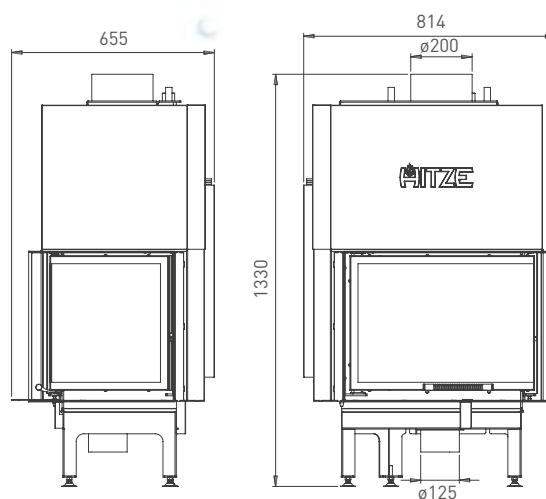

AQUASYSTEM 68x43




ALAQS68x43.S

horizontal standard

- 16,0 kW
- 8,0 - 21,0 kW
- 7,2 kW
- 84 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

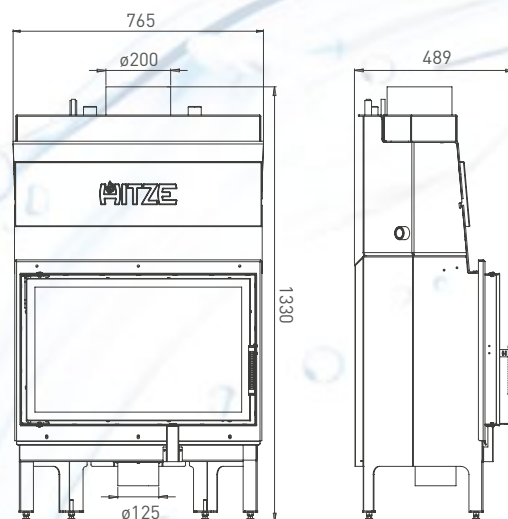


ALAQS68x43.L

horizontal gauche

- 16,0 kW
- 8,0 - 21,0 kW
- 7,2 kW
- 84 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

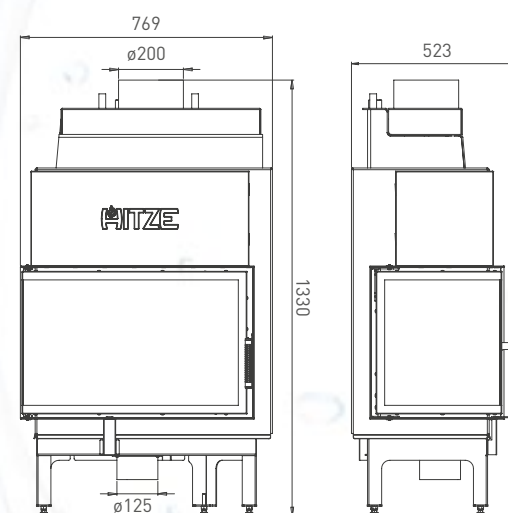


ALAQS68x43.R

horizontal droit

- 16,0 kW
- 8,0 - 21,0 kW
- 7,2 kW
- 84 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

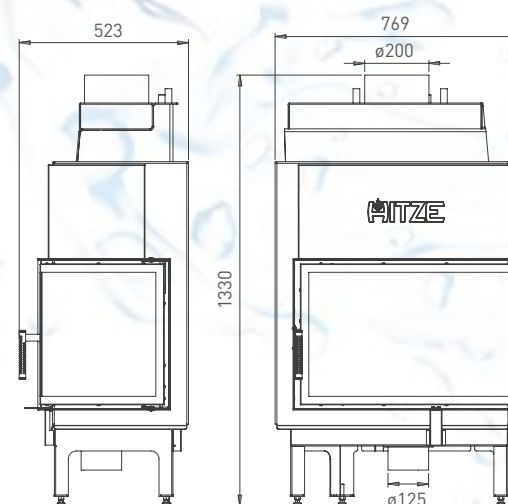




ALAQS68x43.G

guillotine horizontale

- 16,0 kW
- 8,0 - 21,0 kW
- 5,7 kW
- 82 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

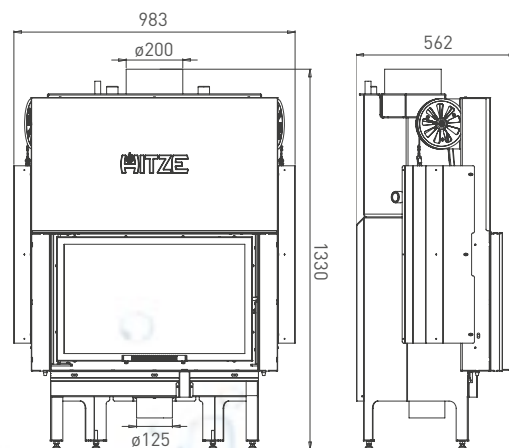


ALAQS68x43.LG

guillotine gauche horizontale

- 16,0 kW
- 8,0 - 21,0 kW
- 5,7 kW
- 82 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

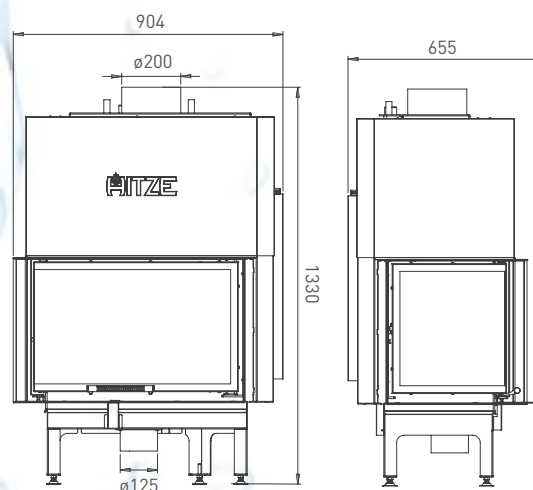


ALAQS68x43.RG

guillotine droite horizontale

- 16,0 kW
- 8,0 - 21,0 kW
- 5,7 kW
- 82 %
- 640-1040 cm²
- 1120-1280 cm²

A⁺

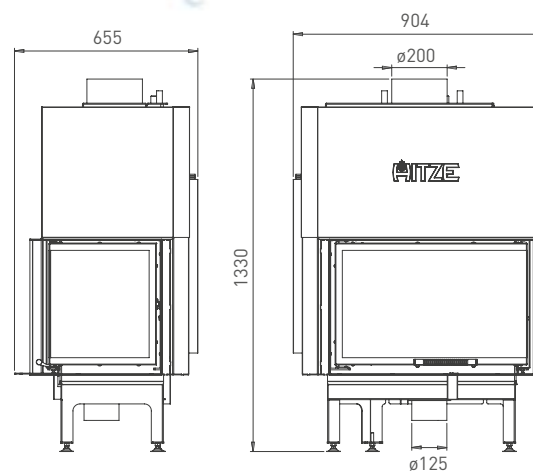


AQUASYSTEM 68x53



ALAQS68x53.S
horizontal standard

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 7,2 kW
- 83 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²


A⁺

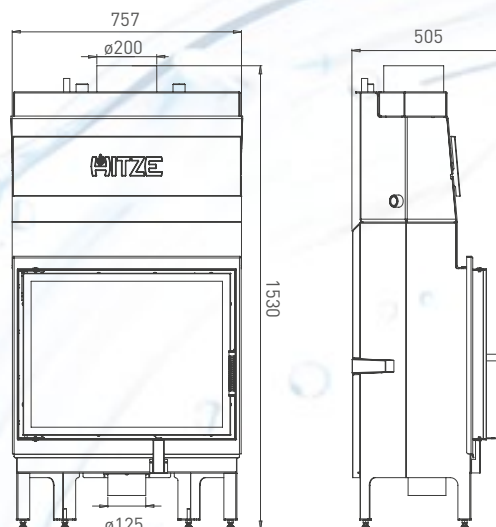

ALAQS68x53.L
horizontal gauche

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 7,2 kW
- 83 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²


A⁺

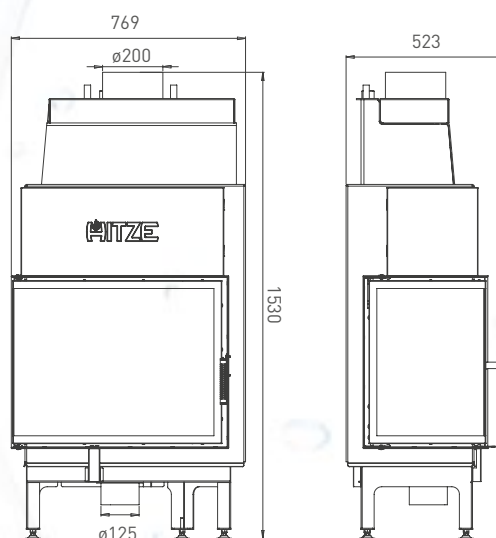

ALAQS68x53.R
horizontal droit

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0
- 7,2 kW
- 83 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²

A⁺

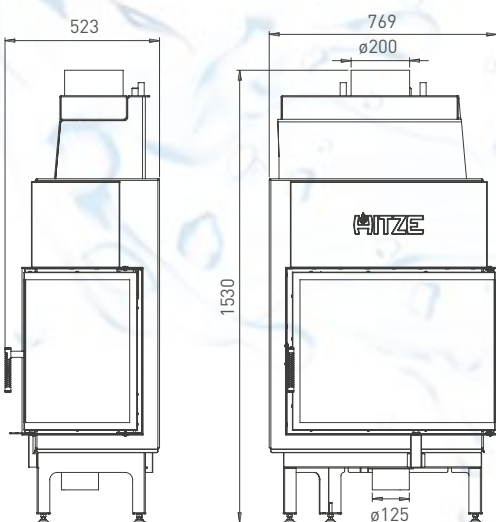




ALAQS68x53.G

guillotine horizontale

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 6,7 kW
- 81 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²

A⁺

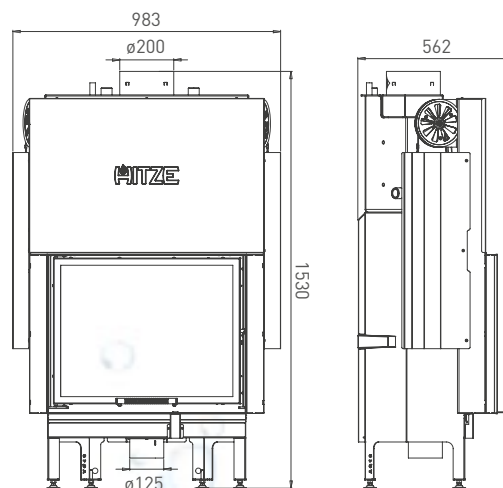


ALAQS68x53.LG

guillotine gauche horizontale

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 6,7 kW
- 81 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²

A⁺

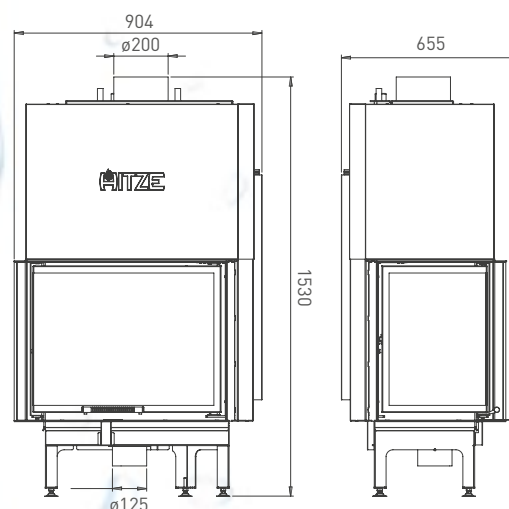


ALAQS68x53.RG

guillotine droite horizontale

- 19,0 kW
- 9,5 - 24,0 kW
- 6,7 kW
- 81 %
- 760-1240 cm²
- 1330-1520 cm²

A⁺

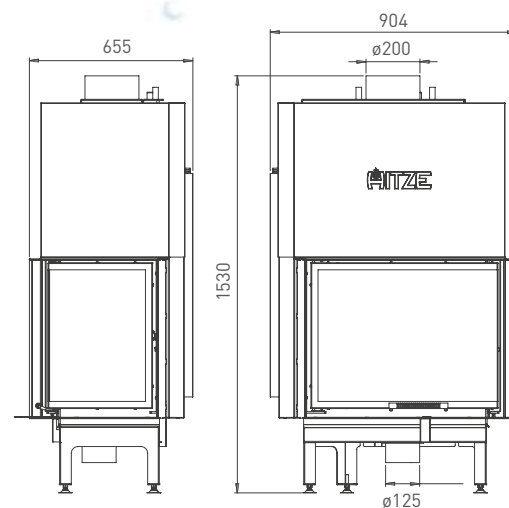


AQUASYSTEM 90x41



ALAQS90x41.S
horizontal standard

- 21,0 kW
- 10,5 - 27,0 kW
- 7,2 kW
- 82 %
- 840-1370 cm²
- 1470-1680 cm²


A+

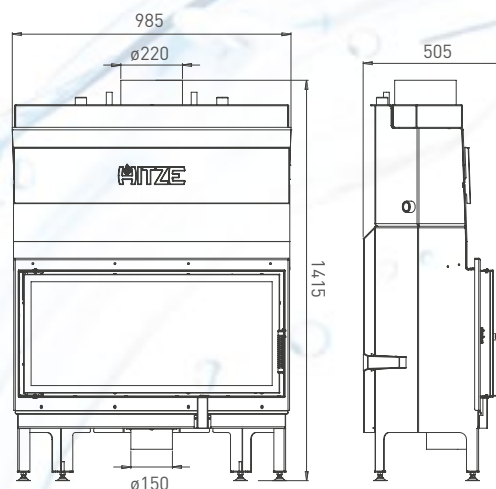

ALAQS90x41.L
horizontal gauche

- 21,0 kW
- 10,5 - 27,0 kW
- 7,2 kW
- 82 %
- 840-1370 cm²
- 1470-1680 cm²


A+

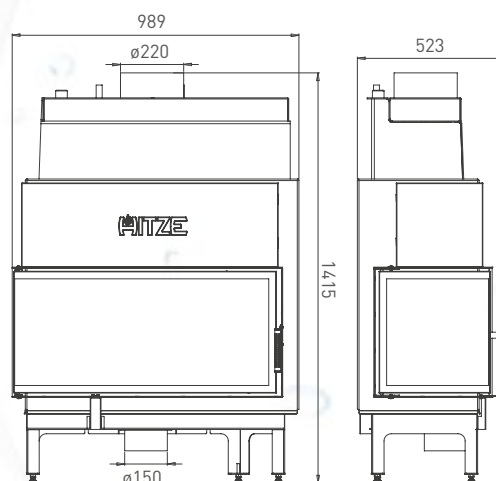

ALAQS90x41.R
horizontal droit

- 21,0 kW
- 10,5 - 27,0 kW
- 7,2 kW
- 82 %
- 840-1370 cm²
- 1470-1680 cm²

A+

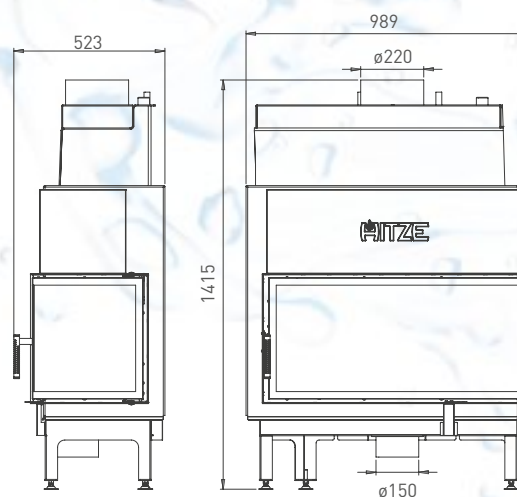




ALAQS90x41.G

guillotine horizontale

- 21,0 kW
- 10,5 - 27,0 kW
- 7,8 kW
- 81,5 %
- 840-1370 cm²
- 1470-1680 cm²

A⁺

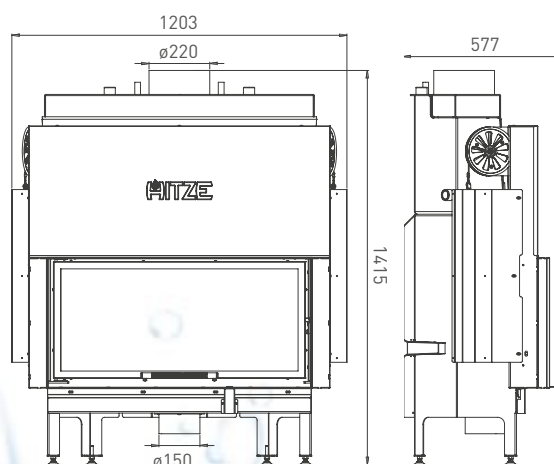


ALAQS90x41.LG

guillotine gauche horizontale

- 21,0 kW
- 10,5 - 27,0 kW
- 7,8 kW
- 81,5 %
- 840-1370 cm²
- 1470-1680 cm²

A⁺

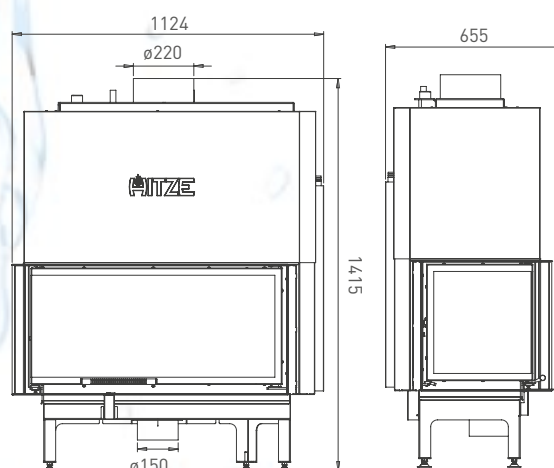


ALAQS90x41.RG

guillotine droite horizontale

- 21,0 kW
- 10,5 - 27,0 kW
- 7,8 kW
- 81,5 %
- 840-1370 cm²
- 1470-1680 cm²

A⁺

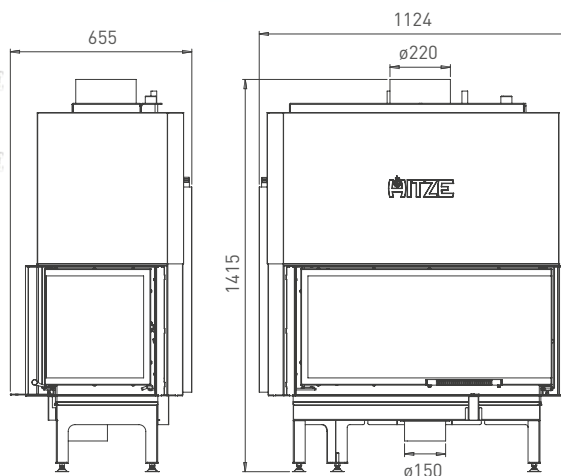


POÊLES À BOIS



LUPO S

poêles à bois


-  6,5 kW
-  3,0 - 8,5 kW
-  84%
-  492x938x400 mm

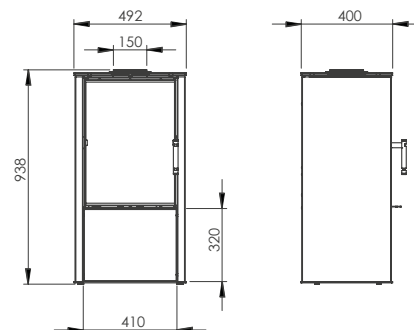

LUPO M

poêles à bois


-  8,7 kW
-  4,0 - 11,0 kW
-  83%
-  647x938x400 mm

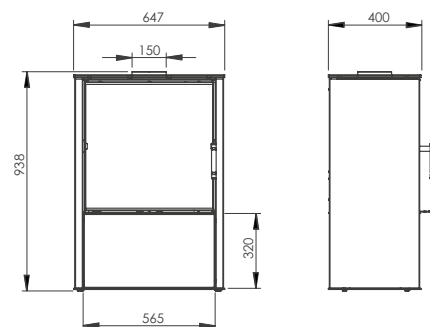

LUPO L

poêles à bois


-  11,0 kW
-  5,5 - 14,0 kW
-  82%
-  982x938x400 mm

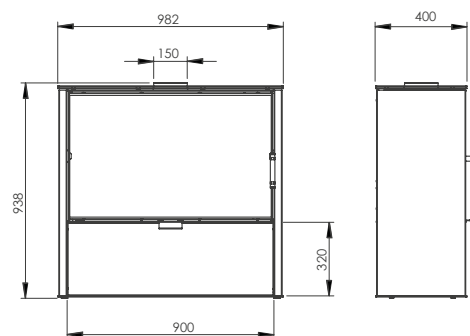

LEGNO

poêles à bois

-  5,5 kW
-  2,5 - 7,0 kW
-  78 %
-  385x897x350 mm

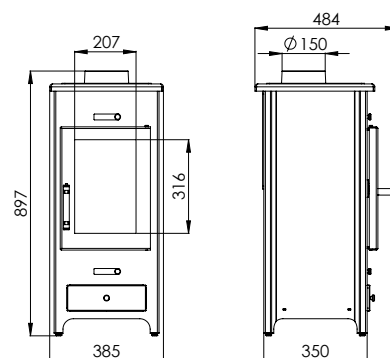

TRINITY

TRINITY	TRI54x54x53.G Modèle cube	TRI80x35x53.G Modèle C	TRI54x80x53.G Modèle U
Puissance nominale [kW]	10,0	12,0	12,0
Zone de charge de chauffage [kW]	5,0-13,0	6,0-15,5	6,0-15,5
Efficacité thermique [%]	77	78	78
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	1,185	0,792	1,133
Émission de poussières [g/m ³]	0,035	0,035	0,038
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	2,8	3,3	3,7
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	700-800	840-960	840-960
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	400-650	480-780	480-780
Dimensions de la vitre [mm]	540x540x530	800x350x530	540x800x530
Dimensions extérieures [mm]	777x1853x855	1041x1871x670	777x1897x1115
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	150	150	125
Longueur de buche max [mm]	400	500	400
Poids [kg]	320	324	384
Coefficient d'efficacité	102,0	103,0	103,0
Classe énergétique	A	A	A

ARDENTE 68x43

ARDENTE 68x43	ARD68x43.S	ARD68x43.G	ARD68x43.DSS	ARD68x43.DGS
Puissance nominale [kW]	12,0	12,0	12,0	12,0
Zone de charge de chauffage [kW]	6,0-15,5	6,0-15,5	6,0-15,5	6,0-15,5
Efficacité thermique [%]	78	78	77	77
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,979	0,979	0,856	0,856
Émission de poussières [g/m ³]	0,029	0,029	0,034	0,034
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	3,6	3,6	3,7	3,7
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	840-960	840-960	840-960	840-960
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	480-780	480-780	480-780	480-780
Dimensions de la vitre [mm]	680x430	680x430	680x430	680x430
Dimensions extérieures [mm]	787x1464x589	972x1464x646	787x1464x630	972x1464x687
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	350	350	350
Poids [kg]	251	301	242	294
Cadre de finition 4/4	FARD68x43S-M01	FARD68x43G-M01	FARD68x43S-M01 FARD68x43DS-M01	FARD68x43G-M01 FARD68x43DS2-M01
Coefficient d'efficacité	104,1	104,1	102,7	102,7
Classe énergétique	A	A	A	A

ARDENTE 68x53

ARDENTE 68x53	ARD68x53.S	ARD68x53.G	ARD68x53.DSS	ARD68x53.DGS
Puissance nominale [kW]	14,5	14,5	15,0	15,0
Zone de charge de chauffage [kW]	7,0-19,0	7,0-19,0	7,5-19,5	7,5-19,5
Efficacité thermique [%]	78	78	78	78
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,941	0,941	0,72	0,72
Émission de poussières [g/m ³]	0,031	0,031	0,035	0,035
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	4,4	4,4	4,5	4,5
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1050-1200	1050-1200	1050-1200	1050-1200
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	600-980	600-980	600-980	600-980
Dimensions de la vitre [mm]	680x530	680x530	680x530	680x530
Dimensions extérieures [mm]	787x1564x599	972x1593x646	787x1564x646	972x1593x693
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	350	350	350
Poids [kg]	270	327	256	313
Cadre de finition 4/4	FARD68x53S-M01	FARD68x53G-M01	FARD68x53S-M01 FARD68x53DS-M01	FARD68x53G-M01 FARD68x53DS2-M01
Coefficient d'efficacité	104,1	104,1	104,1	104,1
Classe énergétique	A	A	A	A

ARDENTE 90x41

ARDENTE 90x41	ARD90x41.S	ARD90x41.G	ARD90x41.DSS	ARD90x41.DGS
Puissance nominale [kW]	17,0	17,0	18,0	18,0
Zone de charge de chauffage [kW]	8,5-22,0	8,5-22,0	9,0-23,0	9,0-23,0
Efficacité thermique [%]	79	79	79	79
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,903	0,903	0,584	0,584
Émission de poussières [g/m ³]	0,034	0,034	0,035	0,035
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	5,1	5,1	5,3	5,3
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1190-1360	1190-1360	1260-1440	1260-1440
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	680-1100	680-1100	720-1170	720-1170
Dimensions de la vitre [mm]	900x410	900x410	900x410	900x410
Dimensions extérieures [mm]	1007x1554x597	1192x1554x647	1007x1554x645	1192x1554x694
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500
Poids [kg]	307	363	294	350
Cadre de finition 4/4	FARD90x41S-M01	FARD90x41G-M01	FARD90x41S-M01 FARD90x41DS-M01	FARD90x41G-M01 FARD90x41DS2-M01
Coefficient d'efficacité	105,6	105,6	105,6	105,6
Classe énergétique	A	A	A	A

ARDENTE 105x43 / 120x43

ARDENTE 105x43 / 120x43	ARD105x43.G	ARD105x43.DGS	ARD120x43.G	ARD120x43.DGS
Puissance nominale [kW]	19,0	20,0	22,0	22,0
Zone de charge de chauffage [kW]	9,5-24,5	10,0-26,0	11,0-28,5	11,0-28,5
Efficacité thermique [%]	75,5	78	79	76,5
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	1,217	0,508	0,827	0,431
Émission de poussières [g/m ³]	0,035	0,036	0,038	0,036
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	5,9	6	6,5	6,8
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1330-1520	1400-1600	1540-1760	1540-1760
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	760-1240	800-1300	880-1430	880-1430
Dimensions de la vitre [mm]	1050x430	1050x430	1200x430	1200x430
Dimensions extérieures [mm]	1324x1604x660	1324x1604x708	1474x1604x662	1474x1604x708
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500
Poids [kg]	409	395	435	421
Cadre de finition 4/4	FARD105x43G-M01	FARD105x43G-M01 FARD105x43DS2-M01	FARD120x43G-M01	FARD120x43G-M01 FARD120x43DS2-M01
Coefficient d'efficacité	100,5	104,1	105,6	101,9
Classe énergétique	A	A	A	A

ALBERO 9

ALBERO 9	AL9S.H	AL9S.V	AL9G.H	AL9G.V	AL9L.H/R.H	AL9LG.H/RG.H
Puissance nominale [kW]	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Zone de charge de chauffage [kW]	4,5-12,0	4,5-12,0	4,5-12,0	4,5-12,0	4,5-12,0	4,5-12,0
Efficacité thermique [%]	78	78	78	78	78	78
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,818	1,029	0,818	1,029	0,818	0,818
Émission de poussières [g/m ³]	0,036	0,030	0,036	0,030	0,036	0,036
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	3	3	3	3	3	3
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	630-720	630-720	630-720	630-720	630-720	630-720
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	360-590	360-590	360-590	360-590	360-590	360-590
Dimensions de la vitre [mm]	545x390	390x545	545x390	545x390	545x390x325	545x390x325
Dimensions extérieures [mm]	642x1009x448	487x1164x446	848x1206x520	693x1461x520	636x1009x443	769x1206x605
Diamètre du conduit [mm]	180	180	180	180	180	180
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	300	350	300	350	350
Poids [kg]	112	110	160	162	112	164
Cadre de finition 4/4	FAL9S.H-M01	FAL9S.V-M01	FAL9G.H-M01	FAL9G.V-M01	FAL9L.H-M01 FAL9R.H-M01	FAL9LG.H-M01 FAL9RG.H-M01
Cadre de porte	FAL9S.H-RP01	FAL9S.V-RP01	FAL9G.H-RP01	FAL9G.V-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A

ALBERO 11

ALBERO 11	AL11S.H	AL11S.V	AL11G.H	AL11G.V	AL11L.H/R.H	AL11LG.H/RG.H
Puissance nominale [kW]	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Zone de charge de chauffage [kW]	5,5-14,0	5,5-14,0	5,5-14,0	5,5-14,0	5,5-14,0	5,5-14,0
Efficacité thermique [%]	83	84	83	84	83	83
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	1,243	1,205	1,243	1,205	1,243	1,243
Émission de poussières [g/m ³]	0,038	0,031	0,038	0,031	0,038	0,031
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	3	3	3	3	3	3
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	770-880	770-880	770-880	770-880	770-880	770-880
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	440-720	440-720	440-720	440-720	440-720	440-720
Dimensions de la vitre [mm]	590x430	430x590	590x430	590x430	590x430x375	590x430x375
Dimensions extérieures [mm]	687x1064x506	527x1209x511	893x1231x580	733x1551x585	679x1064x510	814x1231x655
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	300	350	300	350	350
Poids [kg]	132	127	184	183	132	183
Cadre de finition 4/4	FAL11S.H-M01	FAL11S.V-M01	FAL11G.H-M01	FAL11G.V-M01	FAL11L.H-M01 FAL11R.H-M01	FAL11LG.H-M01 FAL11RG.H-M01
Cadre de porte	FAL11S.H-RP01	FAL11S.V-RP01	FAL11G.H-RP01	FAL11G.V-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	111,4	112,8	111,4	112,8	111,4	111,4
Classe énergétique	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺

ALBERO 14

ALBERO 14	AL14S.H	AL14S.V	AL14G.H	AL14L.H/R.H	AL14LG.H/RG.H
Puissance nominale [kW]	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Zone de charge de chauffage [kW]	7,0-18,0	7,0-18,0	7,0-18,0	7,0-18,0	7,0-18,0
Efficacité thermique [%]	83	84	83	83	83
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,845	1,2	0,845	0,845	0,845
Émission de poussières [g/m ³]	0,032	0,038	0,032	0,032	0,032
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	4	4	4	4	4
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	980-1120	980-1120	980-1120	980-1120	980-1120
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	560-910	560-910	560-910	560-910	560-910
Dimensions de la vitre [mm]	680x430	680x430	680x430	680x430x375	680x430x375
Dimensions extérieures [mm]	777x1065x501	527x1549x511	983x1231x575	769x1065x510	904x1231x655
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500	500
Poids [kg]	150	150	200	153	215
Cadre de finition 4/4	FAL14S.H-M01	FAL14S.V-M01	FAL14G.H-M01	FAL11L.H-M01 FAL11R.H-M01	FAL11LG.H-M01 FAL11RG.H-M01
Cadre de porte	FAL14S.H-RP01	FAL14S.V-RP01	FAL14G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

ALBERO 16

ALBERO 16	AL16S.H	AL16G.H	AL16L.H/R.H	AL16LG.H/RG.H
Puissance nominale [kW]	16,0	16,0	16,0	16,0
Zone de charge de chauffage [kW]	8,0-20,0	8,0-20,0	8,0-20,0	8,0-20,0
Efficacité thermique [%]	80	80	80	80
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,786	0,786	0,786	0,786
Émission de poussières [g/m ³]	0,033	0,033	0,033	0,033
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	5	5	5	5
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1120-1280	1120-1280	1120-1280	1120-1280
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	640-1040	640-1040	640-1040	640-1040
Dimensions de la vitre [mm]	680x530	680x530	680x530x375	680x530x375
Dimensions extérieures [mm]	777x1165x512	983x1431x575	769x1165x510	904x1431x655
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500
Poids [kg]	162	228	157	217
Cadre de finition 4/4	FAL16S.H-M01	FAL16G.H-M01	FAL16L.H-M01 FAL16R.H-M01	FAL16LG.H-M01 FAL16RG.H-M01
Cadre de porte	FAL16S.H-RP01	FAL16G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	107,0	107,0	107,0	107,0
Classe énergétique	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺

ALBERO 19 i 25

ALBERO 19	AL19S.H	AL19G.H	AL19L.H/R.H	AL19LG.H/RG.H	AL120x43G.H
Puissance nominale [kW]	19,0	19,0	19,0	19,0	25,0
Zone de charge de chauffage [kW]	9,5-24,0	9,5-24,0	9,5-24,0	9,5-24,0	12,5-32,5
Efficacité thermique [%]	81	81	81	81	80
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	1,200	1,200	1,200	1,200	1,215
Émission de poussières [g/m ³]	0,029	0,029	0,029	0,029	0,028
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	6	6	6	6	8
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1330-1520	1330-1520	1330-1520	1330-1520	1750-2000
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	760-1240	760-1240	760-1240	760-1240	1000-1630
Dimensions de la vitre [mm]	900x415	900x415	900x415x375	900x415x375	1200x430
Dimensions extérieures [mm]	997x1324x512	1203x1324x590	989x1324x510	1124x1324x655	1503x1760x690
Diamètre du conduit [mm]	220	220	220	220	250
Diamètre entrée [mm]	150	150	150	150	150
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500	800
Poids [kg]	183	262	206	275	431
Cadre de finition 4/4	FAL19S.H-M01	FAL19G.H-M01	FAL16L.H-M01 FAL16R.H-M01	FAL19LG.H-M01 FAL19RG.H-M01	-
Cadre de porte	FAL19S.H-RP01	FAL19G.H-RP01	-	-	-
Coefficient d'efficacité	108,5	108,5	108,5	108,5	107,0
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+

HST 54x39

HST54x39	HST54x39.S	HST54x39.G	HST54x39.L/R	HST54x39.LG/RG
Puissance nominale [kW]	5,9	11,2	5,9	11,2
Zone de charge de chauffage [kW]	3,0-8,0	5,5-14,0	3,0-8,0	5,5-14,0
Efficacité thermique [%]	76	75	76	75
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,480	0,507	0,480	0,507
Émission de poussières [g/m ³]	0,038	0,037	0,038	0,037
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	1,8	3,3	1,8	3,3
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	420-480	770-880	420-480	770-880
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	240-390	440-720	240-390	440-720
Dimensions de la vitre [mm]	540x390	540x390	540x390x295	540x390x295
Dimensions extérieures [mm]	656x1273x419	837x1273x418	636x1273x442	769x1273x514
Diamètre du conduit [mm]	160	160	160	160
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	300	300	300	300
Poids [kg]	150	193	142	195
Cadre de finition 4/4	FHST54x39S-M01	FHST54x39G-M01	FHST54x39RL-M01	FHST54x39RG-M01 FHST54x39LG-M01
Cadre de porte	FAL9S.H-RP01	FAL9G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	101,2	99,8	101,2	99,8
Classe énergétique	A	A	A	A

HST 59x43

HST59x43	HST59x43.S	HST59x43.G	HST59x43.L/R	HST59x43.LG/RG
Puissance nominale [kW]	7,6	12,2	7,6	12,2
Zone de charge de chauffage [kW]	4,0-10,0	6,0-16,0	4,0-10,0	6,0-16,0
Efficacité thermique [%]	77	77	77	77
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,719	0,716	0,719	0,716
Émission de poussières [g/m ³]	0,036	0,038	0,036	0,038
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	2,3	3,5	2,3	3,5
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	560-640	840-960	560-640	840-960
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	320-520	480-780	320-520	480-780
Dimensions de la vitre [mm]	590x430	590x430	590x430x295	590x430x295
Dimensions extérieures [mm]	701x1313x419	882x1313x420	678x1313x442	814x1313x514
Diamètre du conduit [mm]	160	160	160	160
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	330	330	330	330
Poids [kg]	165	210	155	205
Cadre de finition 4/4	FHST59x43S-M01	FHST59x43G-M01	FHST59x43RL-M01	FHST59x43RG-M01 FHST59x43LG-M01
Cadre de porte	FAL11S.H-RP01	FAL11G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	102,7	102,7	102,7	102,7
Classe énergétique	A	A	A	A

HST 68x43

HST68x43	HST68x43.S	HST68x43.G	HST68x43.L/R	HST68x43.LG/RG
Puissance nominale [kW]	9,3	13,2	9,3	13,2
Zone de charge de chauffage [kW]	4,5-12,0	6,5-17,0	4,5-12,0	6,5-17,0
Efficacité thermique [%]	78	79	78	79
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,957	0,925	0,957	0,925
Émission de poussières [g/m ³]	0,033	0,038	0,033	0,038
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	2,8	3,7	2,8	3,7
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	630-720	910-1040	630-720	910-1040
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	360-590	520-850	360-590	520-850
Dimensions de la vitre [mm]	680x430	680x430	680x430x295	680x430x295
Dimensions extérieures [mm]	791x1313x419	972x1313x420	768x1313x442	904x1313x514
Diamètre du conduit [mm]	160	160	160	160
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	350	350	350
Poids [kg]	180	228	170	225
Cadre de finition 4/4	FHST68x43S-M01	FHST68x43G-M01	FHST68x43RL-M01	FHST68x43RG-M01 FHST68x43LG-M01
Cadre de porte	FAL14S.H-RP01	FAL14G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	104,1	104,1	105,6	105,6
Classe énergétique	A	A	A	A

STMA

STMA	STMA54x39.S	STMA54x39.L/R	STMA59x43.S	STMA59x43.L/R	STMA68x43.S	STMA68x43.L/R
Puissance nominale [kW]	9,0	7,5	11,0	9,0	12,5	11,0
Zone de charge de chauffage [kW]	4,5-11,5	3,5-9,5	5,0-13,5	4,5-11,5	6,0-16,0	5,5-14,0
Efficacité thermique [%]	80,5	78	78,5	76,5	76,5	75,5
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,717	0,931	0,825	0,902	0,932	0,873
Émission de poussières [g/m ³]	0,026	0,034	0,030	0,036	0,033	0,037
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	2,7	2,4	3,3	3,0	3,9	3,5
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	630-720	490-560	770-880	630-720	910-1040	770-880
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	360-590	280-460	440-720	360-590	520-850	440-720
Dimensions de la vitre [mm]	540x390	540x390x347	590x430	590x430x347	680x430	680x430x347
Dimensions extérieures [mm]	662x863x480	617x863x480	707x903x480	662x903x480	797x903x480	752x903x480
Diamètre du conduit [mm]	180	180	180	180	180	180
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	300	300	330	330	350	350
Poids [kg]	100	90	111	99	119	109
Cadre de finition 4/4	FHST54x39S-M01	FSTMA54x39RL-M01	FHST59x43S-M01	FSTMA59x43RL-M01	FHST68x43S-M01	FSTMA68x43RL-M01
Coefficient d'efficacité	107,7	104,1	104,8	101,9	101,9	100,5
Classe énergétique	A ⁺	A	A	A	A	A

AQUASYSTEM 54x39

ALAQ54x39	ALAQ54x39.S	ALAQ54x39.G	ALAQ54x39.L/R	ALAQ54x39.LG/RG
Puissance nominale [kW]	10,3	10,3	10,3	10,3
Zone de charge de chauffage [kW]	5,0-13,5	5,0-13,5	5,0-13,5	5,0-13,5
Puissance thermique du circuit d'eau [kW]	3,5	3,5	3,5	3,5
Efficacité thermique [%]	82	82	82	82
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	1,018	1,018	1,018	1,018
Émission de poussières [g/m ³]	0,038	0,038	0,038	0,038
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	2,9	2,9	2,9	2,9
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	700-800	700-800	700-800	700-800
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	400-650	400-650	400-650	400-650
Dimensions de la vitre [mm]	540x390	540x390	540x390x375	540x390x375
Dimensions extérieures [mm]	622x1290x435	848x1290x507	635x1290x474	770x1290x605
Diamètre du conduit [mm]	180	180	180	180
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	350	350	350
Poids [kg]	148	198	143	194
Capacité du chauffage [dm ³]	30	27	27	27
Cadre de finition 4/4	FAL9S.H-M01	FAL9G.H-M01	FAL9R.H-M01 FAL9L.H-M01	FAL9RG.H-M01 FAL9LG.H-M01
Cadre de porte	FAL9S.H-RP01	FAL9G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	109,9	109,9	109,9	109,9
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+

AQUASYSTEM 59x43

ALAQ559x43	ALAQ559x43.S	ALAQ559x43.G	ALAQ559x43.L/R	ALAQ559x43.LG/RG
Puissance nominale [kW]	13,5	13,5	13,5	13,5
Zone de charge de chauffage [kW]	6,5-17,5	6,5-17,5	6,5-17,5	6,5-17,5
Puissance thermique du circuit d'eau [kW]	5,4	4,6	5,4	4,6
Efficacité thermique [%]	83	82	83	82
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,830	0,997	0,830	0,997
Émission de poussières [g/m ³]	0,027	0,038	0,027	0,038
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	3,8	3,8	3,8	3,8
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	980-1120	980-1120	980-1120	980-1120
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	560-910	560-910	560-910	560-910
Dimensions de la vitre [mm]	590x430	590x430	590x430x375	590x430x375
Dimensions extérieures [mm]	675x1330x495	893x1330x567	679x1330x523	814x1330x655
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	350	350	350	350
Poids [kg]	172	222	164	217
Capacité du chauffage [dm ³]	38	38	32	32
Cadre de finition 4/4	FAL11S.H-M01	FAL11G.H-M01	FAL11R.H-M01 FAL11L.H-M01	FAL11RG.H-M01 FAL11LG.H-M01
Cadre de porte	FAL11S.H-RP01	FAL11G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	111,4	109,9	111,4	109,9
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+

AQUASYSTEM 68x43

ALAQ568x43	ALAQ568x43.S	ALAQ568x43.G	ALAQ568x43.L/R	ALAQ568x43.LG/RG
Puissance nominale [kW]	16,0	16,0	16,0	16,0
Zone de charge de chauffage [kW]	8,0-21,0	8,0-21,0	8,0-21,0	8,0-21,0
Puissance thermique du circuit d'eau [kW]	7,2	5,7	7,2	5,7
Efficacité thermique [%]	84	82	84	82
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,641	0,977	0,641	0,977
Émission de poussières [g/m ³]	0,015	0,039	0,015	0,039
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	4,5	4,5	4,5	4,5
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1120-1280	1120-1280	1120-1280	1120-1280
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	640-1040	640-1040	640-1040	640-1040
Dimensions de la vitre [mm]	680x430	680x430	680x430x375	680x430x375
Dimensions extérieures [mm]	765x1330x489	983x1330x562	769x1330x523	904x1330x655
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500
Poids [kg]	193	246	185	240
Capacité du chauffage [dm ³]	45	45	38	38
Cadre de finition 4/4	FAL14S.H-M01	FAL14G.H-M01	FAL11R.H-M01 FAL11L.H-M01	FAL11RG.H-M01 FAL11LG.H-M01
Cadre de porte	FAL14S.H-RP01	FAL14G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	112,8	109,9	112,8	109,9
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+

AQUASYSTEM 68x53

ALAQ568x53	ALAQ568x53.S	ALAQ568x53.G	ALAQ568x53.L/R	ALAQ568x53.LG/RG
Puissance nominale [kW]	19,0	19,0	19,0	19,0
Zone de charge de chauffage [kW]	9,5-24,0	9,5-24,0	9,5-24,0	9,5-24,0
Puissance thermique du circuit d'eau [kW]	7,2	6,7	7,2	6,7
Efficacité thermique [%]	83	81	83	81
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,666	0,956	0,666	0,956
Émission de poussières [g/m ³]	0,025	0,039	0,025	0,039
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	5,4	5,4	5,4	5,4
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1330-1520	1330-1520	1330-1520	1330-1520
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	760-1240	760-1240	760-1240	760-1240
Dimensions de la vitre [mm]	680x530	680x530	680x530x375	680x530x375
Dimensions extérieures [mm]	757x1530x505	983x1530x562	769x1530x523	904x1530x655
Diamètre du conduit [mm]	200	200	200	200
Diamètre entrée [mm]	125	125	125	125
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500
Poids [kg]	217	276	205	269
Capacité du chauffage [dm ³]	45	45	38	38
Cadre de finition 4/4	FAL16S.H-M01	FAL16G.H-M01	FAL16R.H-M01 FAL16L.H-M01	FAL16RG.H-M01 FAL16LG.H-M01
Cadre de porte	FAL16S.H-RP01	FAL16G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	111,4	108,5	111,4	108,5
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+

AQUASYSTEM 90x41

ALAQ590x41	ALAQ590x41.S	ALAQ590x41.G	ALAQ590x41.L/R	ALAQ590x41.LG/RG
Puissance nominale [kW]	21,0	21,0	21,0	21,0
Zone de charge de chauffage [kW]	10,5-27,0	10,5-27,0	10,5-27,0	10,5-27,0
Puissance thermique du circuit d'eau [kW]	7,2	7,8	7,2	7,8
Efficacité thermique [%]	82	81,5	82	81,5
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	0,691	0,935	0,691	0,935
Émission de poussières [g/m ³]	0,035	0,039	0,035	0,039
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	6,0	6,0	6,0	6,0
Zone active recommandée pour des grilles de sortie [cm ²]	1470-1680	1470-1680	1470-1680	1470-1680
Zone active recommandée pour des grilles d'entrée [cm ²]	840-1370	840-1370	840-1370	840-1370
Dimensions de la vitre [mm]	900x410	900x410	900x410x375	900x410x375
Dimensions extérieures [mm]	985x1415x505	1203x1415x577	989x1415x523	1124x1415x655
Diamètre du conduit [mm]	220	220	220	220
Diamètre entrée [mm]	150	150	150	150
Longueur de buche max [mm]	500	500	500	500
Poids [kg]	250	323	254	312
Capacité du chauffage [dm ³]	65	65	57	57
Cadre de finition 4/4	FAL19S.H-M01	FAL19G.H-M01	FAL16R.H-M01 FAL16L.H-M01	FAL19RG.H-M01 FAL19LG.H-M01
Cadre de porte	FAL19S.H-RP01	FAL19G.H-RP01	-	-
Coefficient d'efficacité	109,9	109,2	109,9	109,2
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+

POÊLES À BOIS

	LUPO S	LUPO M	LUPO L	LEGNO
Puissance nominale [kW]	6,5	8,7	11,0	5,5
Zone de charge de chauffage [kW]	3,0-8,5	4,0-11,0	5,5-14,0	2,5-7,0
Efficacité thermique [%]	83	82	82	78
Émissions de CO (à 13%O ₂) [g/m ³]	1,080	1,001	0,921	1,137
Émission de poussières [g/m ³]	0,038	0,033	0,028	0,035
Température d'échappement [°C]	239	235	230	220
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	1,9	2,6	3,3	1,7
Longueur de buche max [mm]	250	350	350	250
Dimensions de la vitre [mm]	390x540	540x540	880x540	207x316
Dimensions extérieures [mm]	492x938x400	647x938x400	982x938x400	385x897x350
Diamètre du conduit [mm]	150	150	150	150
Diamètre entrée [mm]	100	100	100	-
Poids [kg]	112	140	194	84
Coefficient d'efficacité	111,4	109,9	109,9	104,1
Classe énergétique	A+	A+	A+	A

GRILLES DE VENTILATION SLIM

SLIM	6 cm / cm		9 cm / cm		12 cm / cm	
20 cm / cm	SL-6x20	zone active 51 cm ²	SL-9x20	zone active 102 cm ²	SL-12x20	zone active 153 cm ²
40 cm / cm	SL-6x40	zone active 111 cm ²	SL-9x40	zone active 222 cm ²	SL-12x40	zone active 333 cm ²
60 cm / cm	SL-6x60	zone active 171 cm ²	SL-9x60	zone active 342 cm ²	SL-12x60	zone active 513 cm ²
80 cm / cm	SL-6x80	zone active 231 cm ²	SL-9x80	zone active 462 cm ²	SL-12x80	zone active 693 cm ²
100 cm / cm	SL-6x100	zone active 291 cm ²	SL-9x100	zone active 582 cm ²	SL-12x100	zone active 873 cm ²
56 x 56 cm / cm	SL-6x56x56	zone active 327 cm ²	SL-9x56x56	zone active 654 cm ²	SL-12x56x56	zone active 981 cm ²
60 x 40 cm / cm R	SL-6x60x40R	zone active 291 cm ²	SL-9x60x40R	zone active 582 cm ²	SL-12x60x40R	zone active 873 cm ²
60 x 40 cm / cm L	SL-6x60x40L	zone active 291 cm ²	SL-9x60x40L	zone active 582 cm ²	SL-12x60x40L	zone active 873 cm ²
80 x 45 cm / cm R	SL-6x80x45R	zone active 366 cm ²	SL-9x80x45R	zone active 732 cm ²	SL-12x80x45R	zone active 1098 cm ²
80 x 45 cm / cm L	SL-6x80x45L	zone active 366 cm ²	SL-9x80x45L	zone active 732 cm ²	SL-12x80x45L	zone active 1098 cm ²

GRILLES DE VENTILATION SLIM INOX

SLIM INOX	6 cm / cm		9 cm / cm		12 cm / cm	
20 cm / cm	SL-6x20-B-SI	zone active 51 cm ²	SL-9x20-B-SI	zone active 102 cm ²	SL-12x20-B-SI	zone active 153 cm ²
40 cm / cm	SL-6x40-B-SI	zone active 111 cm ²	SL-9x40-B-SI	zone active 222 cm ²	SL-12x40-B-SI	zone active 333 cm ²
60 cm / cm	SL-6x60-B-SI	zone active 171 cm ²	SL-9x60-B-SI	zone active 342 cm ²	SL-12x60-B-SI	zone active 513 cm ²
80 cm / cm	SL-6x80-B-SI	zone active 231 cm ²	SL-9x80-B-SI	zone active 462 cm ²	SL-12x80-B-SI	zone active 693 cm ²
100 cm / cm	SL-6x100-B-SI	zone active 291 cm ²	SL-9x100-B-SI	zone active 582 cm ²	SL-12x100-B-SI	zone active 873 cm ²
56 x 56 cm / cm	SL-6x56x56-B-SI	zone active 327 cm ²	SL-9x56x56-B-SI	zone active 654 cm ²	SL-12x56x56-B-SI	zone active 981 cm ²
60 x 40 cm / cm R	SL-6x60x40R-B-SI	zone active 291 cm ²	SL-9x60x40R-B-SI	zone active 582 cm ²	SL-12x60x40R-B-S	zone active 873 cm ²
60 x 40 cm / cm L	SL-6x60x40L-B-SI	zone active 291 cm ²	SL-9x60x40L-B-SI	zone active 582 cm ²	SL-12x60x40L-B-SI	zone active 873 cm ²
80 x 45 cm / cm R	SL-6x80x45R-B-SI	zone active 366 cm ²	SL-9x80x45R-B-SI	zone active 732 cm ²	SL-12x80x45R-B-SI	zone active 1098 cm ²
80 x 45 cm / cm L	SL-6x80x45L-B-SI	zone active 366 cm ²	SL-9x80x45L-B-SI	zone active 732 cm ²	SL-12x80x45L-B-SI	zone active 1098 cm ²

GRILLES DE VENTILATION DECCO

DECCO	20 cm / cm		30 cm / cm		40 cm / cm		50 cm / cm	
20 cm / cm	KDC-20x20	zone active 100 cm ²	KDC-20x30	zone active 200 cm ²	KDC-20x40	zone active 300 cm ²	KDC-20x50	zone active 400 cm ²

CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT

		Albero	Albero Aquasystem	HST	STMA	Ardente	Trinity	Lupo	Legno
Nombre de modèles		36	30	18	9	16	3	3	1
Vitre	Vitre de face	•	•	•	•	•	-	•	•
	Vitre combinée	•	•	•	•	-	-	-	-
	Double face/tunnel	-	-	-	-	•	-	-	-
	Vitre à trois cotés	-	-	-	-	-	•	-	-
	Vitre DECOR	+	+	•	•	• ELEGANCE	-	•	-
	Vitre pliée d'angle	•	•	-	-	-	-	-	-
	Double vitre	+	+	+	+	+	-	-	-
Porte	Ouverture standard (battante)	•	•	•	•	•	-	•	•
	Ouverture escamotable/type guillotine	•	•	•	-	•	•	-	-
	Changement de sens d'ouverture – portes standard (foyers frontales)	•	•	•	•	•	-	•	•
Chambre de combustion	Chambre de combustion en béton céramique	•	•	•	•	• SIZE+	• SIZE+	•	•
	Grille en fonte	•*	•	-	•	• EASY CLEAN	• EASY CLEAN	•	•
	Balayage d'air	•	•	•	-	• DUO	• TRI0	•	•
	Balayage d'air	•	•	•	•	• DUO	• TRI0	•	•
	Le système de postcombustion	•	•	•	•	• TURBO BURN	•	•	•
	Foyers de récupération	•	•	•	•	•	•	•	-

		Albero	Albero Aquasystem	HST	STMA	Ardente	Trinity	Lupo	Legno
Corps	Entrée d'air	•	•	•	•	•	•	•	-
	Clapet d'air intégré	•x1	•x1	•x1	•x1	•x2	•x3	•x2	-
	Pieds réglés (0-4 cm)	•	•	•	•	•	•	-	•
	Pieds supplémentaires ajustables	+	+	• EASY UP	-	+	• EASY UP	-	-
	Échangeur d'air	•	•	-	-	•	•	-	-
	Défecteurs en céramique	•	•	•	-	•x2	•x2	•	•
	Défecteur en acier	-	-	•	•	-	-	•	•
	Conduit de fumée en fonte 360°	-	-	• 360°	-	• 360°	• 360°	•	•
Accessoires supplémentaires	Cadre de finiton 4/4 - M01	+	+	+	+	+	-	-	-
	Cadre de finiton 3/4 - M02	+	+	-	-	-	-	-	-
	Cadre de finiton 4/4 - M03	+	+	+	+	+	-	-	-
	Cadre de finiton 4/4 - M04	+	+	+	+	-	-	-	-
	Cadre de finition en INOX***	+	+	+	+	-	-	-	-
	Poignée	INOX VENT	INOX VENT	INOX VENT	BLACK BASIC	INOX VENT	INOX VENT	INOX VENT	BLACK BASIC
	BIO-cheminée	+	+	+	+	+****	+	+	+

- Disponible en standard
- Indisponible
- + L'option est disponible moyennant des frais supplémentaires

* Sauf modèle AL120x43G.H avec la combustion sur sol.

** La ligne Trinity possède un balayage d'air inférieur supplémentaire pour toute la largeur de la vitre.

*** Pour les modèles avec vitre frontale (ouverture battante et guillotine).

**** S'applique aux modèles ARD 68x43 et ARD 68x53.

TABLEAU DES DIMENSIONS DU VITRAGE

DIMENSIONS DE LA VITRE longueur x hauteur [cm]	Albero	Albero Aquasystem	HST	STMA	Ardente	Trinity
39 x 54	• AL9.V	-	-	-	-	-
43 x 59	• AL11.V	-	-	-	-	-
54 x 39	• AL9.H L/R: 32,5 cm	• ALAQS54x39 L/R: 37,5 cm	• HST54x39 L/R: 29,5 cm	• STMA54x39 L/R: 34,7 cm	-	-
54 x 53	-	-	-	-	-	• TRI54x54x53.G • TRI54x80x53.G
59 x 43	• AL11.H L/R: 37,5 cm	• ALAQS59x43 L/R: 37,5 cm	• HST59x43 L/R: 29,5 cm	• STMA59x43 L/R: 34,7 cm	-	-
68 x 43	• AL14.H L/R: 37,5 cm	• ALAQS68x43 L/R: 37,5 cm	• HST68x43 L/R: 29,5 cm	• STMA68x43 L/R: 34,7 cm	• ARD68x43	-
68 x 53	• AL16.H L/R: 37,5 cm	• ALAQS68x53 L/R: 37,5 cm	-	-	• ARD68x53	-
80 x 53	-	-	-	-	-	• TRI80x35x53.G
90 x 41	• AL19.H L/R: 37,5 cm	• ALAQS90x41 L/R: 37,5 cm	-	-	• ARD90x41	-
120 x 43	• AL120x43G.H	-	-	-	• ARD120x43	-

- Disponible en standard
- Indisponible

NEW



CHAMBRE DE COMBUSTION **SIZE+**



GRILLE **EASY CLEAN**



CLEAN GLASS **DUO**



TURBO **BURN**



GUILLOTINE **PROLIFT**



DECOR **ÉLÉGANCE**





www.hitze.pl

HITZE



HITZE Natural Heating



HITZE_Natural_Heating



HITZE Natural Heating

Les couleurs RAL présentées sur les visualisations de produits sont fournies à titre indicatif uniquement et leurs nuances peuvent différer légèrement de la couleur réelle.

La société Hitze se réserve le droit d'apporter des modifications aux paramètres techniques, équipements et spécifications des produits proposés. Les informations du catalogue sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constitue pas une offre au sens du Code civil.

HITZE France sas EDEN PORT
ZA La Jarrie 4
Rue G. Clémenceau
17550 DOLUS D'OLERON

☎ +33 546362306

✉ hitze-france@orange.fr

STALKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (autrefois HITZE sp. z o.o.)
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
POLOGNE

☎ +48 735977703

✉ export@hitze.pl

1/2020

